


JETZT MIT  
NEUEN MODELLEN



# SIMPLY

GROSSARTIGE HAUSTÜREN ZU EXTRA KLEINEN PREISEN



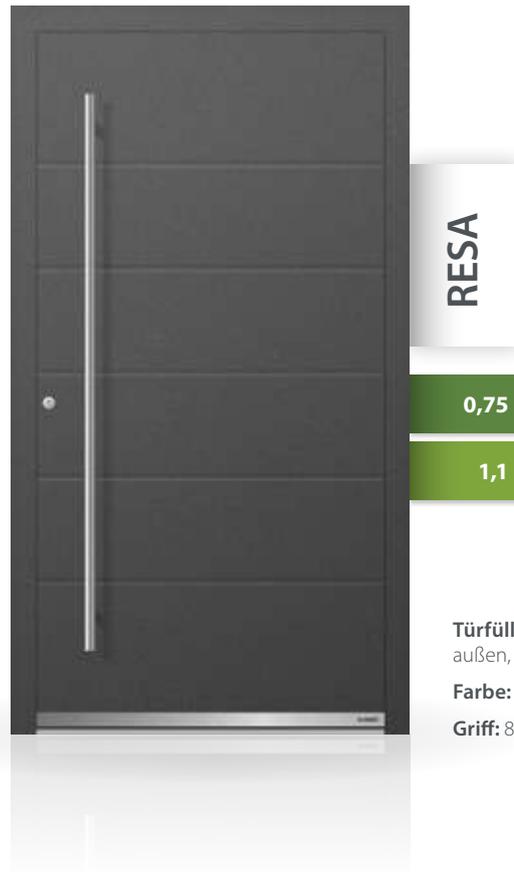

RESA

0,75

1,1

**Türfüllung:** Flachnuten einseitig außen, innen glatt

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic

**Griff:** 8179.82A 1600 mm

# SIMPLY: EINFACH HOCHWERTIGE HAUSTÜREN

Die Ausstattung hingegen ist alles andere als simpel. Denn auch bei den **SIMPLY**-Modellen legen wir großen Wert auf qualitativ hochwertige Materialien kombiniert mit ansprechenden Designs. Eine sorgfältige Auswahl von Anbauteilen namhafter Zulieferer sorgen für eine langanhaltende und zuverlässige Funktionalität. Damit schließen Haustüren aus der Serie **SIMPLY** auch morgen noch wie am ersten Tag.

Warum also kompliziert, wenn es auch einfach geht – mit den **SIMPLY**-Modellen von **HÖNING**®.

**Aluminiumtür AT90**  
in W/m<sup>2</sup>K · Aufsatzfüllung innen und außen

**U<sub>d</sub> in W/m<sup>2</sup>K**

**Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER**  
in W/m<sup>2</sup>K · Aufsatzfüllung außen

**U<sub>d</sub> in W/m<sup>2</sup>K**

U<sub>d</sub>-Wert-Berechnung basiert auf Türen mit den Maßen  
B x H 1230 x 2180 mm

## AUFSATZFÜLLUNG: FÜR EIN MAXIMUM AN DESIGN

Im Gegensatz zu herkömmlichen Haustüren sind die Modelle der Serie **SIMPLY** in zwei hochwertigen Aluminium-Systemen mit Aufsatzfüllung erhältlich. Bei diesen Systemen wird das Flügelprofil je nach System außen oder beidseitig von der Füllung überdeckt. Das lässt nicht nur den Flügel größer wirken, sondern sieht auch noch besonders ästhetisch aus.



**STELLA**

**0,84**  
**1,1**

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Klarglas plan  
**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic  
**Griff:** 8179.82A 1600 mm



**MALA**

**0,81**  
**1,1**

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Klarglas plan  
**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic  
**Griff:** 8179.82A 1600 mm



**ALEA**

**0,81**  
**1,1**

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Klarglas plan  
**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic  
**Griff:** 8179.82A 1600 mm

Aluminiumtür AT90 THERMOPOWER  
in W/m<sup>2</sup>K · Aufsatzfüllung innen und außen

U<sub>d</sub> in W/m<sup>2</sup>K


Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER  
in W/m<sup>2</sup>K · Aufsatzfüllung außen

U<sub>d</sub> in W/m<sup>2</sup>K

U<sub>d</sub>-Wert-Berechnung basiert auf Türen mit den Maßen  
B x H 1230 x 2180 mm

# SIMPLY: EINFACH ÖKONOMISCHE HAUSTÜREN

Hochwertige Aluminiumhaustüren müssen nicht zwangsläufig teuer sein. Ganz im Gegenteil – mit den **SIMPLY**-Modellen aus dem Hause **HÖNING**® erhalten Sie ansprechende Qualitätsmodelle zu unschlagbaren Konditionen. Und das mit Ausstattungsoptionen, die sich sehen lassen können. Für noch mehr Individualität.

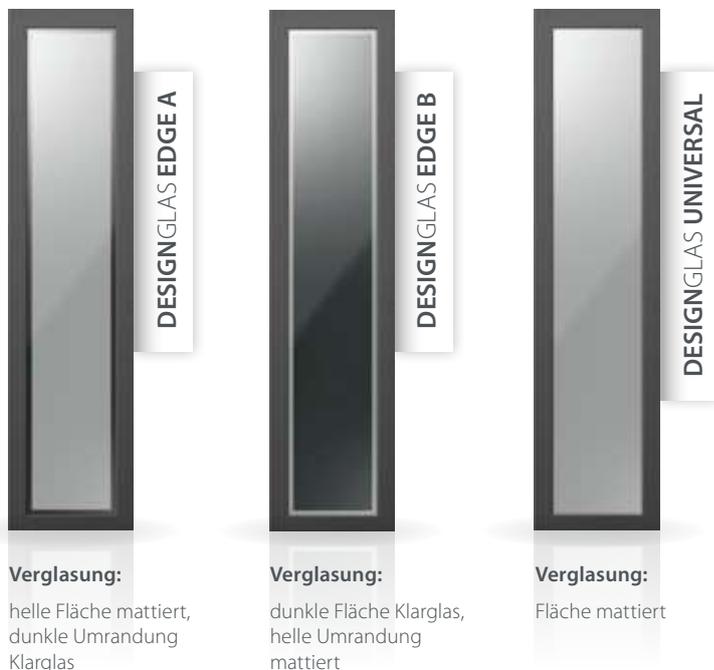

## SEITENTEILE: MEHR ALS NUR EINE NEBENSACHE

Haustüren mit Seitenteilen sehen nicht nur interessant aus, sondern erhöhen auch den Wohnkomfort, da deutlich mehr Tageslicht in das Rauminnere gelangt. Das lässt den Empfangsbereich Ihres Hauses hell und freundlich erscheinen. Ganz gleich, ob Sie sich für ein Seitenteil links, rechts oder sogar beidseitig entscheiden.

Bei unseren **SIMPLY**-Modellen haben Sie die Wahl zwischen zwei Seitenteilen mit umlaufend transparenten Rahmen und mattierter Fläche für erhöhten Sichtschutz oder mit umlaufend mattiertem Rahmen und transparenter Fläche.

U<sub>g</sub> bis  
**0,5**  
W/m<sup>2</sup>K



LEXY  
0,75  
1,1

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic  
**Griff:** 8179.82A 1600 mm



JUDY  
0,80  
1,1

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Klarglas plan  
**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic  
**Griff:** 8179.82A 1600 mm



BILLY  
0,80  
1,1

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Klarglas plan  
**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic  
**Griff:** 8179.82A 1600 mm



MAY  
0,80  
1,1

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Klarglas plan  
**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic  
**Griff:** 8179.82A 1600 mm



ZOEY  
0,80  
1,1

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Klarglas plan  
**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic  
**Griff:** 8179.82A 1600 mm



JOY  
0,82  
1,1

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Klarglas plan  
**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic  
**Griff:** 8179.82A 1600 mm



**BILLY** EDELSTAHL

0,80

1,1

**Türfüllung:** flächenbündige Edelstahl-Glasumrahmung, innen glatt

**Verglasung:** Klarglas plan

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic

**Griff:** 8179.82A 1600 mm

# GEBEN SIE **IHRER** **HAUSTÜR** DEN **PASSENDEN** **RAHMEN**

Mit den Glasumrahmungen aus Edelstahl werten Sie die Außenseite der SIMPLY-Modelle optisch auf und setzen den Glasausschnitt mit einer Kombination aus hochwertigen Materialien und Oberflächen gekonnt in Szene.

Aluminiumtür AT90  
in W/m<sup>2</sup>K · Aufsatzfüllung innen und außen

U<sub>d</sub> in W/m<sup>2</sup>K

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER  
in W/m<sup>2</sup>K · Aufsatzfüllung außen

U<sub>d</sub> in W/m<sup>2</sup>K

U<sub>d</sub>-Wert-Berechnung basiert auf Türen mit den Maßen  
B x H 1230 x 2180 mm



JUDY  
EDELSTAHL

0,80

1,1

**Türfüllung:** flächenbündige Edelstahl-Glasumrahmung, innen glatt

**Verglasung:** Master-Carré® weiß

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic

**Griff:** 8179.82A 1600 mm



MAY  
EDELSTAHL

0,80

1,1

**Türfüllung:** flächenbündige Edelstahl-Glasumrahmung, innen glatt

**Verglasung:** Arena C weiß

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic

**Griff:** 8179.82A 1600 mm



ZOEY  
EDELSTAHL

0,80

1,1

**Türfüllung:** flächenbündige Edelstahl-Glasumrahmung, innen glatt

**Verglasung:** Silvit weiß

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic

**Griff:** 8179.82A 1600 mm



JOY  
EDELSTAHL

0,82

1,1


**Türfüllung:** flächenbündige Edelstahl-Glasumrahmung, innen glatt

**Verglasung:** Satinato® weiß

**Farbe:** DB 703 Feinstruktur metallic

**Griff:** 8179.82A 1600 mm

# EXKLUSIVE FARBEN



RAL 9016 glatt  
Verkehrsweiß

Die **SIMPLY**-Modelle erhalten Sie in sorgfältig ausgewählten und modernen Farben. Wählen Sie zwischen RAL 9016 glatt oder eine der hochwertig anmutenden Feinstruktureoberflächen. Die sehen nicht nur hervorragend aus, sondern fühlen sich auch hervorragend an. Mit diesen Farben verleihen Sie Ihrer neuen Haustür eine ganz besondere Oberfläche.



BASIS:  
**DB 703** Feinstruktur  
Dunkelgrau metallic




BASIS:  
**RAL 7016** Feinstruktur  
Anthrazitgrau



BASIS:  
**RAL 9006** Feinstruktur  
Weißaluminium metallic



BASIS:  
**RAL 9007** Feinstruktur  
Graualuminium metallic



BASIS:  
**RAL 9016** Feinstruktur  
Verkehrsweiß



TOP:  
**RAL 3005** Feinstruktur  
Weinrot



TOP:  
**RAL 7001** Feinstruktur  
Silbergrau



TOP:  
**RAL 7012** Feinstruktur  
Basaltgrau




TOP:  
**RAL 7035** Feinstruktur  
Lichtgrau



TOP:  
**RAL 7040** Feinstruktur  
Fenstergrau



TOP:  
**RAL 8014** Feinstruktur  
Sepiabraun



TOP:  
**RAL 9005** Feinstruktur  
Tiefschwarz



JUDY

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Motivglas Edge A  
**Farbe:** RAL 9007 Feinstruktur metallic  
**Griff:** 8535.82A mit ekey dLine 1600 mm



BILLY EDELSTAHL

**Türfüllung:** flächenbündige Edelstahl-Glasumrahmung, innen glatt  
**Verglasung:** Motivglas Edge A  
**Farbe:** RAL 8014 Feinstruktur  
**Griff:** 8525.82A 1600 mm



MAY

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Motivglas Edge A  
**Farbe:** RAL 9016 Feinstruktur  
**Griff:** 8155.73A 1600 mm



ZOEY EDELSTAHL

**Türfüllung:** flächenbündige Edelstahl-Glasumrahmung, innen glatt  
**Verglasung:** Motivglas Edge A  
**Farbe:** RAL 9007 Feinstruktur metallic  
**Griff:** 8525.82A 1600 mm



STELLA

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Motivglas Edge A  
**Farbe:** RAL 7040 Feinstruktur  
**Griff:** 8535.82A mit ekey dLine 1600 mm



JOY

**Türfüllung:** beidseitig glatt  
**Verglasung:** Motivglas Edge B  
**Farbe:** RAL 7012 Feinstruktur  
**Griff:** 8525.82A 1600 mm



## **FARBIGE INNENANSICHT**

Eine Haustür muss innen nicht immer weiß sein – ganz im Gegenteil: Mit einer farbigen Innenseite setzen Sie im Wohnbereich schöne Akzente, die perfekt zu Ihrer Inneneinrichtung oder dem Bodenbelag passen.

# RAUMSEITIGES TÜRENDESIGN

Haustüren aus der **SIMPLY** erhalten Sie mit zwei grundsätzlich verschiedenen Innenansichten. Während bei Haustüren aus dem System **AT75 THERMOPOWER** der Flügel raumseitig sichtbar ist, wird dieser beim System **AT90 THERMOPOWER** von der Türfüllung überdeckt – für einen richtig guten Look.



- L-Form-Drücker auf Rosette über PZ-Rosette
- Edelstahl



- C-Form-Drücker auf Rosette über PZ-Rosette
- Aluminium schwarz



## INNENDRÜCKER

In der Grundausstattung erhalten Sie unsere **SIMPLY**-Modelle mit dem Drücker auf Rosette über der Profilzylinder-Rosette und drei 3-teiligen Rollentürbändern.




## VERDECKTLIEGENDE TÜRBÄNDER INKLUSIVE TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER

Um die Optik auf der Türinnenseite zu perfektionieren, können Türen optional mit verdeckt liegenden Türbändern ausgestattet werden. Das sieht nicht nur ästhetisch aus, sondern ist auch um ein Vielfaches pflegeleichter.

Haustüren mit verdeckt liegenden Türbändern erhalten Sie bei **HÖNING®** serienmäßig mit einem Türöffnungsbegrenzer. Dieser begrenzt den Öffnungswinkel, schützt den Türflügel vor Beschädigungen und schont die Beschläge. Der geöffnete Türflügel kann mit der Rastfeststellung arretiert werden.

Das optional erhältliche Softclose-Modul verhindert ein unkontrolliertes Zuschlagen Ihrer Haustür und sorgt zusätzlich für ein extra sanftes Schließen.

# GRIFFE: EINFACH ZUGREIFEN MIT MEHR KOMFORT

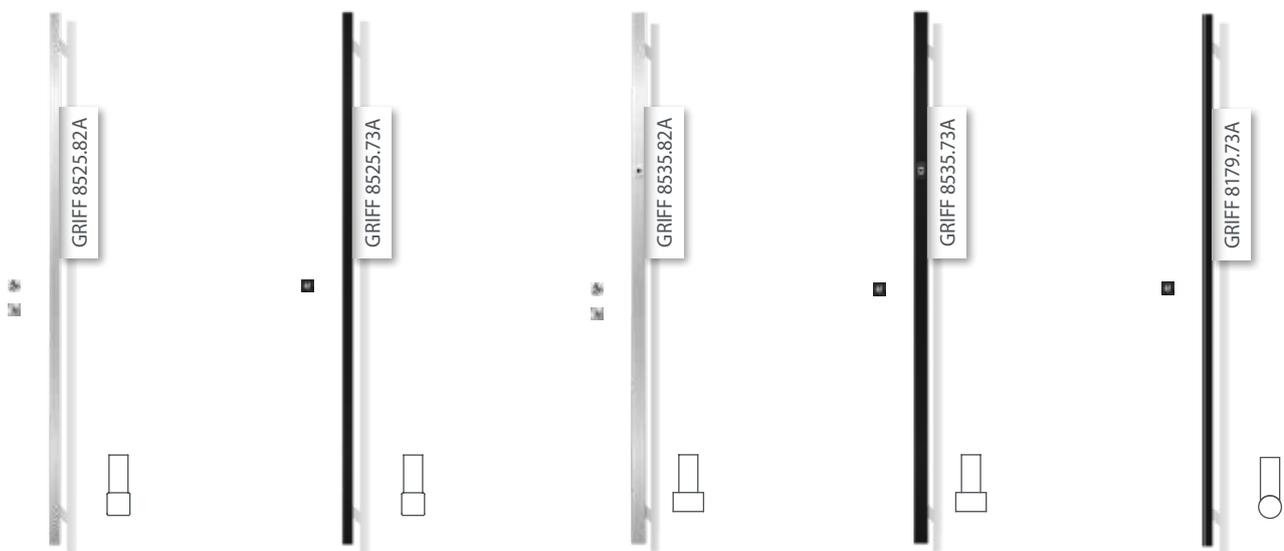

- eckig 30 x 30 mm
- Längen: 1600, 600 mm
- Edelstahl matt gebürstet

- eckig 30 x 30 mm
- Längen: 1600, 600 mm
- Edelstahl schwarz beschichtet

- eckig 40 x 25 mm
- Längen: 1600 mm
- Edelstahl matt gebürstet
- ekey dLine

- eckig 40 x 25 mm
- Längen: 1600 mm
- Edelstahl schwarz beschichtet
- ekey dLine

- rund ø 30 mm
- Längen: 1600, 600 mm
- Edelstahl schwarz beschichtet

Griffe und Drückergarnituren sind die Bedienelemente einer Haustür und werden dementsprechend oft betätigt. Deshalb ist es umso wichtiger, Produkte aus qualitativ hochwertigen Materialien zu verwenden, um den Bedienkomfort so lange wie möglich zu gewährleisten.

Nur hochwertig verarbeitete Griffe fassen sich gut an und sehen auch später noch hervorragend aus. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen nicht nur für eine interessante Optik, sondern auch für eine ganz besondere Haptik.

## HOLZVARIANTEN FÜR DIE GRIFFE 8155

Die Griffe 8155.82A und 8155.73A erhalten Sie mit Öl behandelten Echthölzern, dessen Oberflächen offenporig sind.



Ahornholz  
massiv



Nussbaumholz  
massiv



Eichenholz  
massiv



- rund  $\varnothing$  30 mm
- Längen: 1600, 600 mm
- Edelstahl matt gebürstet



- rund  $\varnothing$  40 mm
- Längen: 1600 mm
- Edelstahl matt gebürstet
- Abb.: Eichenholz massiv
- offenporig behandelt/geölt



- rund  $\varnothing$  40 mm
- Längen: 1600 mm
- Edelstahl schwarz beschichtet
- Abb.: Eichenholz massiv
- offenporig behandelt/geölt



- $\varnothing$  35 mm
- Edelstahl matt gebürstet
- mit integriertem PZ-Längenausgleich
- Grundausrüstung



- 35 x 35 mm
- Edelstahl matt gebürstet
- mit integriertem PZ-Längenausgleich
- Grundausrüstung



- 35 x 35 mm
- Edelstahl schwarz beschichtet
- mit integriertem PZ-Längenausgleich

## ABDECKUNGEN FÜR PROFILZYLINDER

Die Profilzylinderabdeckungen von **HÖNING®** aus Edelstahl verdecken den Profilzylinder und sorgen somit für mehr Sicherheit und eine deutlich schönere Optik.

# SYSTEM AT90 THERMOPOWER

Bei **HÖNING**® überlassen wir nichts dem Zufall. Deshalb sind Türen aus unserem Hause einfach perfekt.

Besonders Türen aus dem System **AT90 THERMOPOWER** suchen in puncto Sicherheit, Technik und Qualität ihresgleichen. Hochwertige Materialien, technisch einwandfrei ausgereifte Profilgeometrien und edel anmutende Oberflächen machen sie so unverwechselbar. Garant für eine dauerhaft einwandfreie Funktion, damit Sie noch lange und uneingeschränkt Freude an Ihrer Haustür haben.

◀ 90 mm ▶

**Anschlagdichtungen außen**

**Mitteldichtung**

für optimalen Schutz gegen Wind und Regen

**Verbundleisten**

thermische Trennung der Aluminiumprofile

**Aufsatzfüllung**

beidseitig flügelüberdeckend

**Trittschutzblech**

aus hochwertigem, matt gebürstetem Edelstahl,  
flächenbündig in die Füllung eingelassen, 40 x 1 mm mit HÖNING-Logo  
als Laserdurchgravur auf der Bandseite

**Barrierereduzierte Anschlagsschwelle**

aus Aluminium mit thermischer Trennung und verdeckt liegender  
Befestigungsmöglichkeit (optional auch aus schwarz durchgefärbtem Kunststoff erhältlich)

**Optimierte Rahmengenometrie in Blendrahmen und Flügel**

3 Aluminiumschalen und 2 Isolierstege sorgen für hohe Wärmedämmeigenschaften, die mittlere Aluminiumschale bietet bessere Befestigungsmöglichkeiten

**X-FOAM® MLB**

hoch dämmender Schaumkern

**Sicherheitsglas ESG 6**

**Sicherheitsglas ESG 6**

**FLOAT 4** optional mit Designglas  
versehene Glasebene

**Randverbund: Super Spacer® Premium**  
für erhöhte Wärmedämmung und  
Reduzierung von Kondenswasser

**Aufbau**

durch den Aufbau mit einer elastischen Zellstoffschicht werden die Kräfte, welche durch Sonneneinstrahlung bzw. Kälteeinwirkung sowie durch exponierte Lagen und dunkle Farben entstehen, auf ein Minimum reduziert

**Anschlagdichtung innen**

**Dichtlippe im Schwellenbereich**  
inklusive Abtropfkante

# SYSTEM AT75 THERMOPOWER

Türen aus der Serie **AT75 THERMOPOWER** mit einseitiger Aufsatzfüllung verfügen neben der optimierten Blendrahmengometrie über einen hochdämmenden Schaumkern in der Türfüllung.

Anders als bei herkömmlichen Systemen, bei denen die Füllung mit dem Flügel fest verklebt ist, wird bei Türen aus der Serie **AT75 THERMOPOWER** die Aufsatzfüllung mit dem Flügel umlaufend verschraubt, was bei Beschädigungen, z.B. durch Einbruchversuche, den Vorteil hat, dass die Türfüllung problemlos ersetzt werden kann.

◀ 75 mm ▶

**Anschlagdichtungen außen**

**Verbundleisten**  
thermische Trennung der Aluminiumprofile

**Aufsatzfüllung**  
einseitig flügelüberdeckend

**Trittschutzblech**  
aus hochwertigem, matt gebürstetem Edelstahl,  
flächenbündig in die Füllung eingelassen, 40 x 1 mm mit HÖNING-Logo  
als Laserdurchgravur auf der Bandseite

**Barrierereduzierte Anschlagsschwelle**  
aus Aluminium mit thermischer Trennung und verdeckt liegender  
Befestigungsmöglichkeit (optional auch aus schwarz durchgefärbtem Kunststoff erhältlich)

### Optimierte Rahmengenometrie in Blendrahmen und Flügel

3 Aluminiumschalen und 2 Isolierstege sorgen für hohe Wärmedämmeigenschaften, die mittlere Aluminiumschale bietet bessere Befestigungsmöglichkeiten

### X-FOAM® MLB

hoch dämmender Schaumkern

VSG 6 (33.1) PVB-Folie 0.38 mm  
(Verbund-Sicherheits-Glas)

VSG 6 (33.1) PVB-Folie 0.38 mm  
(Verbund-Sicherheits-Glas)

FLOAT 4 optional mit Designglas  
versehene Glasebene

Randverbund: Super Spacer® Premium  
für erhöhte Wärmedämmung und  
Reduzierung von Kondenswasser

Umlaufende Verschraubung von  
Flügel und Füllung  
für eine wiederlösbare Verbindung

### Aufbau

durch den Aufbau mit einer elastischen Zellstoffschicht werden die Kräfte, welche durch Sonneneinstrahlung bzw. Kälteeinwirkung sowie durch exponierte Lagen und dunkle Farben entstehen, auf ein Minimum reduziert

Anschlagdichtung innen

Dichtlippe im Schwellenbereich  
inklusive Abtropfkante

# TECHNISCHE DATEN

Sie haben die Qual der Wahl. Diese Haustür-Systeme aus dem Hause **HÖNING®** überzeugen durch hervorragende Produkteigenschaften. Innovative Profilsysteme aus qualitativ hochwertigen Materialien sowie das Know-how langjähriger Erfahrung im Türenbau machen sie zu dem, was sie heute sind – garantiert zuverlässige Haustüren mit besten Bedieneigenschaften und gehobenen Komfort.

Dabei versteht es sich ganz von selbst, dass unsere Haustüren ausschließlich mit sorgfältig ausgewählten Anbauteilen namhafter Hersteller ausgestattet werden, damit Ihre Haustür auch nach Jahren noch so schließt, wie am allerersten Tag.



## hookLock **M2**

Hersteller: Winkhaus • Sicherheitstürverriegelung hookLock M2 • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste



## autoLock **AV3 M2**

automatisch-mechanische Sicherheitstürverriegelung • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Dichtschluss durch 2 unabhängige Dichtigkeitselemente • Schwenkriegel mit 25 mm Ausstellweite in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste

### Grundausrüstung

Profilsystem
Systemgrundbautiefe/Füllungsstärke
3-fach Isolierverglasung Tür
Farbe
3 x 3-teilige Rollentürbänder
Verriegelung
Schließzylinder
Zylinderabdeckung außen
Zylinderabdeckung innen
Innendrücker
Außengriff
Trittschutzblech
Schwelle

### Sonderausstattung

Farbgruppe
Austauschgriff innen/außen
Zylinderabdeckung außen
andere Verriegelung
alternative Schwelle
ekey dLine
verdeckt liegender Türöffnungsbegrenzer

RC2



**Aluminiumhaustür mit einseitiger Aufsatzfüllung außen**

**Aluminiumhaustür mit beidseitiger Aufsatzfüllung**

AT75 THERMOPower (SCHÜCO)	AT90 THERMOPower (SCHÜCO)
75 mm / 48 mm	90 mm / 82 mm
VSG 6 (33.1) / Designglas FLOAT 4 / VSG 6 (33.1)	ESG 6 / Designglas FLOAT 4 / ESG 6
RAL 9016 glatt	RAL 9016 glatt
•	•
Winkhaus autoLock AV3 M2	Winkhaus autoLock AV3 M2
Winkhaus keyOne X-pert	Winkhaus keyOne X-pert
PZ-Abdeckung Boston Edelstahl oder Newark Edelstahl matt gebrüstet	PZ-Abdeckung Boston Edelstahl oder Newark Edelstahl matt gebrüstet
Oval-PZ-Abdeckung Edelstahl	Oval-PZ-Abdeckung Edelstahl
L-Form-Drücker auf Ovalrosette Edelstahl matt gebrüstet	L-Form-Drücker auf Ovalrosette Edelstahl matt gebrüstet
8179.82A 1600 mm	8179.82A 1600 mm
Edelstahl plan mit HÖNING-Logo	Edelstahl plan mit HÖNING-Logo
Aluminium	Aluminium
BASIS/TOP/DIVERS	BASIS/TOP/DIVERS
•	•
Newark Edelstahl schwarz	Newark Edelstahl schwarz
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•



### keyOne X-pert

Hersteller: Winkhaus • mit 3 Schlüsseln • serienmäßiger Anbohr- und Pickingschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte • mit Not- und Gefahrenfunktion (auch schließbar, wenn innen der Schlüssel steckt) • über 50.000 theoretische Einzelschließungen

### ROLLENTÜRBÄNDER

Hersteller: SCHÜCO • 3-teilige Rollentürbänder aus Aluminium mit Dauerfunktions-Klasse 8 nach DIN EN 12400 1.000.000 Öffnungszyklen • eingehängter Türflügel stufenlos in 6 Richtungen verstellbar • optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 120 kg Lastabtragung

# ORNAMENTGLÄSER DER PERFEKTE SICHTSCHUTZ PLUS TAGESLICHT



SATINATO® WEISS/  
SATINOVO MATE WEISS



SILVIT  
WEISS



MASTER-CARRÉ®  
WEISS



KATHEDRAL MIN  
WEISS



ARENA C  
WEISS

Glas ist nicht gleich Glas – insbesondere bei Haustüren. Denn groß dimensionierte Glasflächen sorgen nicht nur für eine besonders leichte Optik, sondern auch für eine hohe Lichtausbeute im Innenraum.

Deshalb sind unsere **SIMPLY**-Modelle mit sechs dekorativen Ornamentgläsern erhältlich, welche dank individuellen Strukturen ebenfalls einen hohen Sichtschutz bieten. Selbstverständlich sind Türen aus dem Hause **HÖNING**® grundsätzlich mit Sicherheitsglas ausgestattet – egal für welche Optik Sie sich entscheiden.



Wertstoffkreislauf

MEHR ZUM THEMA  
NACHHALTIGKEIT FINDEN SIE AUF:  
[hoening.de/nachhaltigkeit](https://www.hoening.de/nachhaltigkeit)

Ihr **HÖNING**-Partner berät Sie gerne:

**HÖNING**®  
FENSTER & TÜREN