

OPTIMIERTER GLASLEISTEN-EINBAU | WESTAG-GLASLEISTEN KS80



KONSTRUKTIVE VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Einfache Montage durch „Klick-Verfahren“
- Keine Beschädigung der Glasleisten
- Nachträgliche Montage vor Ort jederzeit möglich
- Glasdicken von 3 - 7 mm mit derselben Glasleiste möglich
- Erhältlich in allen Oberflächen
- Sicherer Halt der Verglasung durch spezielles Dichtlippensystem
- kein nageln bzw. stiften notwendig
- benötigt kein Vorlegeband

ZEITERSPARNIS BEI DER MONTAGE: 21 MINUTEN!

Montagezeit: 29 Min

bei herkömmlicher Montage einer Standard-Glasleiste



Leim auftragen



Vorlegeband aufkleben



Glasleiste nageln bei eingebautem Glas (Risiko)




Nägeln auskittern



Fertiges Element

AUFBAU KS80 GLASLEISTEN

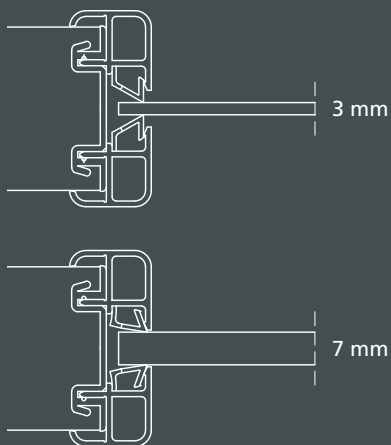

Montagezeit: 8 Min

bei Montage mit Westag-Klippsystem-Glasleiste KS80



Glasleisten Trägerprofil vormontiert



Querleiste einklippen



Längsseite fixieren



Klippglasleiste einschlagen




Dichtungsprofil ersetzt Vorlegeband

Infos zu Modell-Varianten und Anlieferung auf der Rückseite »



MODELL-VARIANTEN UND ANLIEFERUNG

LICHTAUSSCHNITT-TÜREN MIT GLASLEISTE KS80

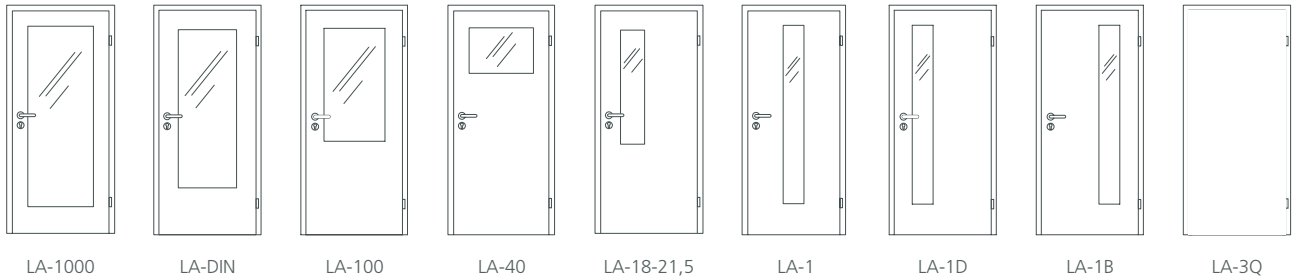

ANLIEFERUNG UND AUSBAU

Die Lichtausschnitt-Türen werden ohne eingebaute Verglasung mit aufgesetzten Glasleisten angeliefert. Beim Ausbau ist darauf zu achten, dass die Glasleiste auf einer Längsseite nicht komplett eingeklipst ist und dort einen kleinen Bogen macht (s. Zeichnung). Die Wölbung ist leicht von außen zu erkennen. Die Glasleiste wird an dieser Stelle entnommen.

Der Ausbau der drei verbliebenen Glasleisten erfolgt mit Hilfe eines kleinen Klotzes, mit dem die jeweiligen Ecken leicht angeschlagen werden. Danach können auch diese problemlos entnommen werden und die nachträgliche Verglasung einfach und schnell durchgeführt werden.

