


**wineo 1000**  
PURLINE BIOBODEN

**BESTE ZUTATEN FÜR  
GESUNDES LEBEN**



# THAT'S FLOORING




## INHALT

wineo PURLINE Bioboden	04
Produktvorteile	07
Produktaufbauten	08
<b>wineo 1000 wood</b>	10
<b>wineo 1000 wood XXL Multi-Layer</b>	20
<b>wineo 1000 stone</b>	26
PERFECT FIT Zubehör	30
Auszeichnungen & Qualität	32
Technische Daten	34

# DIE NÄCHSTE GENERATION NACHHALTIGER BODENBELÄGE

wineo PURLINE Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag aus besten Zutaten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird. Ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel punktet er nicht nur durch seine unvergleichliche Nachhaltigkeit, sondern zusätzlich durch seine extreme Strapazierfähigkeit. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte „Made in Germany“.

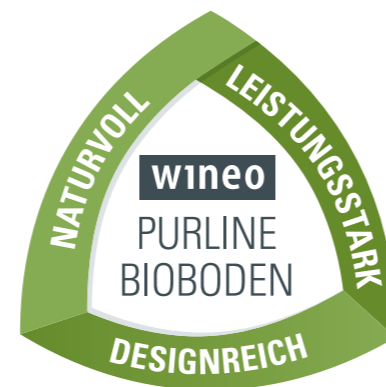

## NATURVOLL

weil wir daran glauben

- mit dem Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- klimaneutrale Produktion in Deutschland
- mit zahlreichen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 32/33)
- absolut geruchsneutral und wohngesund



## LEISTUNGSSTARK

um täglich zu bestehen

- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer Kosten Analyse
- UV beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten



## DESIGNREICH

weil er ins Auge fällt

- 140 Dekore in drei Kollektionen
- 12 verschiedene Formate
- zum Kleben und zum Klicken
- im Rollen- sowie Planken- und Fliesenformat
- moderne, farbenfrohe und kreative Designs
- authentische Oberflächen
- umlaufende, lackierte Fuge (V4)

# BESTE ZUTATEN FÜR FRISCHE WOHNIDEEN

Ein Boden aus natürlichen Rohstoffen – das überzeugt viele. Aber ein Boden, der unglaublich viel aushält – das beeindruckt jeden. Kommen Sie auf den Geschmack!



## STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE Bioboden ist **fleckenunempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.



## PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



## UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.



## RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



## FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: Der Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



## FUSSBODENHEIZUNG

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Bioboden eine zusätzliche, **behagliche Wärme**.



## EMISSIONSARM

Tief durchatmen: PURLINE Bioboden gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.



## GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **Keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.



## RAUCHARM

Auch im Brandfall: **Geringe Rauchentwicklung**. So bleiben Fluchtwege besser sichtbar.



## GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



## FUSSWARM

**Angenehm temperiert**: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



## GELENKSCHONEND

**Gesundheitsbewusst**: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.

# DAS NATURTALENT FÜR ZUHAUSE

Neben der Nachhaltigkeit und Langlebigkeit punktet wineo 1000 mit drei Produktqualitäten. Je nach Einsatzbereich und Untergrundbeschaffenheit, finden Sie in der wineo 1000 immer das richtige Produkt. Ein nachhaltiges Allround-Talent mit Designanspruch.

## ELASTISCHER BIOBODEN ZUM KLEBEN



- 1 Deckelement**  
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Grundschrift**  
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
- 3 Gegenzug**  
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

i



**Einsatzbereich**  
Perfekt geeignet für Neubauten und aufbereitete Untergründe.

**Produktbesonderheiten**  
■ geringe Aufbauhöhe von 2,2 mm  
■ elastischer Bodenbelag

**Verlegeart: Verklebung**  
■ Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund oder auf der Unterlagsmatte silentPLUS  
■ Gehschall im Raum wird reduziert

**Verlegeart: schwimmend**  
■ Verlegung auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM  
■ schnell, einfach und sauber

**Untergrund**  
Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und glatt sein (gespachtelt bei Verklebung).

**Zubehör/Verlegehilfen**  
■ passende Fußleisten für alle wood Dekore (S. 29)  
■ Unterlagsmatten silentPREMIUM und silentPLUS (S. 28)  
■ Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

## ELASTISCHER BIOBODEN ZUM KLICKEN



- 1 Deckelement**  
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Profilverbindung**  
Connect-Technologie
- 3 Grundschrift**  
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
- 4 Gegenzug**  
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

## MULTI-LAYER | RIGIDER BIOBODEN ZUM KLICKEN



- 1 Deckelement**  
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung mit ecuran
- 2 Profilverbindung**  
Fold-Down Verriegelung
- 3 Trägerplatte**  
quellgeschützte Aqua-Protect® HDF Trägerplatte
- 4 Unterlagsmatte**  
integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT für eine Trittschallreduzierung bis zu 15 dB

i



**Einsatzbereich**  
Perfekt geeignet für Neubauten und aufbereitete Untergründe.

**Produktbesonderheiten**  
■ geringe Aufbauhöhe von 5 mm  
■ elastischer Bodenbelag

**Verlegeart: schwimmend**  
■ Verlegung zum Klicken  
■ schnell, einfach und sauber

**Untergrund**  
Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und glatt sein.

**Zubehör/Verlegehilfen**  
■ passende Fußleisten für alle wood Dekore (S. 29)  
■ Unterlagsmatte silentCOMFORT (S. 28)  
■ Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

i



**Einsatzbereich**  
Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gemäß DIN 18202.

**Produktbesonderheiten**  
■ Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab.  
■ Instal-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB

**Verlegeart: schwimmend**  
■ Verlegung zum Klicken

**Untergrund**  
Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig und eben sein.

**Zubehör/Verlegehilfen**  
■ passende Fußleisten für alle wood Dekore (S. 29)  
■ PE-Dampfbremse für Verlegung auf mineralischen Untergründen  
■ Säge oder Laminatschneider

# wineo 1000 wood

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,2 mm  
**Planken / Paket:** 20/5,19 m<sup>2</sup>



Elastic

1298 x 200 mm

**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Planken / Paket:** 8/2,02 m<sup>2</sup>



Elastic

1295 x 195 mm



**Nordic Pine Style**  
**Kleben:** PL049R  
**Klicken:** PLC049R




**Malmoe Pine**  
**Kleben:** PL019R  
**Klicken:** PLC019R



**Arctic Oak**  
**Kleben:** PL008R  
**Klicken:** PLC008R



**Ascona Pine Nature**  
**Kleben:** PL052R  
**Klicken:** PLC052R

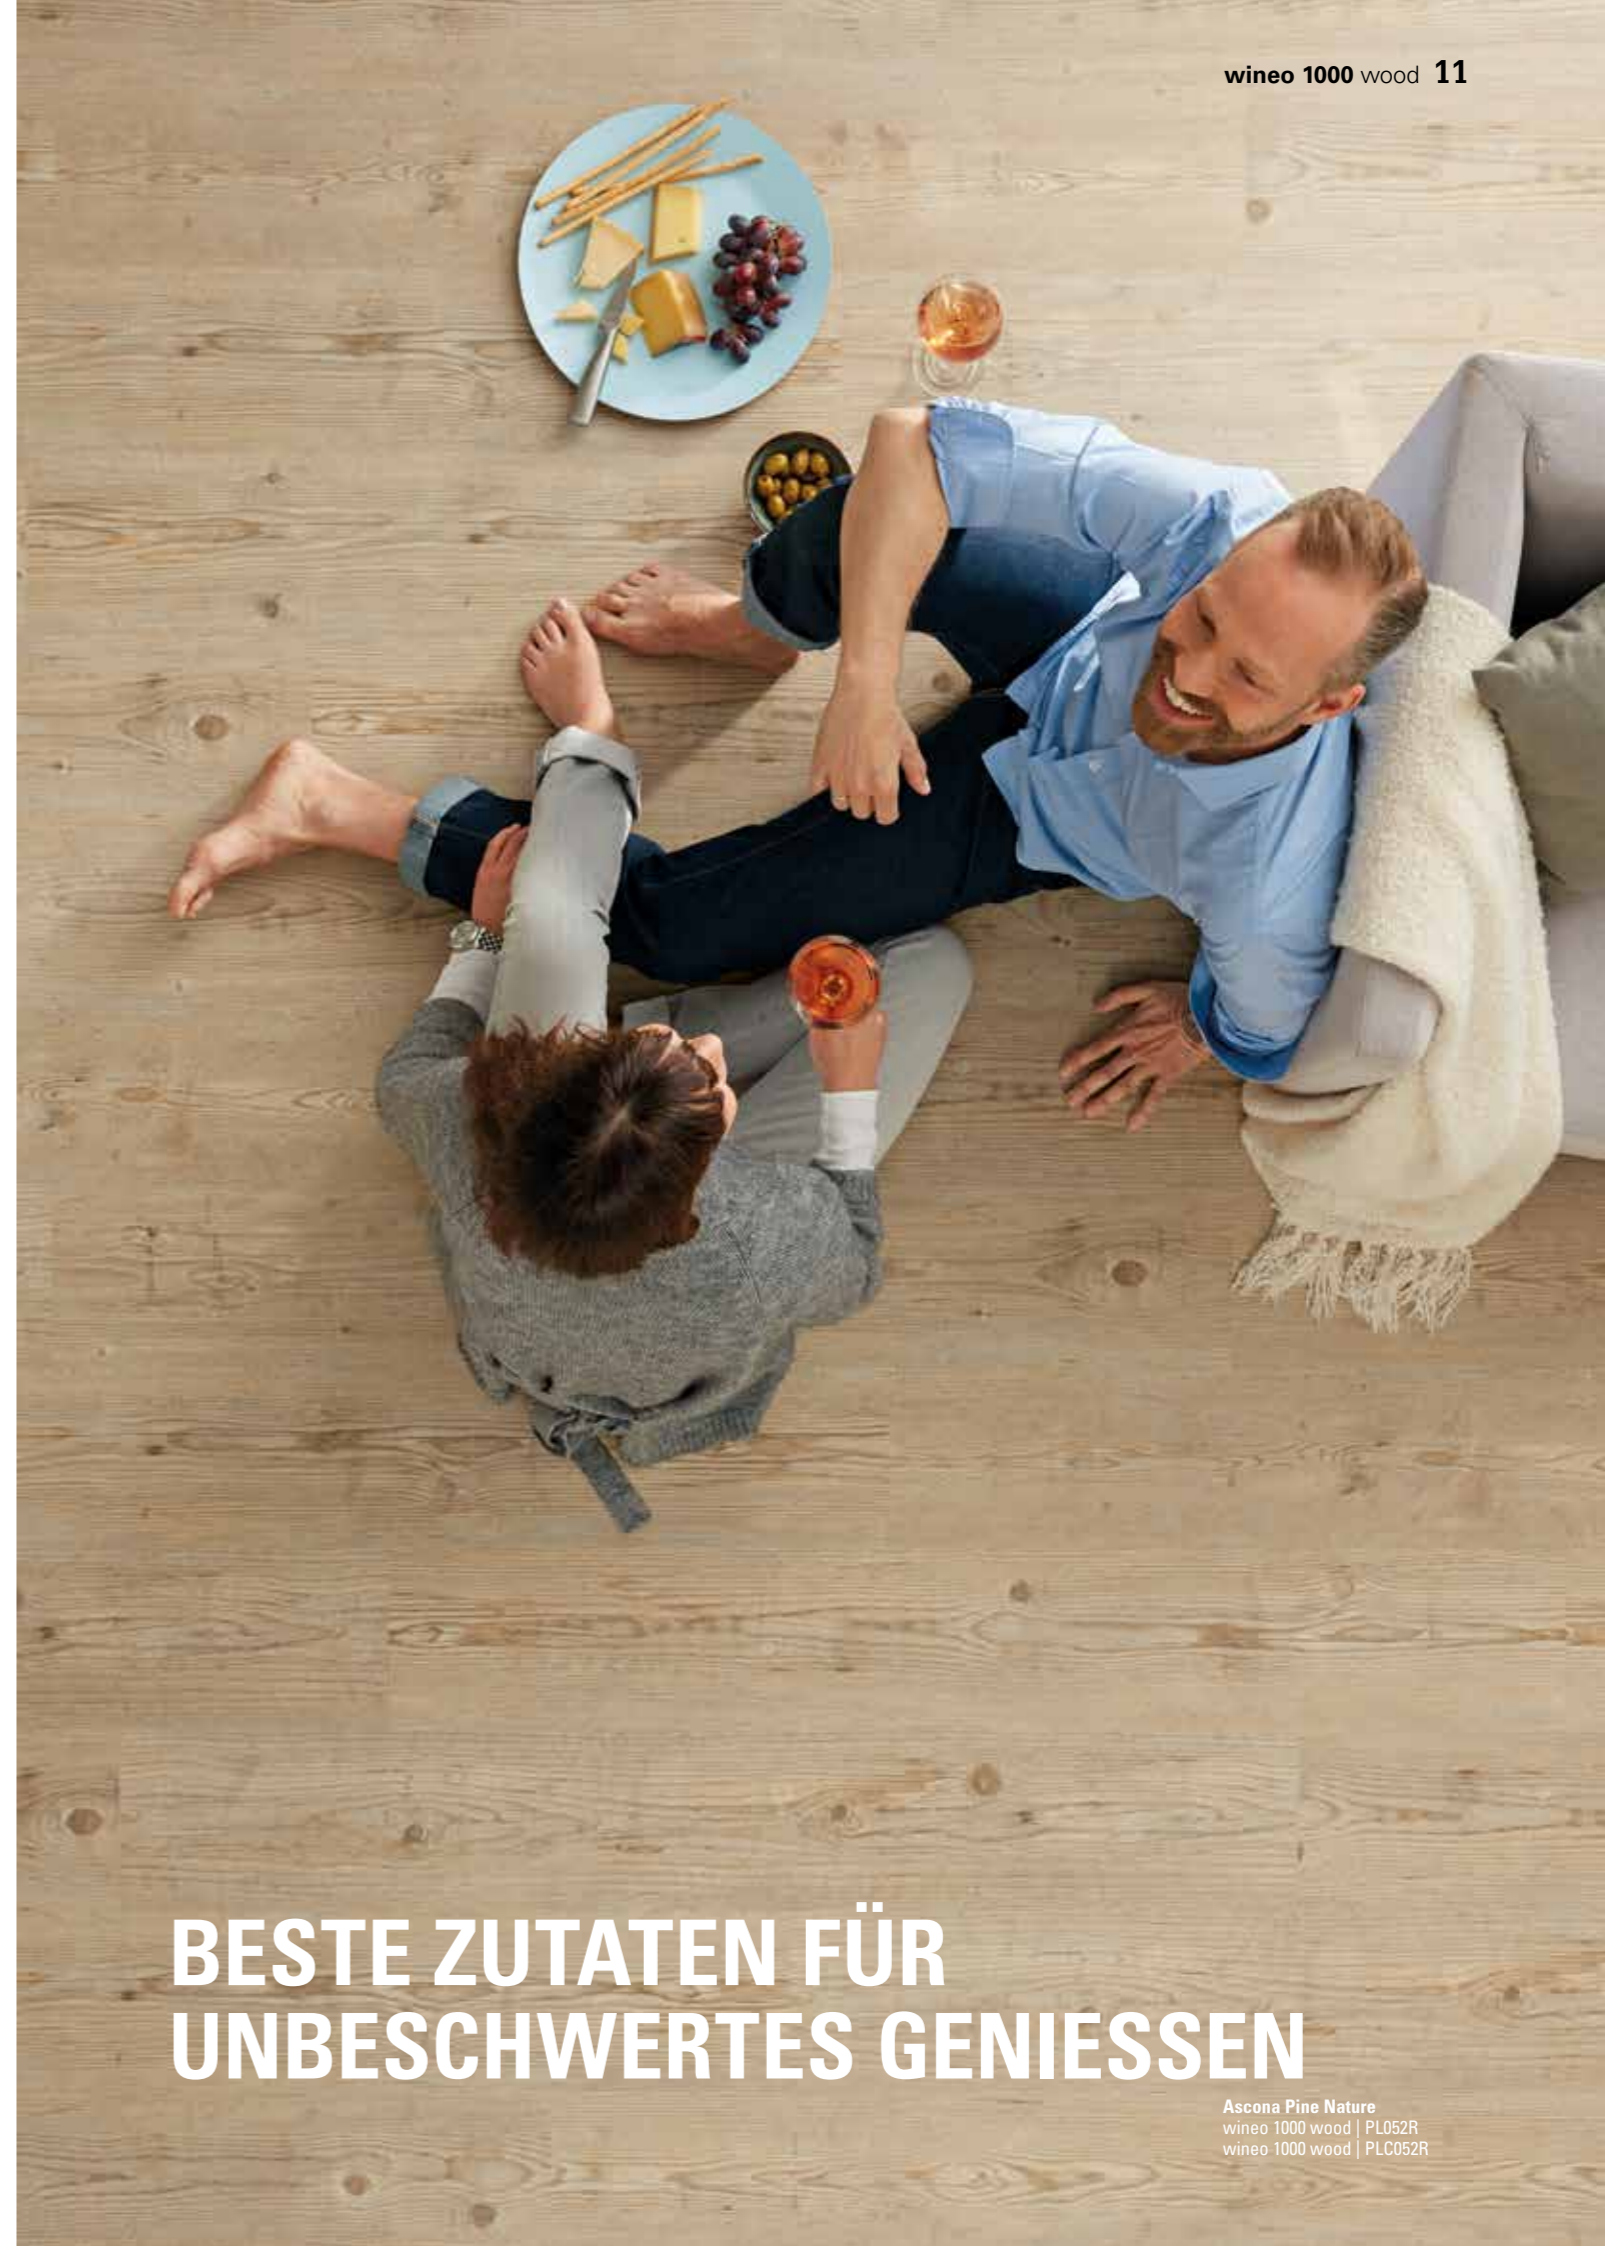

## BESTE ZUTATEN FÜR UNBESCHWERTES GENIESSEN

Ascona Pine Nature  
 wineo 1000 wood | PL052R  
 wineo 1000 wood | PLC052R

# wineo 1000 wood

**Verlegetart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,2 mm  
**Planken / Paket:** 20/5,19 m<sup>2</sup>



Elastic

1298 x 200 mm

**Verlegetart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Planken / Paket:** 8/2,02 m<sup>2</sup>



Elastic

1295 x 195 mm



**Island Oak Moon**  
**Kleben:** PL045R  
**Klicken:** PLC045R



**Calistoga Grey**  
**Kleben:** PL003R  
**Klicken:** PLC003R



**Valley Oak Mud**  
**Kleben:** PL042R  
**Klicken:** PLC042R



**Patina Teak**  
**Kleben:** PL046R  
**Klicken:** PLC046R



## BESTE ZUTATEN IN IHRER SCHÖNSTEN FORM

**Calistoga Grey**  
 wineo 1000 wood | PL003R  
 wineo 1000 wood | PLC003R  
 wineo 1000 wood XXL | MLP003R

# wineo 1000 wood

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,2 mm  
**Planken / Paket:** 20/5,19 m<sup>2</sup>



Elastic

1298 × 200 mm

**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Planken / Paket:** 8/2,02 m<sup>2</sup>



Elastic

1295 × 195 mm



**Nordic Pine Modern**  
**Kleben:** PL050R  
**Klicken:** PLC050R




**Traditional Oak Brown**  
**Kleben:** PL051R  
**Klicken:** PLC051R



**Calistoga Cream**  
**Kleben:** PL054R  
**Klicken:** PLC054R



**Island Oak Sand**  
**Kleben:** PL044R  
**Klicken:** PLC044R

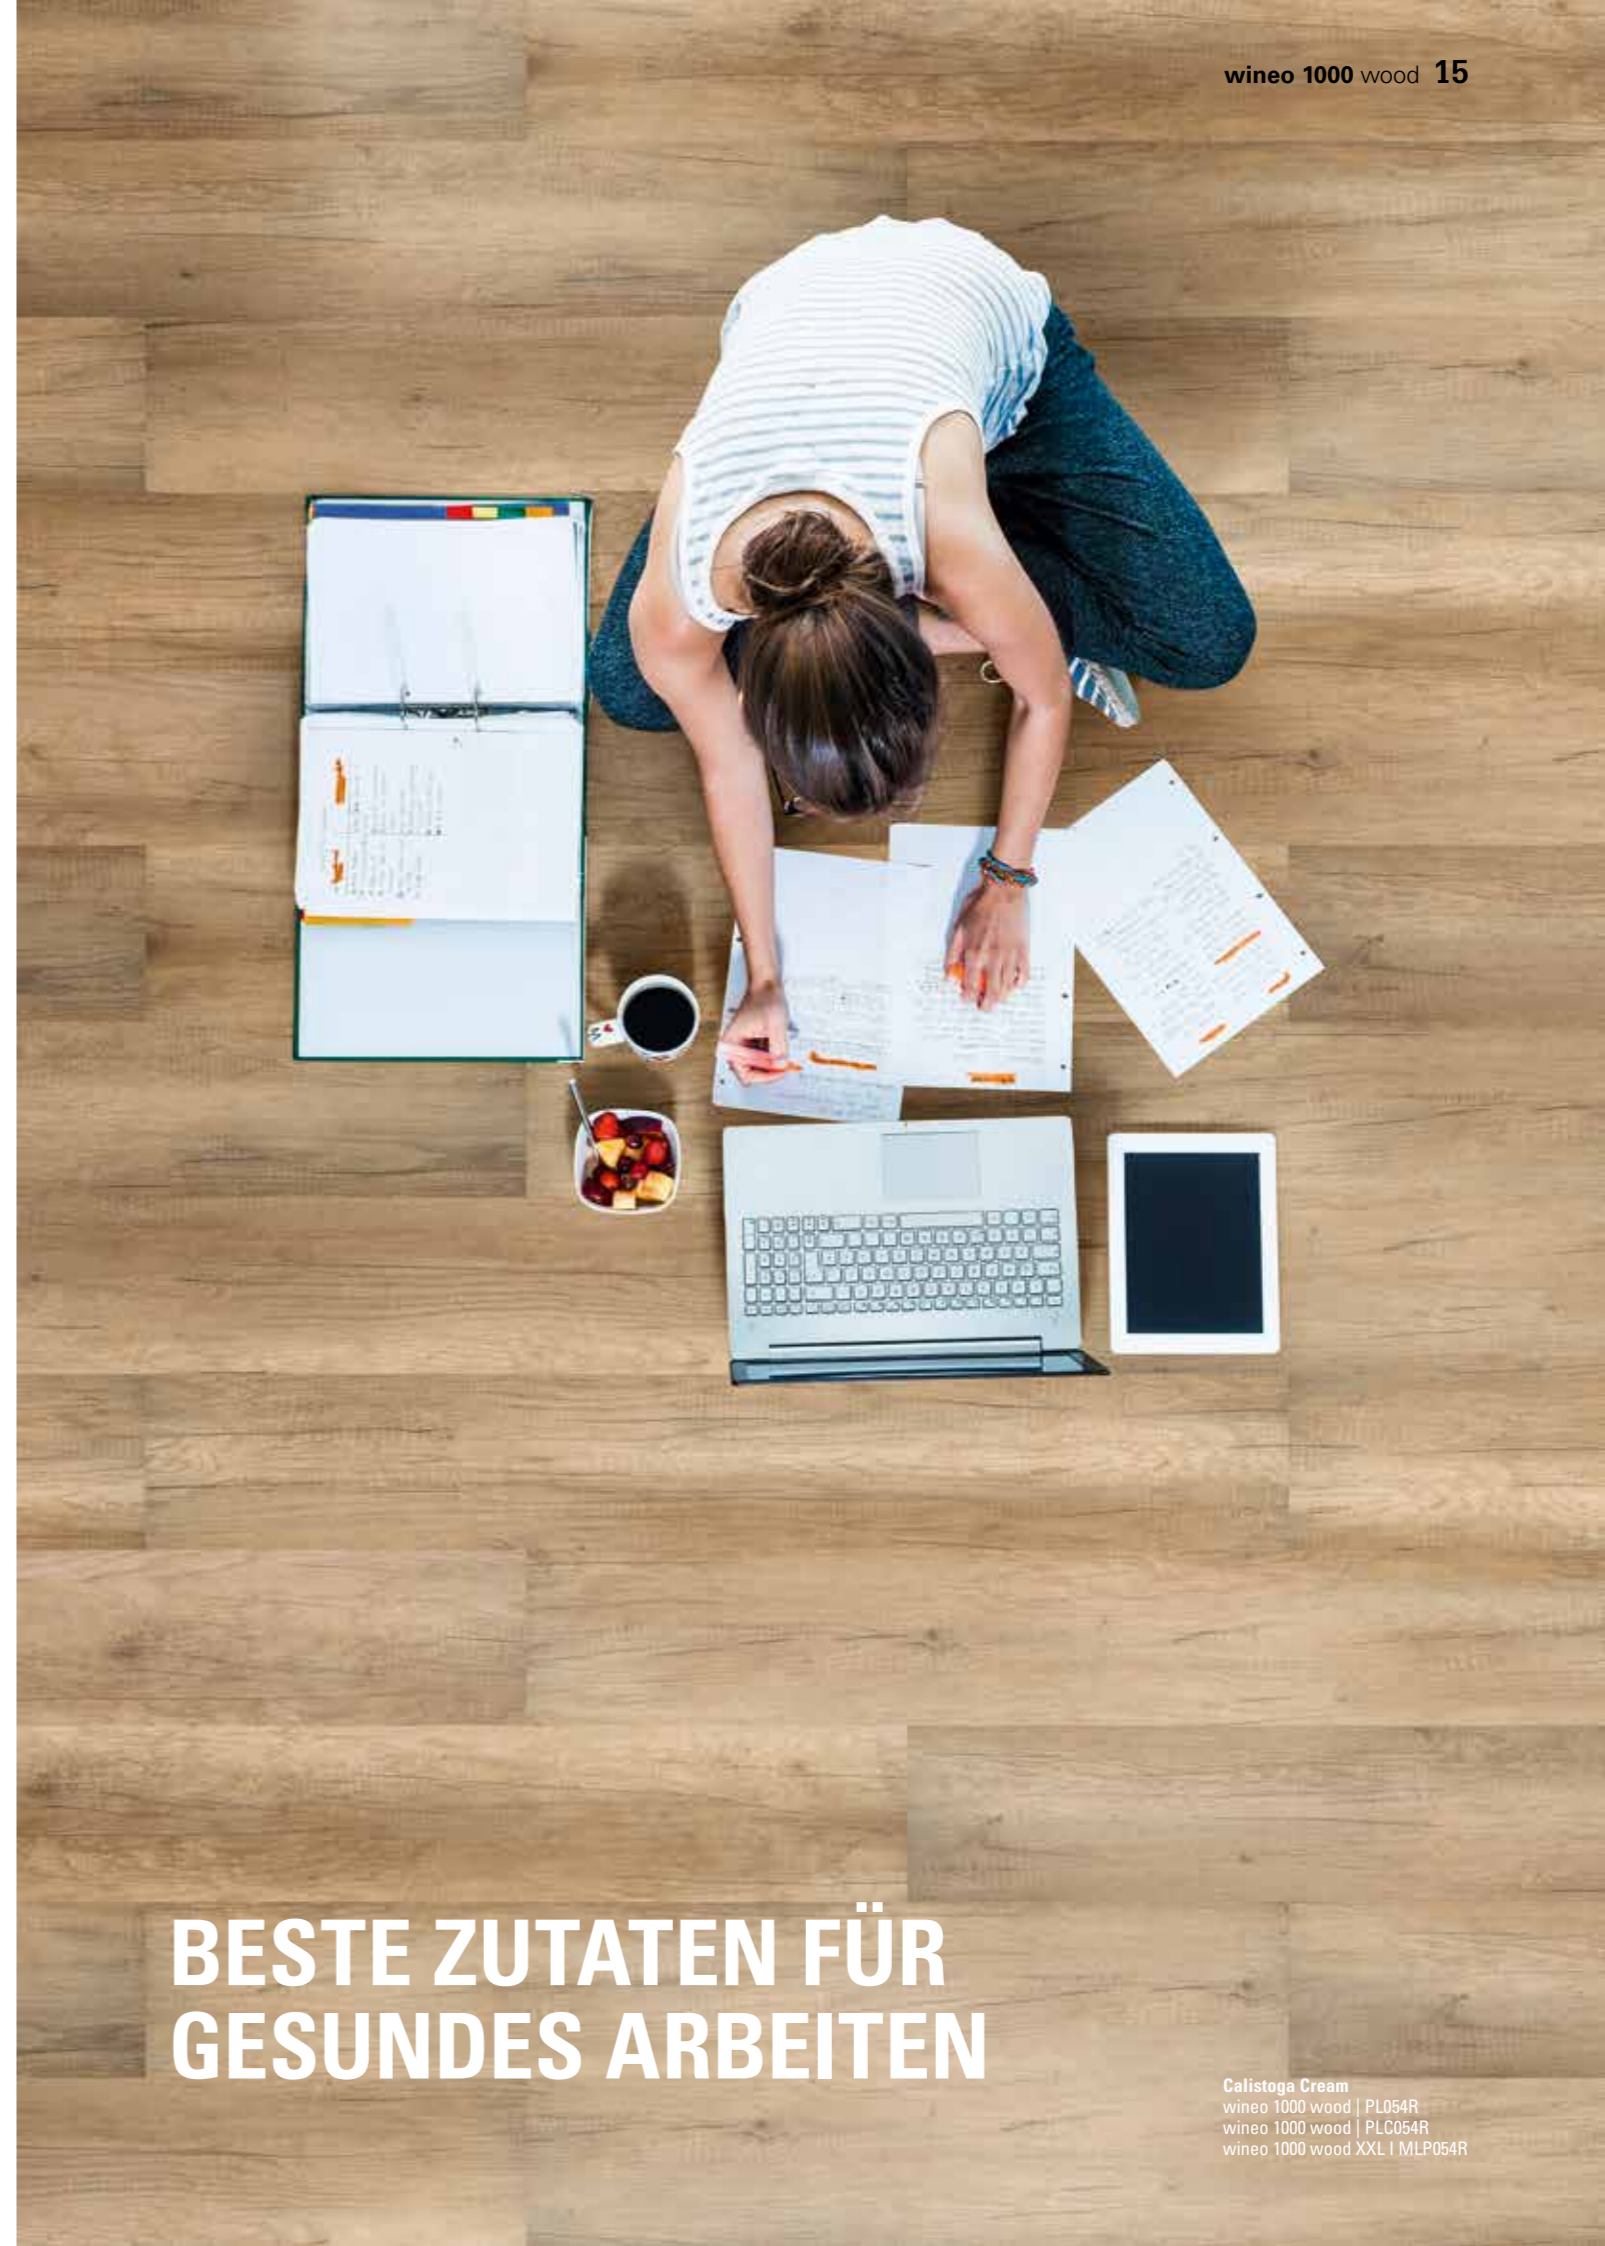

## BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES ARBEITEN

Calistoga Cream  
 wineo 1000 wood | PL054R  
 wineo 1000 wood | PLC054R  
 wineo 1000 wood XXL | MLP054R



# wineo 1000 wood

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,2 mm  
**Planken / Paket:** 20/5,19 m<sup>2</sup>



Elastic

1298 × 200 mm

**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Planken / Paket:** 8/2,02 m<sup>2</sup>



Elastic

1295 × 195 mm



**Valley Oak Soil**  
**Kleben:** PL041R  
**Klicken:** PLC041R



**Dakota Oak**  
**Kleben:** PL017R  
**Klicken:** PLC017R



**Garden Oak**  
**Kleben:** PL005R  
**Klicken:** PLC005R



**Island Oak Honey**  
**Kleben:** PL043R  
**Klicken:** PLC043R



## BESTE ZUTATEN FÜR GESCHMACKVOLLES LEBEN

**Dakota Oak**  
 wineo 1000 wood | PL017R  
 wineo 1000 wood | PLC017R  
 wineo 1000 wood XXL I MLP017R

# wineo 1000 wood

**Verlegetart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,2 mm  
**Planken / Paket:** 20/5,19 m<sup>2</sup>



Elastic

1298 x 200 mm

**Verlegetart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Planken / Paket:** 8/2,02 m<sup>2</sup>



Elastic

1295 x 195 mm



**Carmel Pine**  
**Kleben:** PL048R  
**Klicken:** PLC048R




**Summer Beech**  
**Kleben:** PL047R  
**Klicken:** PLC047R



**Canyon Oak**  
**Kleben:** PL007R  
**Klicken:** PLC007R



**Calistoga Nature**  
**Kleben:** PL001R  
**Klicken:** PLC001R

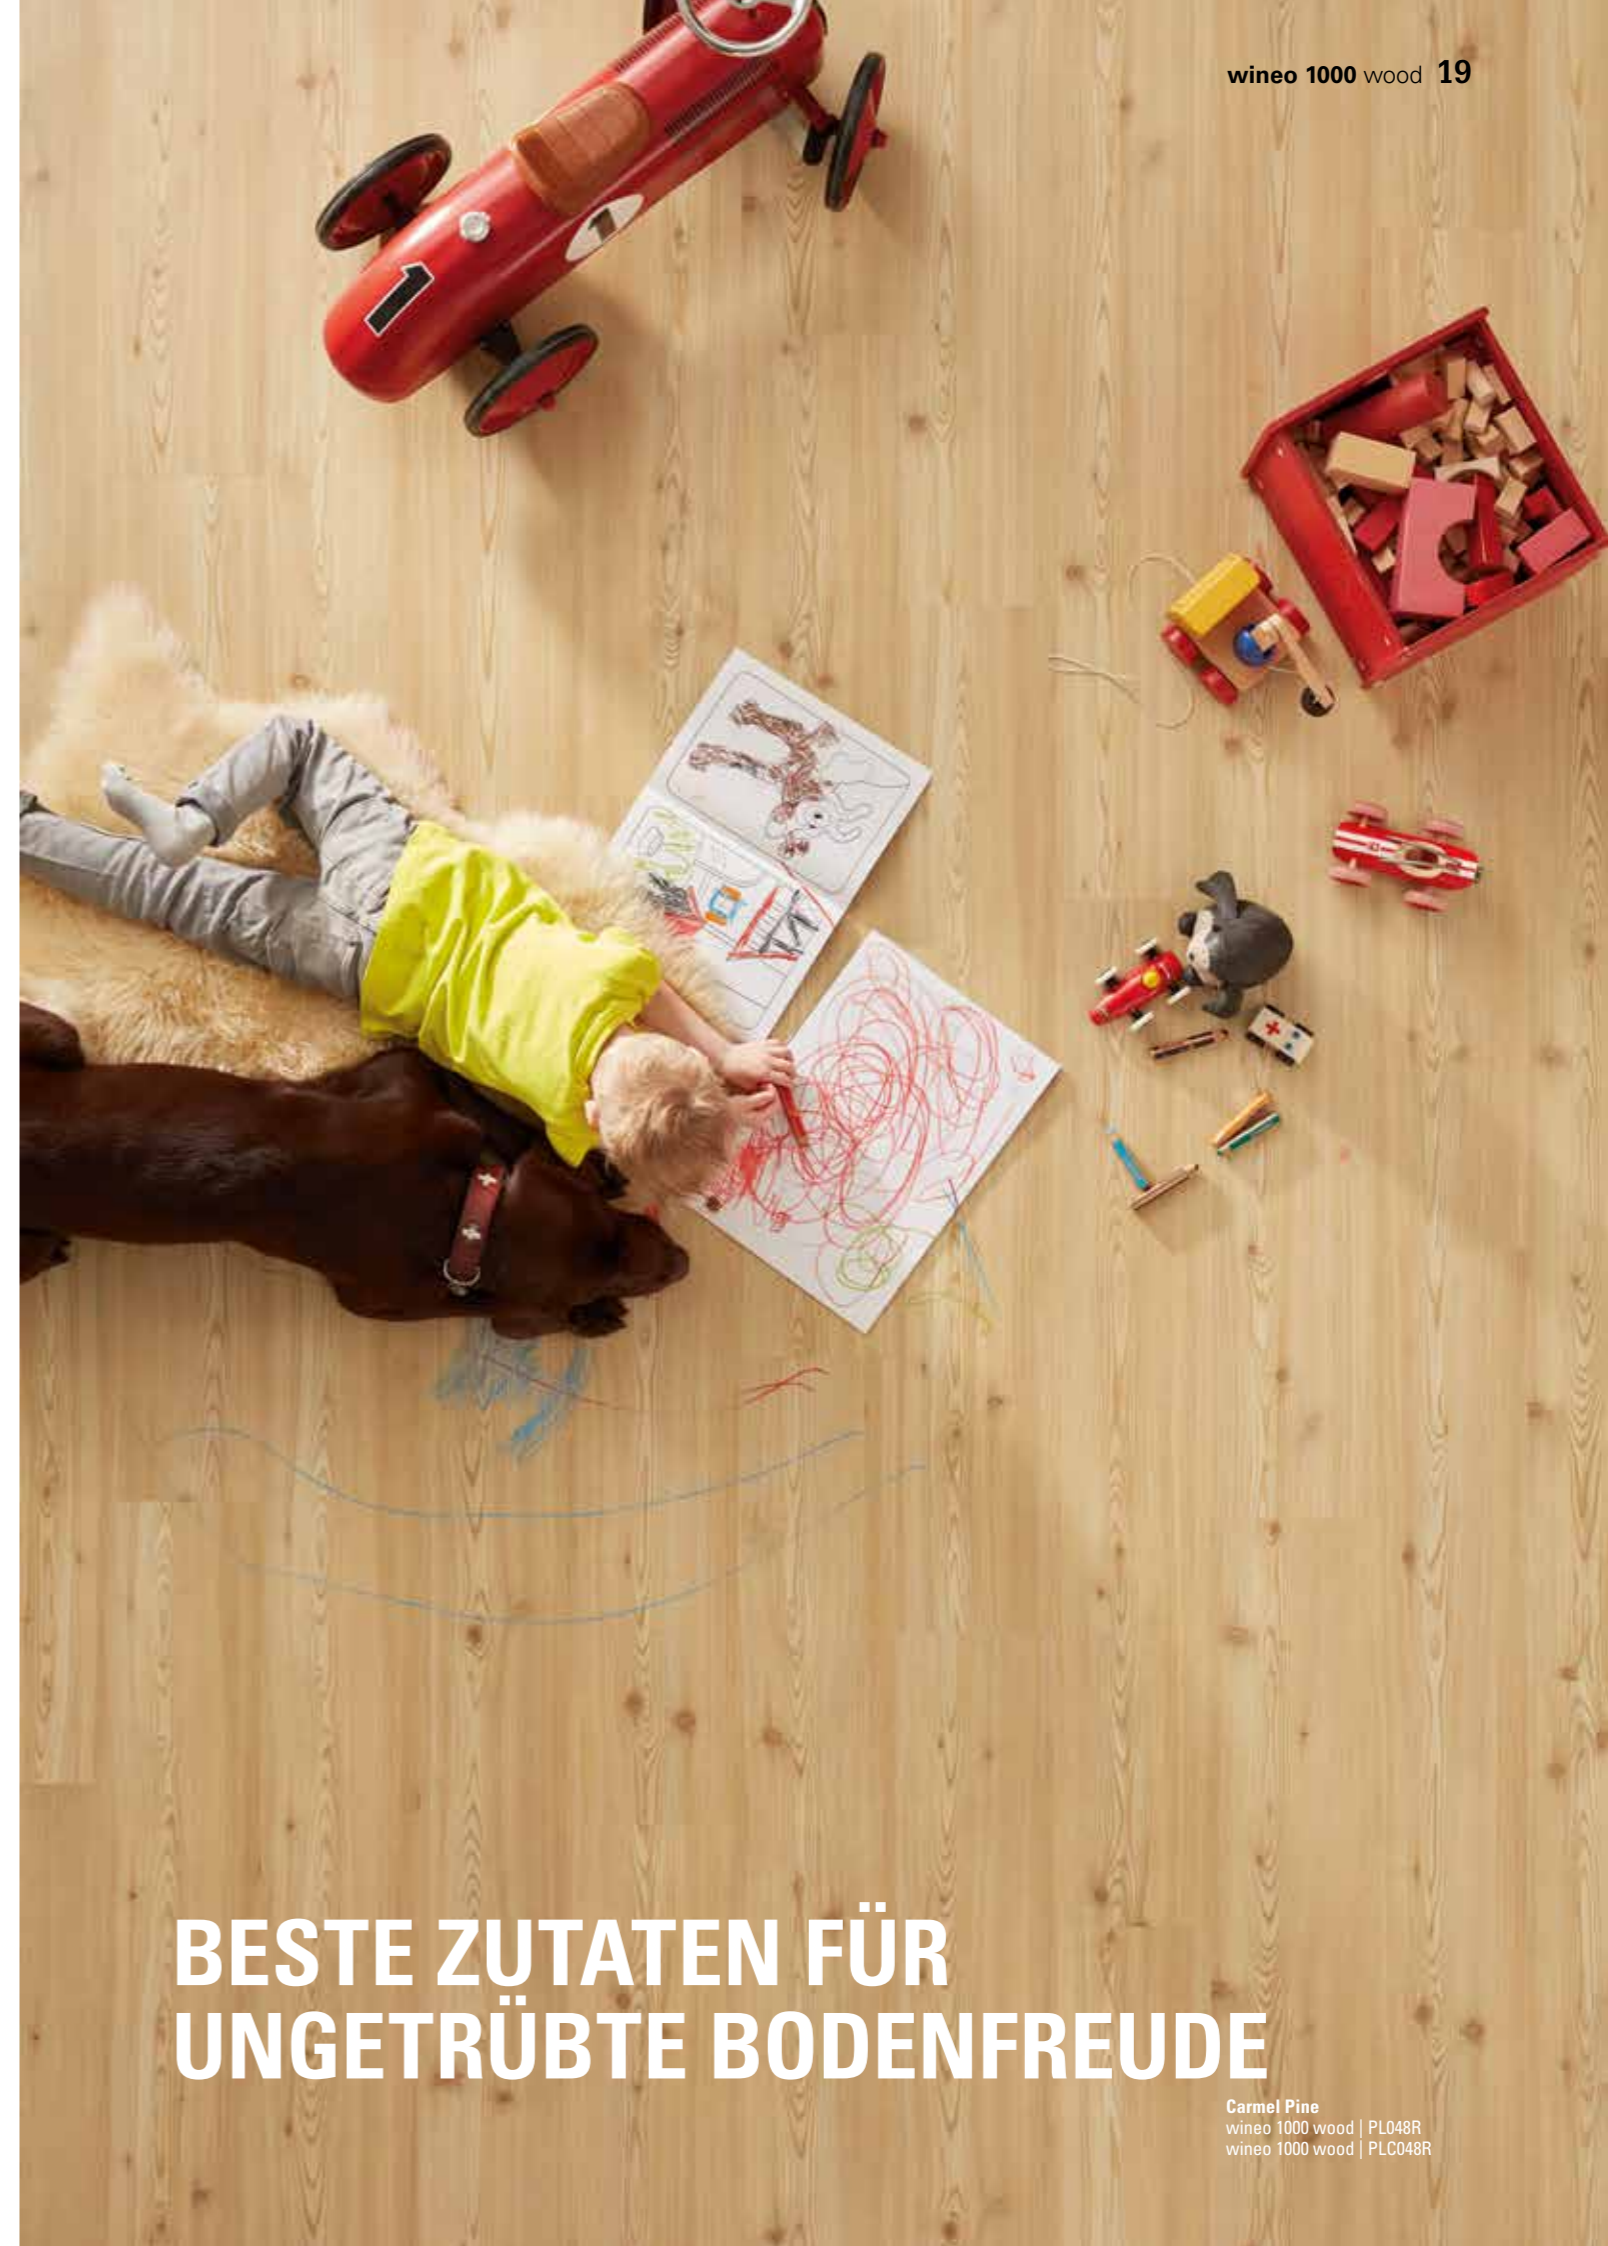

## BESTE ZUTATEN FÜR UNGETRÜBTE BODENFREUDE

# wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

## MEHR DRIN – BESTE ZUTATEN

Ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel – wineo PURLINE Biobo den ist derzeit wahrscheinlich der nachhaltigste, elastische Bodenbelag auf dem Markt.

## MEHR DRAN – GROSS, GRÖSSER, XXL

1845x237mm pure Eleganz – hochwertig, einmalig und in edler Landhausdielenoptik. Das macht Eindruck.

## MEHR DRAUF – DIE V4-FUGE

Umlaufend und lackiert – die exklusive V4-Fuge sorgt für eine beeindruckende und ganz besondere Optik. Das wirkt.

## MEHR DRUNTER – INTEGRIERTE UNTERLAGSMATTE

Ökologisch und konstant gut – die integrierte Unterlagsmatte reduziert Geh- und Trittschall auf ein Minimum. Das schont die Nerven.

Garden Oak  
wineo 1000 wood | PL005R  
wineo 1000 wood | PLC005R  
wineo 1000 wood XXL | MLP005R



# wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 9mm  
**Planken / Paket:** 5/2,19m<sup>2</sup>



Multi-Layer | Rigid

1845 x 237 mm



Verlegte Fläche Garden Oak | umlaufende V4 Fuge



Garden Oak | Klicken: MLP005R | umlaufende V4 Fuge



Verlegte Fläche Traditional Oak Brown | umlaufende V4 Fuge



Traditional Oak Brown | Klicken: MLP051R | umlaufende V4 Fuge

# wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Verlegeart: Klicken

Produktstärke: 9mm

Planken / Paket: 5/2,19m<sup>2</sup>



Multi-Layer | Rigid

1845 x 237 mm



Verlegte Fläche Canyon Oak | umlaufende V4 Fuge



Canyon Oak | Klicken: MLP007R | umlaufende V4 Fuge



Verlegte Fläche Island Oak Sand | umlaufende V4 Fuge



Island Oak Sand | Klicken: MLP044R | umlaufende V4 Fuge



Verlegte Fläche Calistoga Nature | umlaufende V4 Fuge



Calistoga Nature | Klicken: MLP001R | umlaufende V4 Fuge



Verlegte Fläche Calistoga Cream | umlaufende V4 Fuge



Calistoga Cream | Klicken: MLP054R | umlaufende V4 Fuge

# wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Verlegeart: Klicken

Produktstärke: 9mm

Planken / Paket: 5/2,19m<sup>2</sup>



Multi-Layer | Rigid

1845 x 237 mm



Verlegte Fläche Island Oak Moon | [umlaufende V4 Fuge](#)



Island Oak Moon | Klicken: MLP045R | [umlaufende V4 Fuge](#)



Verlegte Fläche Valley Oak Soil | [umlaufende V4 Fuge](#)



Valley Oak Soil | Klicken: MLP041R | [umlaufende V4 Fuge](#)



Verlegte Fläche Calistoga Grey | [umlaufende V4 Fuge](#)



Calistoga Grey | Klicken: MLP003R | [umlaufende V4 Fuge](#)



Verlegte Fläche Dacota Oak | [umlaufende V4 Fuge](#)



Dacota Oak | Klicken: MLP017R | [umlaufende V4 Fuge](#)

# wineo 1000 stone

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,2 mm  
**Fliesen / Paket:** 14/4,86 m<sup>2</sup>



Elastic

862 × 402 mm

**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Fliesen / Paket:** 6/2,05 m<sup>2</sup>



Elastic

859 × 397 mm



**Stockholm Loft**  
**Kleben:** PL055R  
**Klicken:** PLC055R



**Mocca Cream**  
**Kleben:** PL039R  
**Klicken:** PLC039R



**Venice Harbour**  
**Kleben:** PL056R  
**Klicken:** PLC056R




**Milan Opera**  
**Kleben:** PL059R  
**Klicken:** PLC059R




## BESTE ZUTATEN FÜR NATÜRLICHE WIDERSTANDSKRAFT

# wineo 1000 stone

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,2 mm  
**Fliesen / Paket:** 14/4,86 m<sup>2</sup>



**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Fliesen / Paket:** 6/2,05 m<sup>2</sup>



**Paris Art**  
**Kleben:** PL057R  
**Klicken:** PLC057R




**Puro Silver**  
**Kleben:** PL028R  
**Klicken:** PLC028R



**Manhattan Factory**  
**Kleben:** PL058R  
**Klicken:** PLC058R



**Scivaro Slate**  
**Kleben:** PL038R  
**Klicken:** PLC038R

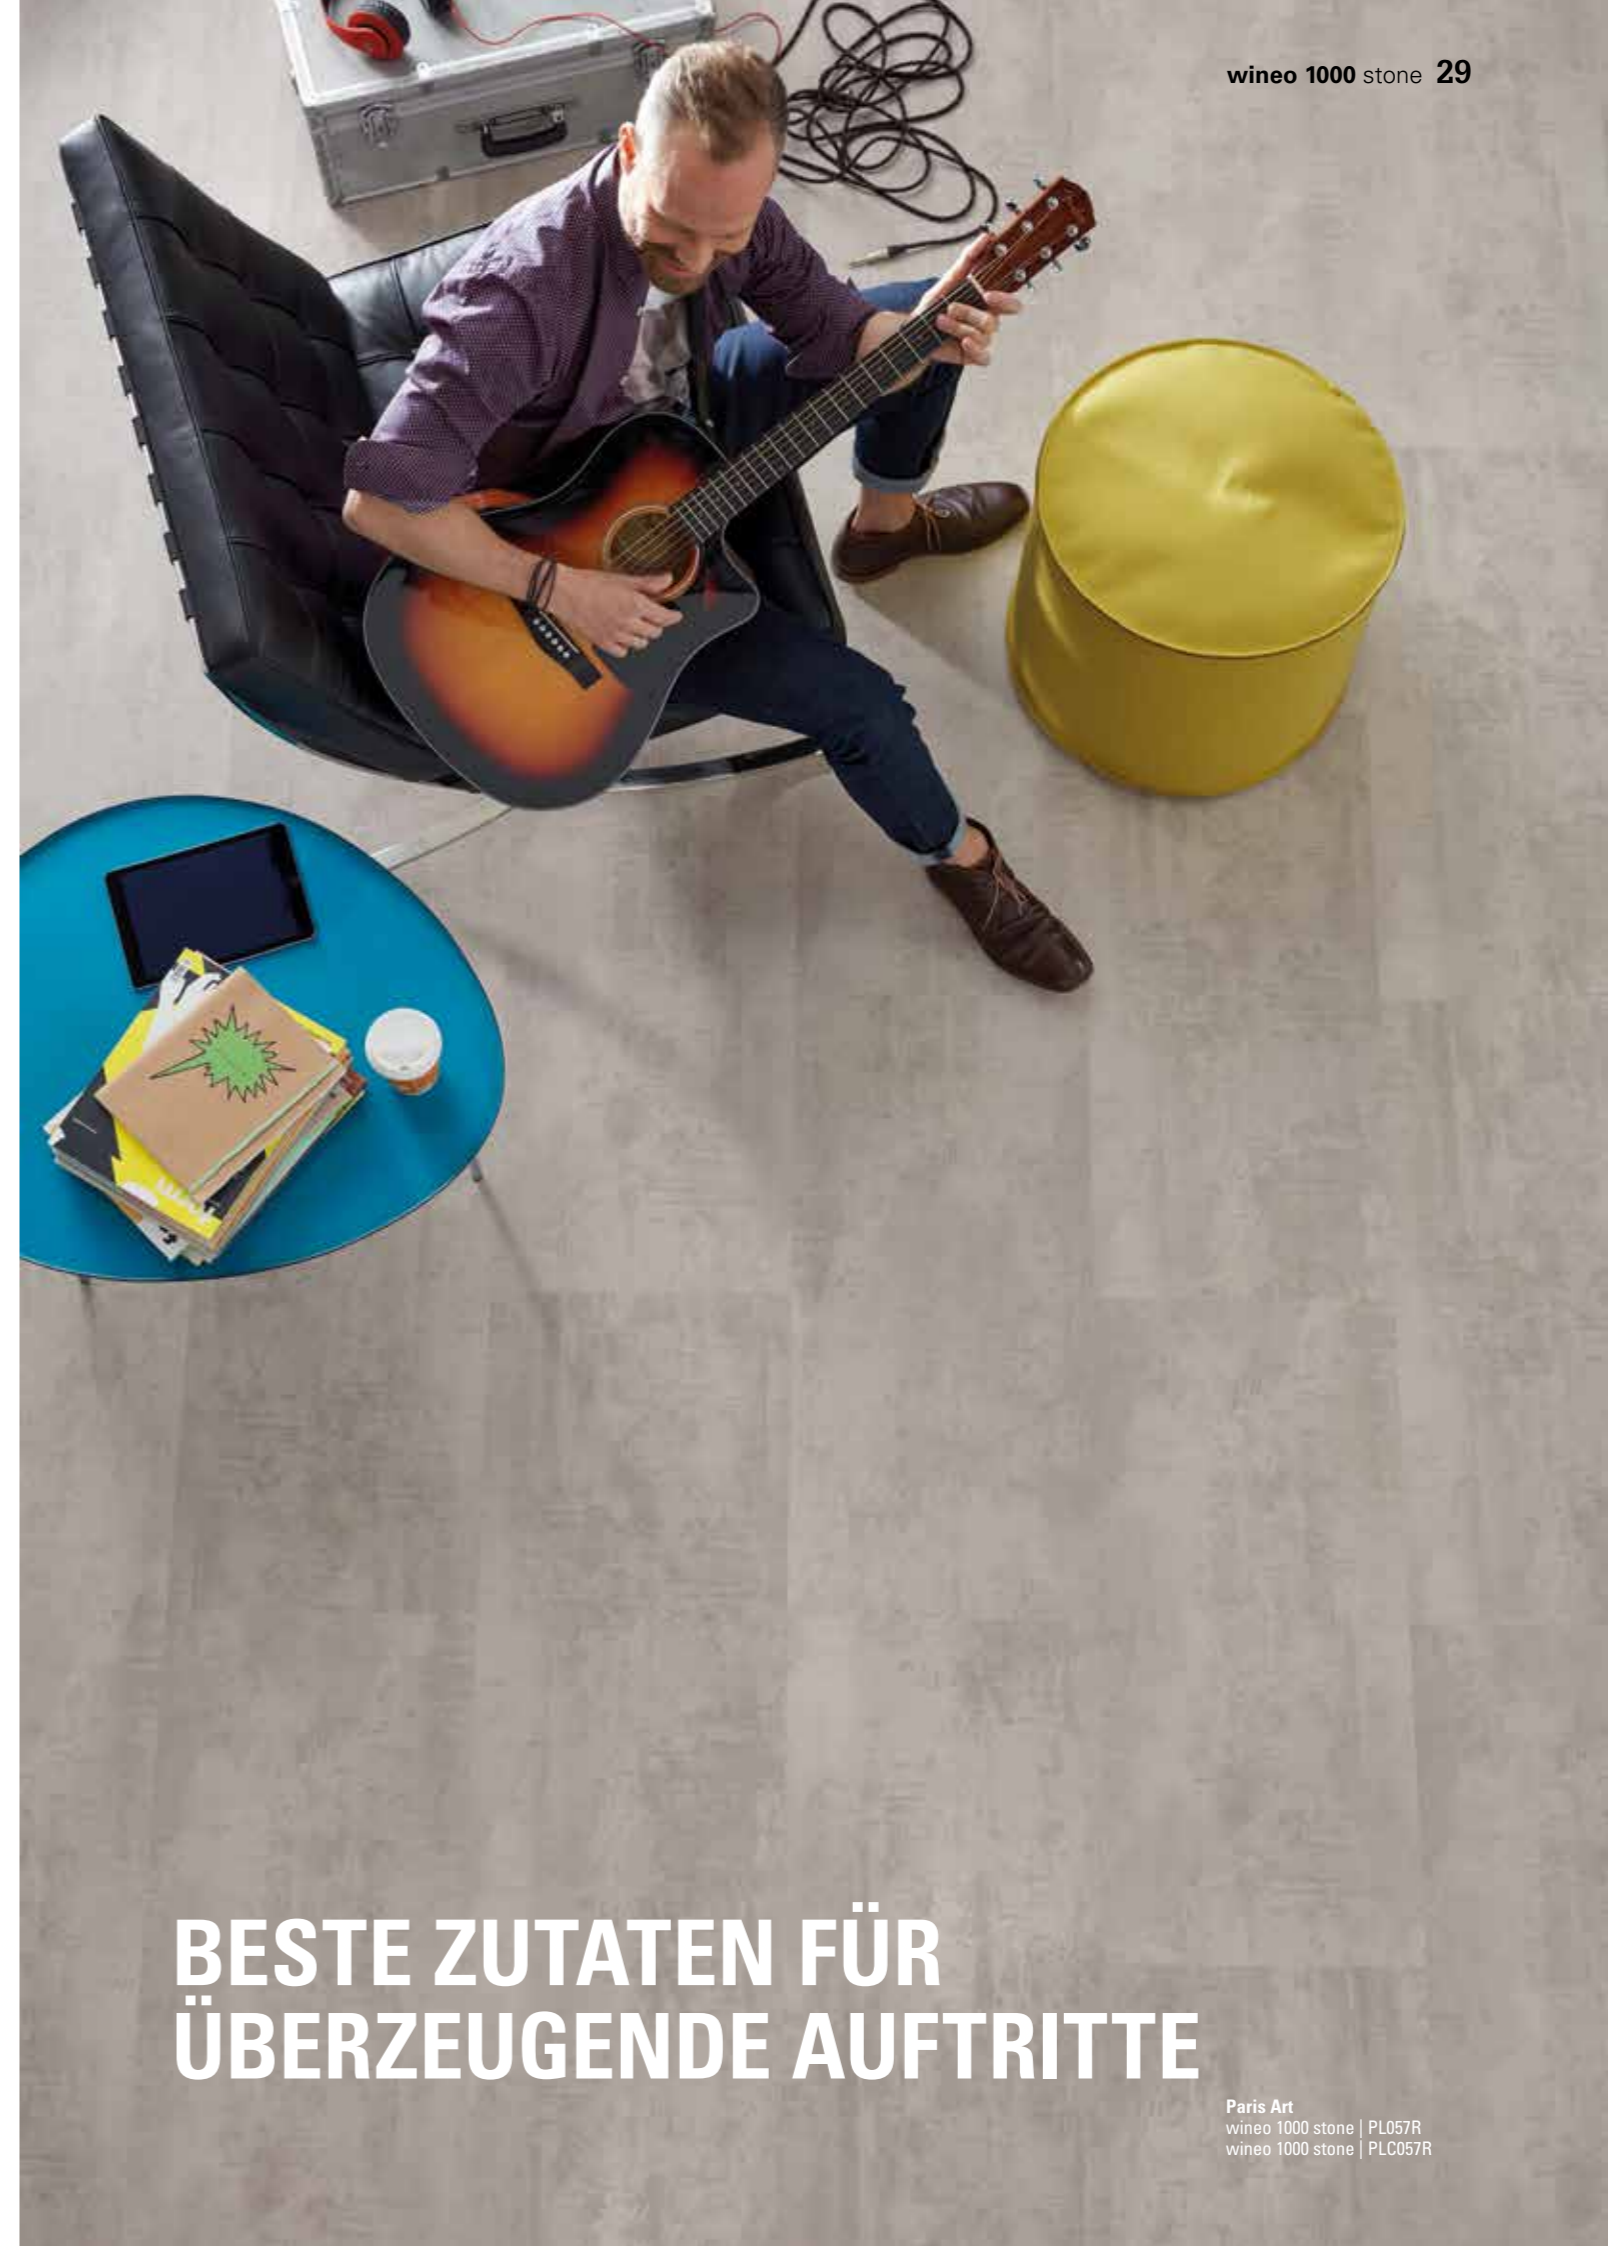

**BESTE ZUTATEN FÜR  
 ÜBERZEUGENDE AUFTRITTE**

**Paris Art**  
 wineo 1000 stone | PL057R  
 wineo 1000 stone | PLC057R

# PERFECT FIT ZUBEHÖR

## UNTERLAGSMATERIAL

Zu wineo 1200 empfehlen wir unsere Polyurethan-Unterlagsmatten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel



Bei Verwendung einer wineo PERFECT FIT PU-Unterlagsmatte für das passende wineo Bodenprodukt wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:



## AKZENTSTREIFEN

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Akzentstreifen spannende Effekte, vom authentischen Dielen- und Fliesenlook bis zur optischen Verlängerung des Raumes. Ob farblich dezent oder im kräftigen Kontrast, sind die Akzentstreifen mit allen elastischen wineo Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

Uni-Design	2 mm	2,5 mm
Anthracite	AAN20DL	AAN25DL
Cream	ACR20DL	ACR25DL
Dark brown	ADB20DL	ADB25DL
Black	ASW20DL	ASW25DL
Silver grey	ASG20DL	ASG25DL




## TREPPENKANTEN


Für alle wineo 1000 Dekore gibt es Treppenkanten in verschiedenen Varianten:



**TYP A**  
Einfach gebogen, vorne ohne Connect-Verbindung

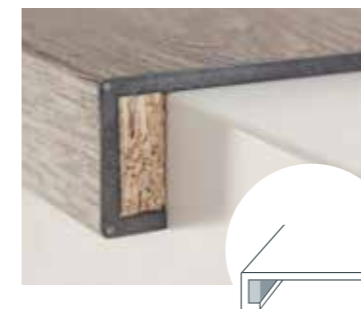

**TYP C**  
Doppelt gebogen, bis 5mm Materialstärke – mit Einlage

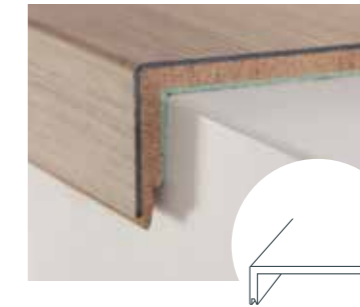

**TYP B**  
Einfach gebogen, vorne und hinten mit Connect-Verbindung zum Weiterverlegen als Blockstufe



**TYP C**  
Doppelt gebogen, ab 9mm Materialstärke

## FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60mm bis 100mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente - einfach montiert



## PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, L-Abschlussprofil, Dehnfugenprofil, Winkelprofile und Treppenkantenprofile





# GARANTIIERT WOHN GESUND

## Umweltzertifizierungen



### cradle to cradle®

Das cradle to cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.




[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

### Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



### Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.



### Greenguard

Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.



**Declare.**


### Declare

Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.



### M1

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.



### A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



### TFI-TÜV PROFICERT

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



### KfB

Auszeichnung des Kompetenzzentrums für Bewegungsvorgänge der FH Bielefeld. Der wineo Purline Bioboden hat die dynamische Standardprüfung des Berollverhaltens gem. KfB-Roadmap bestanden.



## Umweltzertifizierungen



### eco-bau Schweiz

Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittelmissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheits-schädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.



### FloorScore®

Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.



## Gebäudezertifizierungen/Produktdeklaration



### BREEAM

Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.



### DGNB

Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.



### LEED

Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.



### WELL

Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheits- und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.



### EPD

Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.



## Informationsplattformen



### Sentinel Haus Institut

Das Sentinel Haus Institut ist führender Ingenieursdienstleister und Wissensführer für das gesündere Bauen, Sanieren und Renovieren.








### Heinze

Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturprojekte.



**NACHHALTIG FÜR DIE NATUR.  
WOHN GESUND FÜR MENSCHEN.**

# TECHNISCHE DATEN

Kollektion	wineo 1000 wood Elastic	wineo 1000 wood Elastic	wineo 1000 wood XXL Multi-Layer   Rigid	wineo 1000 stone Elastic	wineo 1000 stone Elastic
	 Kleben	 Klicken	 Klicken	 Kleben	 Klicken
Verriegelung	-	Fold-Down	Fold-Down	-	Connect
Nutzungsklasse	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32
Format	1298 × 200 mm	1295 × 195 mm	1845 × 237 mm	862 × 402 mm	859 × 397 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm
Gewicht	3,4 kg/m <sup>2</sup>	9 kg/m <sup>2</sup>	8,7 kg/m <sup>2</sup>	3,4 kg/m <sup>2</sup>	9 kg/m <sup>2</sup>
Planken bzw. Fliesen/Paket	20/5,19 m <sup>2</sup>	8/2,02 m <sup>2</sup>	5/2,19 m <sup>2</sup>	14/4,86 m <sup>2</sup>	6/2,05 m <sup>2</sup>
Pakete/Palette	48/249,12 m <sup>2</sup>	48/96,96 m <sup>2</sup>	48/105,12 m <sup>2</sup>	50/243,00 m <sup>2</sup>	48/98,40 m <sup>2</sup>
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit				
Brandverhalten   EN 13501-1	C <sub>s</sub> - s1				
Rutschhemmstufe   DIN 51130	R9				
Lichtechtheit   EN ISO 105-B02	≥ 7				
Resteindruck   EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm				
Rutschfestigkeit   EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS				
Dimensionsstabilität   EN ISO 23999	~ 0,10 %	~ 0,10 %	nicht relevant	~ 0,10 %	~ 0,10 %
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.				
Wärmedurchlasswiderstand   ISO 8302	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
Stuhlrollenversuch   EN 425/ISO 4918	Typ W				
Trittschallminderung   EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 15 dB im System mit silentPREMIUM ~ 17 dB im System mit silentPLUS	~ 6 dB ~ 16 dB im System mit silentCOMFORT	~ 15 dB im System mit SoundPROTECT	~ 4 dB ~ 15 dB im System mit silentPREMIUM ~ 17 dB im System mit silentPLUS	~ 6 dB ~ 16 dB im System mit silentCOMFORT
Antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV				
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen	30 Jahre				



Nutzungsklasse 23:  
Wohnbereiche  
mit intensiver Nutzung

wineo 1000 wood



Elastic

1298 × 200 mm

wineo 1000 stone



Elastic

862 × 402 mm



Nutzungsklasse 32:  
Gewerbliche Bereiche  
mit mittlerer Nutzung



Elastic

1295 × 195 mm

wineo 1000 wood XXL



Multi-Layer | Rigid

1845 × 237 mm



Elastic

859 × 397 mm

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 309

info@wineo.de

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20090833 | 04/2021

Member of

**FEB** ERFMI. DGNB

m  
m  
f  
a

# wineo