


Blendrahmen Typ42, Typ48

für einbruch-/schallhemmende Türen (Typ 42 und Typ 48) und Rauchschutztüren (Typ42)

| | |
|----------|----------|
| Register | G3.5 |
| Blatt | 1.2 |
| Seite | 1 von 1 |
| Stand | Jul 2016 |

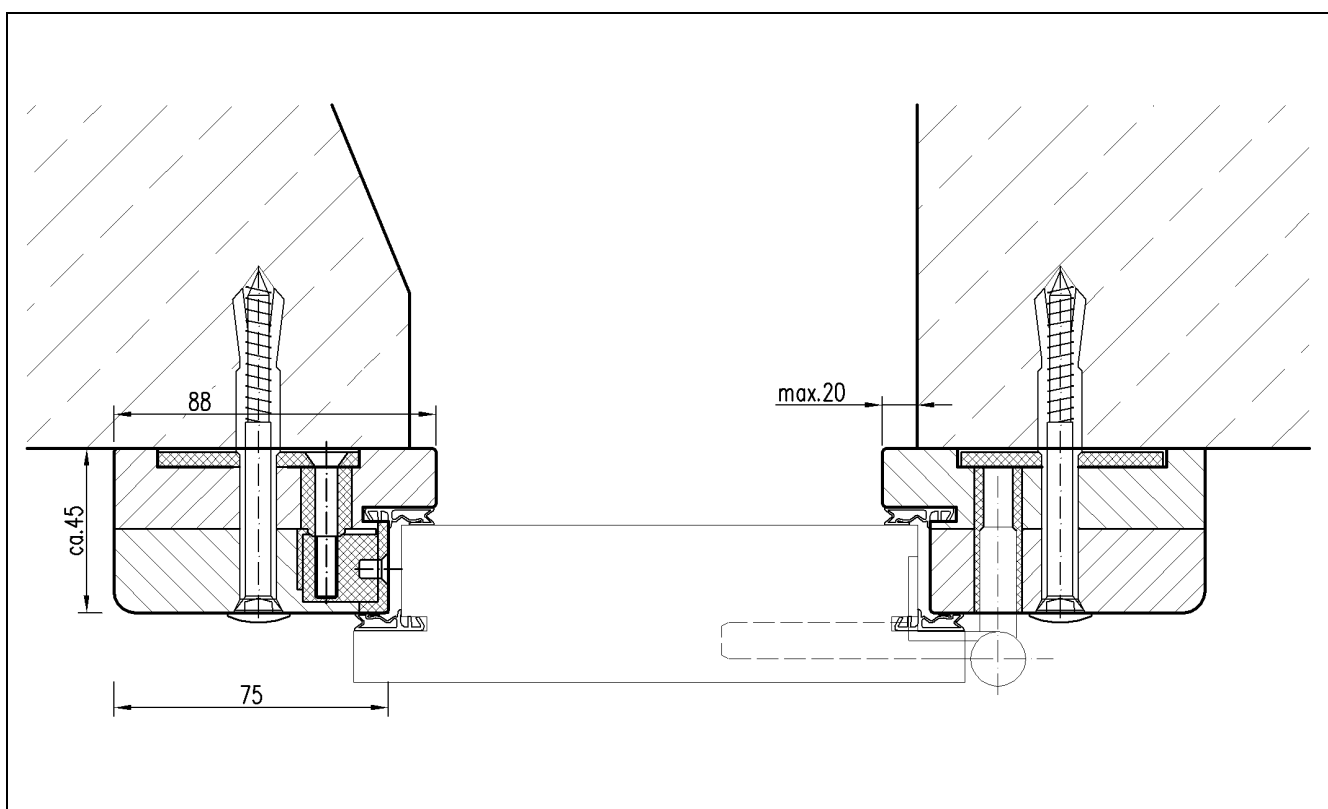

Beschreibung:

Blendrahmen u.a. für Wohnungseingangstüren, z.B. mit Klimaklasse III, oder Sicherheitstüren der Klasse WK1 und RC2

Oberflächen:

Weiß lackiert, Brillantweiß

DuriTop: Uni Weißlack, Uni Weiß, Samtesche Weiß, Samtesche Weiß, Rotbuche hell, Nova Ahorn
Eiche hell, Eiche Crema, Uni grau

DuriTop Trend: Raucheiche, Eiche Crema Rustikal

Konstruktion:

MDF, ca. 88 mm breit, ca. 45 mm auftragend, Eckverbindung auf Gehrung

Falzmaße:

24 x 13 mm, passend für Normtüren

Dichtung:

Lippendichtungsprofil eingezogen

Schließblech:

Spezial Winkelschließblech, matt vernickelt, für zweitourige Schließung, mit Ankerplatte

Bandaufnahme:

2 Stück Spezialbandtaschen D 20-01 passend für Bandrahmenteil V 4700 WF

Bänder:

2 Stück V 4737 WFS, vernickelt, am Türblatt montiert

Montageart:

zur bauseitigen Befestigung mit Dübeln (z.B. Rahmendübel); wahlweise Dübel und Schrauben mit Abdeckkappen als loses Zubehör lieferbar.

Sonderleistungen:

Zusatzschließbleche für Türen mit 3-Punkt-Schloss

Maßermittlung:

Das Nennmaß des Blendrahmens ist das Türblattaußenmaß. Es wird ermittelt nach Blatt 1.4 in diesem Register.

Min/Max-Maße:

Höhe: 1600 - 2110 mm

Breite: 584 - 1960 mm