


## Blendrahmen für Rauchschutz Typ48, SK3

|          |          |
|----------|----------|
| Register | G3.5     |
| Blatt    | 1.90     |
| Seite    | 1 von 1  |
| Stand    | Mär 2011 |

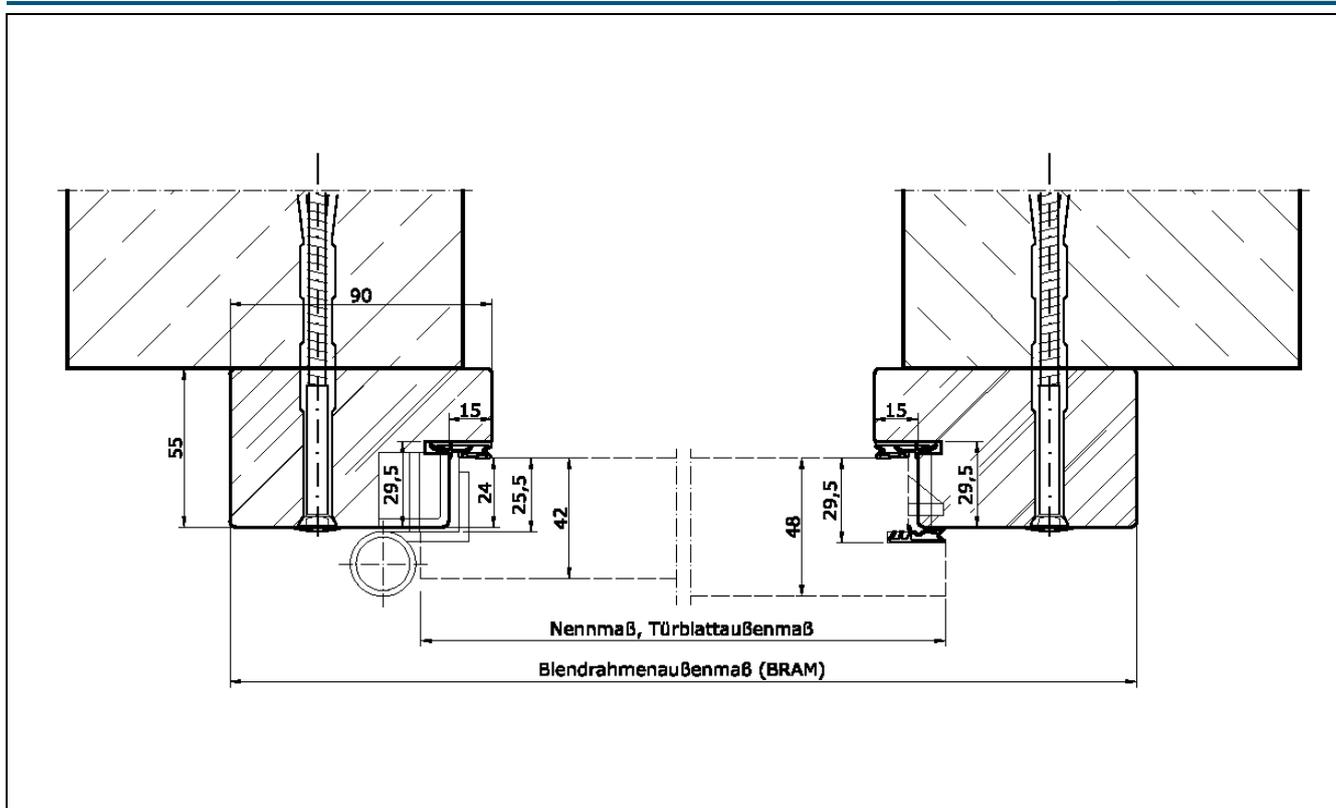

### Beschreibung:

Blendrahmen für Brand- Rauchschutz Typ48, SK3

### Oberflächen:

Holzoberflächen: Buche, Eiche, Ahorn, Weiß lackiert

### Konstruktion:

Hartholz je nach Oberfläche Massiv oder furniert,  
Eckverbindung verdeckt, verleimt

### Falzmaße:

Falzbreite: 15 mm  
Falztiefe 1: 24 mm

### Dichtung:

Dichtung Nr. 84

### Schließblech:

Flachschließblech für zweitourige Schließung,  
edelstahlfarbig

### Bandaufnahme:

2 Stück Klemmblock V 3604 bzw. bei Rauchschutz VX 75.. 3D

### Bänder:

Ohne, komplett beim Türblatt

### Montageart:

Zur bauseitigen Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln  
beachten Sie bitte die Montageanweisungen  
(siehe Register A3)

### Sonderleistungen:

Nebenschließbleche für 3-Punkt-Schloss

### Maßermittlung:

Das Nennmaß des Blendrahmens ist das Türblattaußenmaß.

Rahmenaußenmaßhöhe = Türblattaußenmaß + 72 mm

Rahmenaußenmaßbreite = Türblattaußenmaß + 131 mm