Techn. Datenblatt - Glatte Türblätter mit DIN-Lichtausschnitt

Einlage: Vollspanplatte

Oberfläche: Grundierung, Lack, Lebotron, Lebolit, Lebopal, Furnier
Kantenbeschichtung: Zur Oberfläche passend furnierte oder folierte Falzkanten*
Holztürblatt für Stahl- oder Holzzarge

- Türblatt:
  - Türblattstärke ca. 39 – 40 mm
  - dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm (für Normzargen mit Falzabmessungen nach DIN 18101)
  - einhängefertig
- Konstruktion:
  - 4-seitiger Rahmen unten doppelt (max. 20 mm kürzbar*)
  - Deckplatte ca. 3,2 mm Dünnspan (bei Weisslack 3,5 mm HDF)
  - VSP – Einlage
- Beschläge/ Ausstattung:
  - 2 Stück Einbohrbänder V 0020 vernickelt
  - BB – Schloss 1-tourig / 55 mm Dorn / 8 mm Nuss / 72 mm Abstand / 20mm Stulp nach DIN 18251
- Lichtausschnitt:
  - Friese aufrecht und oben 160 mm
  - Sockel 400 mm
  - Glasleiste Nr. 14 als Set lose beigelegt
  - Vorgerichtet für 4 mm Glasstärke
- Gewicht:
  - Türblatt 1985 x 985 mm ca. 23 kg (entspricht Flächengewicht von 11,75 kg pro m² zuzüglich Glas / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder beachten!)
- Verpackung:
  - Wellpappe

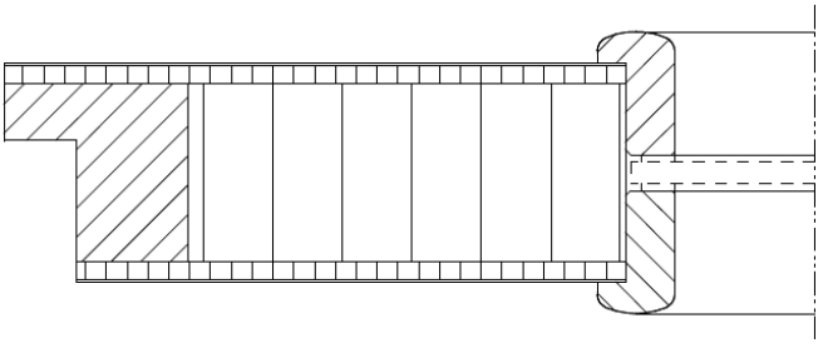

Querschnitt Vollspanplatte mit Glaseinsatz

Bei werkseitigen verglasten Türblättern ist das Glas incl. Vorlegeband eingesetzt. Die Glasleisten sind gestiftet. Rechteckige Sonderlichtausschnitte sind möglich, Friesbreiten mindestens 125 mm, Sockelhöhe mindestens 200 mm (ohne Garantie auf Stehvermögen). Abweichende Formen auf Anfrage.

Hinweis: Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm oder VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm sind 3-teilige Bänder V 0026 WF erforderlich.

*Bei Lebopal Türdecksortiment Kante foliert aus Lebolit Haussortiment. Bei Kürzung der Türen > 10mm könnten Metallklammern erreicht werden. Die Lebo GmbH übernimmt für Weiterverarbeitung seiner Produkte grundsätzlich keine Gewähr.