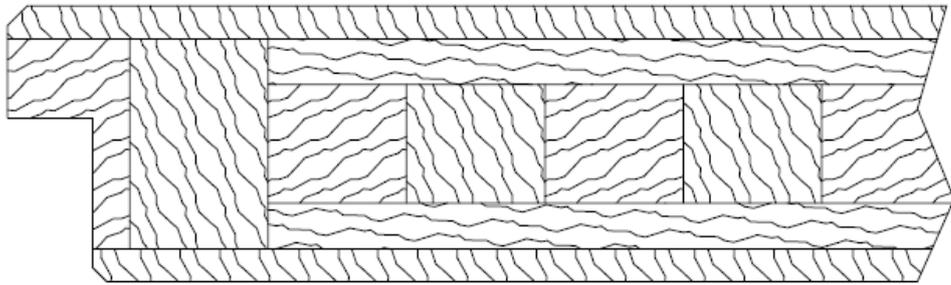



Oberflächen: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Holzart</th> <th>lackiert (klar)</th> <th>lackiert (weiß pigmentiert)</th> <th>lackiert (Ton 2 / dunkel)</th> <th>geölt</th> <th>gewachst</th> <th>roh</th> <th>Bürstung* möglich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Laubhölzer</td> </tr> <tr> <td>Buche</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eiche</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Nadelhölzer</td> </tr> <tr> <td>Fichte (astig)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Fichte (astarm)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Kiefer (astig)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Kiefer (astarm)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Lärche</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Bei der Bürstung werden aus der Oberfläche des Holzes die weichen Holzbestandteile herausgelöst. Ausschließlich härter Holzfasern verbleiben. Sie sorgen für eine geriffelte Oberflächenstruktur, die die natürliche Haptik des Holzes verstärkt.</p>								Holzart	lackiert (klar)	lackiert (weiß pigmentiert)	lackiert (Ton 2 / dunkel)	geölt	gewachst	roh	Bürstung* möglich	Laubhölzer								Buche	X	X	X	X	X	X		Eiche	X	X	X	X	X	X	X	Nadelhölzer								Fichte (astig)	X	X	X	X	X	X	X	Fichte (astarm)	X	X	X	X	X	X	X	Kiefer (astig)	X	X	X	X	X	X	X	Kiefer (astarm)	X	X	X	X	X	X	X	Lärche	X	X	X	X	X	X	X	Konstruktion Türstärke ca. 40 mm, vollflächig in Schichten stabverleimt mit Starkfurnier, gerade, gefaste Türkante, Überschlag gerade	
Holzart	lackiert (klar)	lackiert (weiß pigmentiert)	lackiert (Ton 2 / dunkel)	geölt	gewachst	roh	Bürstung* möglich																																																																																		
Laubhölzer																																																																																									
Buche	X	X	X	X	X	X																																																																																			
Eiche	X	X	X	X	X	X	X																																																																																		
Nadelhölzer																																																																																									
Fichte (astig)	X	X	X	X	X	X	X																																																																																		
Fichte (astarm)	X	X	X	X	X	X	X																																																																																		
Kiefer (astig)	X	X	X	X	X	X	X																																																																																		
Kiefer (astarm)	X	X	X	X	X	X	X																																																																																		
Lärche	X	X	X	X	X	X	X																																																																																		
								Ausführungen lieferbar als ein- und zweiflügelige Türen sowie als Schiebetür																																																																																	
								Abmessungen In jeder Abstufung zwischen den folgenden Abmessungen (Türblattaußenmaß) lieferbar: Höhe (min/max): 900 mm/ 2.300 mm Breite (min/max): 500 mm/ 1.200 mm																																																																																	
								Bänder Lieferbar mit: - 2 Stück 3-teilige Einbohrbänder (V 0026 vernickelt) oder, - 3 Stück 3-teilige Einbohrbänder (V 0026 vernickelt)																																																																																	
Technische Zeichnung: 								Schloss 1-touriges Buntbart(BB)-Markenschloss mit nickel silber lackiertem Stulp, Nuss gelagert in gezogenen Laufringen, geschlossenem Kasten mit Schlüsselausfallsicherung. Kunststoff-Falle und -Riegel sowie einem Schlüssel Alternativ: - mit einseitiger Verschlussmöglichkeit (WC) - mit durchgängiger Vorrichtung für einen Profilzylinder (PZ) (ohne Profilzylinder)																																																																																	
								Falz/Kante 13 mm x 25,5 mm Normfalz, gefaste Kanten																																																																																	
								passende Zarge (nicht Gegenstand des Türblatts) - Profil A „Deine Tür“ - Profil B „Deine Tür“ - Profil C „Deine Tür“																																																																																	
Lieferbare Modelle: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>TG-1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TG-1 Quer</p> </div> </div>																																																																																									