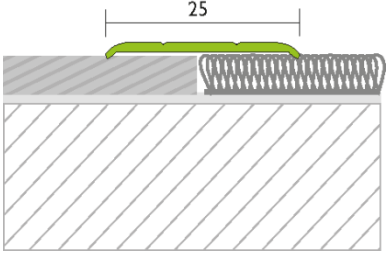
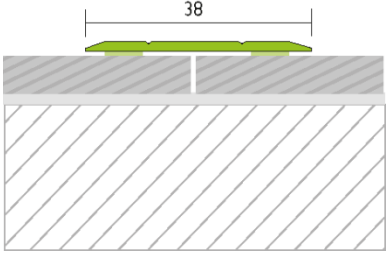
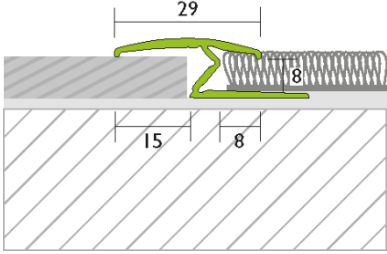


PROTRANS Übergangsprofil für harte, textile und elastische Bodenbeläge

Geometrie:

Abbildung 1  Aluminium flach mit 2 Rillen Material: Aluminium eloxiert Ausführungen: - mittig gelocht / - selbstklebend	Abbildung 2  Aluminium flach mit 2 Rillen Materialien: Aluminium eloxiert / Oberfläche kaschiert mit Dekorfolie Ausführungen: - mittig gelocht / - selbstklebend	Abbildung 3  mit Stauchfunktion, Oberfläche gerillt Material: Aluminium eloxiert
--	---	--

Bezeichnung: PROTRANS

Anwendung: Übergangsprofil für harte, textile und elastische Bodenbeläge

	Abbildung 1		Abbildung 2			Abbildung 3
Profilbreite	25 mm		38 mm			29 mm
Ausführung	mittig gelocht	selbstklebend	mittig gelocht	selbstklebend		
Profil länge (cm)	90/ 100 / 270	270	90 / 100 / 270	90 / 100 / 270	100 / 270	90 / 100 / 270
Werkstoff / Legierung	Aluminium eloxiert AW 6063	Aluminium eloxiert AW 6063	Aluminium eloxiert AW 6063	Aluminium eloxiert AW 6063	Aluminium eloxiert AW 6063	Aluminium eloxiert AW 6063
Farbe / Oberfläche	Silber Champagne Gold Bronze Edelstahl	Silber Champagne Gold Bronze Edelstahl	Silber Champagne Gold Bronze Edelstahl	Silber Champagne Gold Bronze Edelstahl	Kaschiert mit Dekorfolie Ahorn Buche Eiche	Silber Champagne Gold Bronze Edelstahl
Materialstärke	1,7 mm		1,6 mm			1,45 mm

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften.
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung:

Montage mit Dübeln bzw. Schrauben.

Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.

Bei der Arbeitsausführung sind die aktuell gültigen technischen Regelwerke und Merkblätter zu beachten.

Für die endgültige Ausführung ist der ausführende Fachbetrieb verantwortlich.

© Proline Systems 2017 – Die Vervielfältigung und Weitergabe durch unsere Abnehmer an deren Kunden ist gestattet, sofern ein deutlicher Hinweis auf unsere Urheberrechte erfolgt. Alle anderen Rechte vorbehalten.