





Schall-Ex® GS-8

- für Türen mit 8 mm Glasstärke
- einseitige Auslösung
- für DIN-L und DIN-R Türen geeignet
- U-Profil mit geeignetem Baustoffkleber fixieren

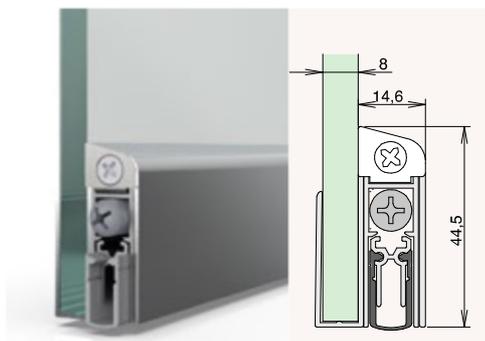

Schall-Ex® GS-10

- für Türen mit 10 mm Glasstärke
- einseitige Auslösung
- für DIN-L und DIN-R Türen geeignet
- U-Profil mit geeignetem Baustoffkleber fixieren

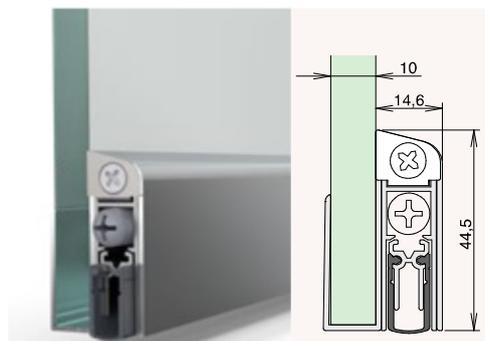

Oberfläche

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - silberfarben eloxiert C-0 - edelstahlfarben eloxiert C-31 | <ul style="list-style-type: none"> - silberfarben eloxiert C-0 - edelstahlfarben eloxiert C-31 |
|--|--|

Anschlag



Technische Daten

Glasstärke	8 mm	
Aufbaubreite B x H	14,6 x 44,5 mm	
Auslösung	1-seitig	
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend	
Hub	11 mm	
Mindestlänge	235 mm (nicht kürzbar)	
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm	
größte Länge	1.333 mm	
Kürzbarkeit	125 mm	
Einzelverpackung	Folienschlauch	
Artikelnummer	1-407 C-0	1-671 C-31

Glasstärke	10 mm	
Aufbaubreite B x H	14,6 x 44,5 mm	
Auslösung	1-seitig	
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend	
Hub	11 mm	
Mindestlänge	235 mm (nicht kürzbar)	
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm	
größte Länge	1.333 mm	
Kürzbarkeit	125 mm	
Einzelverpackung	Folienschlauch	
Artikelnummer	1-592 C-0	1-673 C-31

Zubehör (im Lieferumfang) Art. Nr. 5503 inkl. Druckplatte aus Edelstahl

Art. Nr. 5503 inkl. Druckplatte aus Edelstahl