


## Zarge VZ-6; eckige Kanten

Register	G3.1
Blatt	1.20
Seite	1 von 1
Stand	Okt 2012

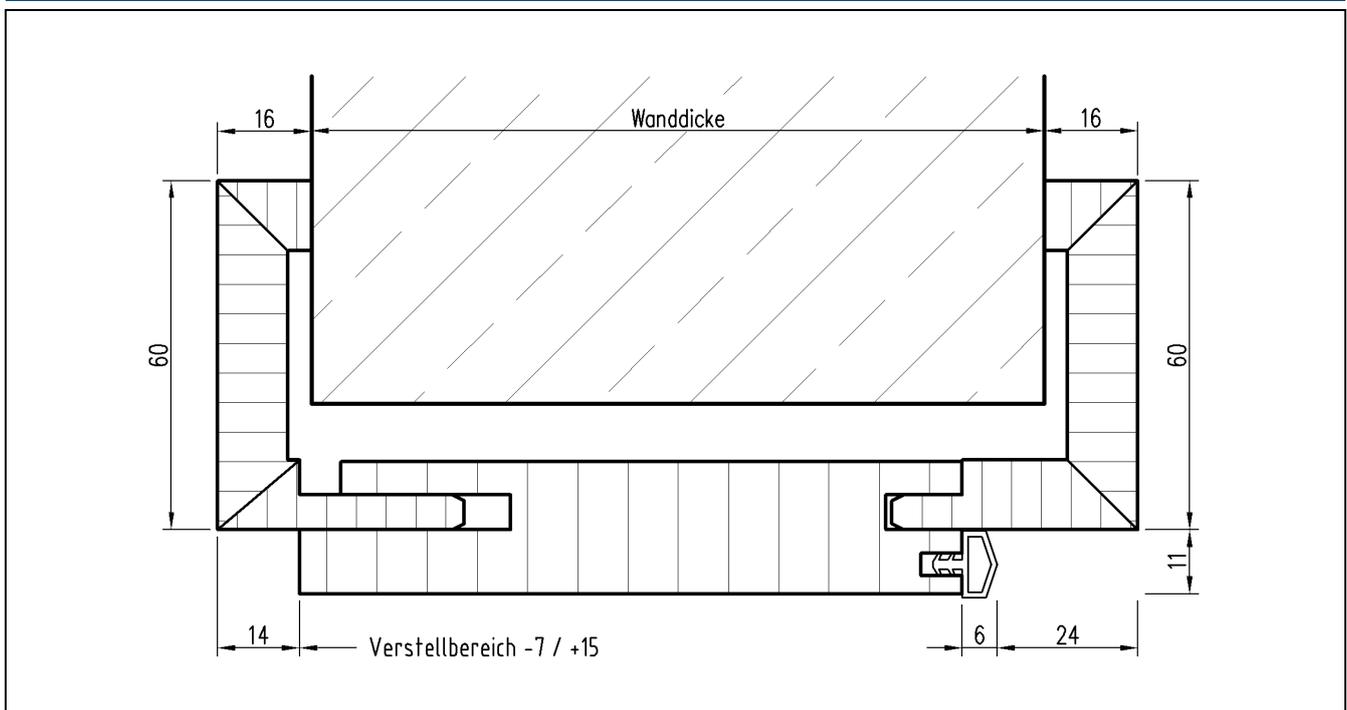

### Oberflächen:

Siehe Blatt 1.1

### Wanddicke:

Ab 70 mm

### Verstellbereich:

Ab WD 100 mm – 7/ + 15 mm

WD 80 mm – 0 / + 20 mm

WD 70 mm -0 / + 15 mm

### Falzmaß:

11 x 24 mm, passend für Normtüren

### Bekleidungen:

16 x 60 mm, eckig

### Futterbrett:

Eckig

### Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil, eingezogen und abgelängt

### Schließblech:

U-Winkelschließblech 170 x 28 x 8mm, für zweitourige Schließung, mit Kunststofftasche

### Bandtasche:

2 Stahl-Klemmtaschen V 3616 N, bei Wanddicke 70mm 2 Stahl-Klemmtaschen V3616 N/54.

### Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 WF, zur Tragfähigkeit von Bandtaschen und Bändern beachten Sie bitte unsere Empfehlungen im Register G4

### Eckverbindung:

Durchgeschnittene Gehrung, Doppelzentrierung in der Bekleidung, Lamello und Klammer am Futterbrett

### Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe M

### Maße:

Siehe Register G1

### Ausführungsformen:

- für ein- und zweiflügelige Türen
- normal und raumhoch (erst ab WD 80mm)
- mit Seiten- und/oder Oberlicht (erst ab WD 80mm)
- maximales Nennmaß 2915 x 2926mm (erst ab WD 80mm)
- Bekleidungsbreiten 60, 80, 100, 120mm (erst ab WD 80mm)
- mit futterbrettbündiger Zierbekleidung (erst ab WD 80mm)

### Montage:

Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und der Montage in der Wand liegen jeder Zarge bei. (siehe auch Register A3.1)