


www.deinetuer.de/


MONTAGEANLEITUNG ZWEIFLÜGELIGES SCHIEBESYSTEM – SYNCHRONIK 2018

ACHTUNG! Der verstellbare Rahmen sowie das gesamte Schiebesystem sollten in Räumen mit fertigen Wänden und Böden (Streichen, Tapezieren, Verfliesen, Verlegen von Classen-Laminatboden, Bodenbelägen usw.) montiert werden. Die maximale Luftfeuchtigkeit in Räumen darf 70 % nicht überschreiten. Montieren Sie den verstellbaren Rahmen oder das komplette Abdecksystem nicht auf frisch gemauertem oder verputztem Mauerwerk. Vor dem Einbau müssen alle Komponenten des verstellbaren Rahmens des Typs Tunnel und das komplette Schiebesystem auf Qualitäts- und Maßmängel (z. B. Breite und Höhe des Schiebetürflügels) geprüft werden. Die eingebauten Elemente mit sichtbaren Mängeln unterliegen nicht der Beanstandung. Die Verwendung von Abklebebändern mit einer Kautschuk-Klebeschicht wird bei der Montage nicht empfohlen. Das Klebeband muss innerhalb von 2 Stunden nach dem Aufbringen entfernt werden.

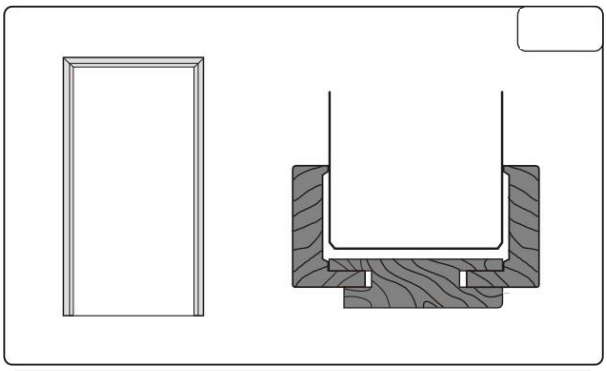

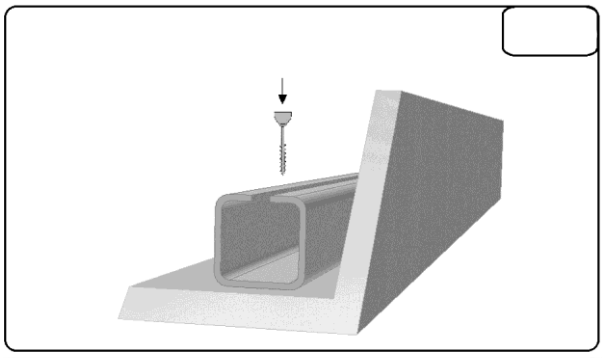

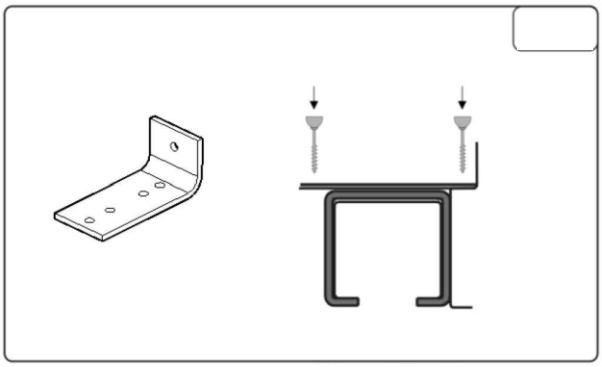

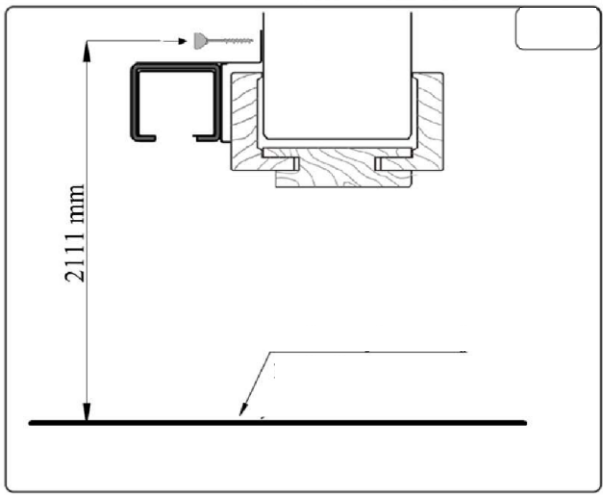

1. Montieren Sie den verstellbaren Rahmentunnel gemäß der im Paket enthaltenen Montageanleitung.

2. Ziehen Sie mit einer langen Wasserwaage eine waagerechte Linie in einer Höhe von 2111 mm (gemessen vom fertigen Fußboden), die die Befestigungsebene für die Halterungen der Schiebesystemschiene sein wird (Abb. 1).

3. Schneiden Sie die Aluminiumschiene auf die Länge gemäß der Tabelle zu

4. Montieren Sie alle Komponenten in der Schiene gemäß der Anleitung für das 2-flügelige Schiebesystem SYNCHRONIK (siehe beiliegende Montageanleitung).


5. Legen Sie die Schiene symmetrisch in die Blende, etwa 3 mm von der SP-LMC-Leiste entfernt. Löcher bohren in Abständen von mindestens 50 cm in der Schiene und Blende mit einem 3-4-mm-Bohrer, beginnend und endend nicht näher als 10 cm von den Enden der Schiene. Bohren Sie dann die Löcher in der Aluminiumschiene mit einem 6-mm-Bohrer auf (Abb. 3).


6. Schrauben Sie die Winkel mit dem Schienenhalter zusammen (Abb. 4)


7. Schieben Sie auf die Schiene so viele Halter, dass sie nach der Verteilung im Abstand von jeweils 50 cm angeordnet sind, beginnend und endend mindestens 10 cm von den Enden der Aluminiumschiene.

8. Montieren Sie unter Beachtung der Anleitung des Systems SYNCHRONIK alle Systemkomponenten in den Flügeln der Schiebetür.

9. Schrauben Sie zwei Aufhängungen an den Türflügel und anschließend montieren Sie sie an den Laufwagen in der Aluminiumschiene (Abb. 4).

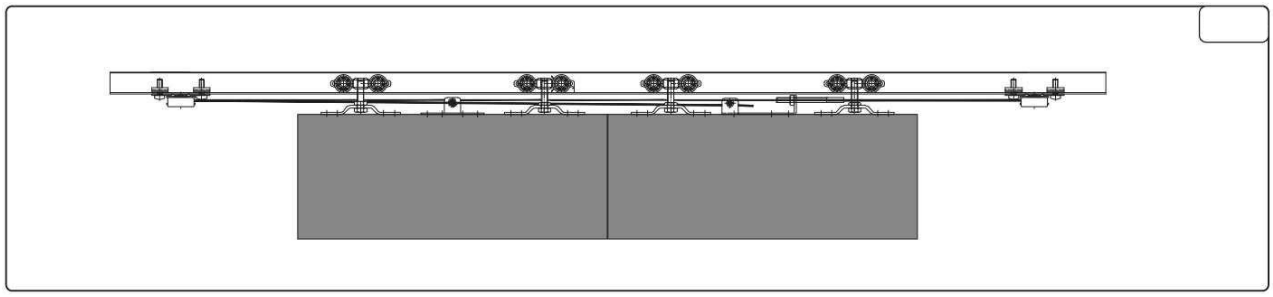

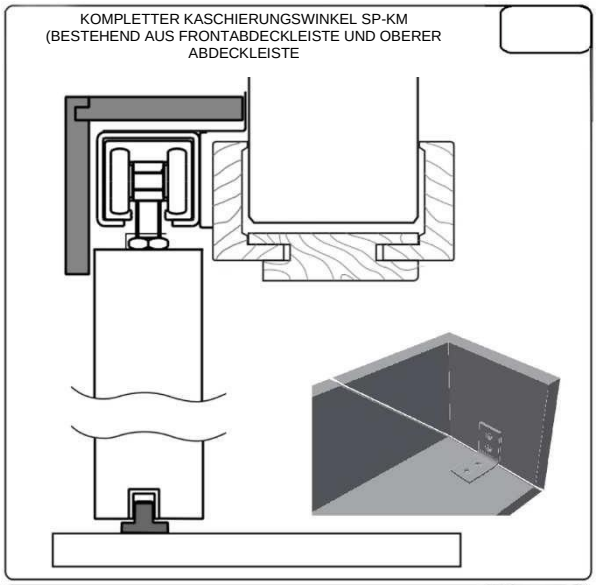

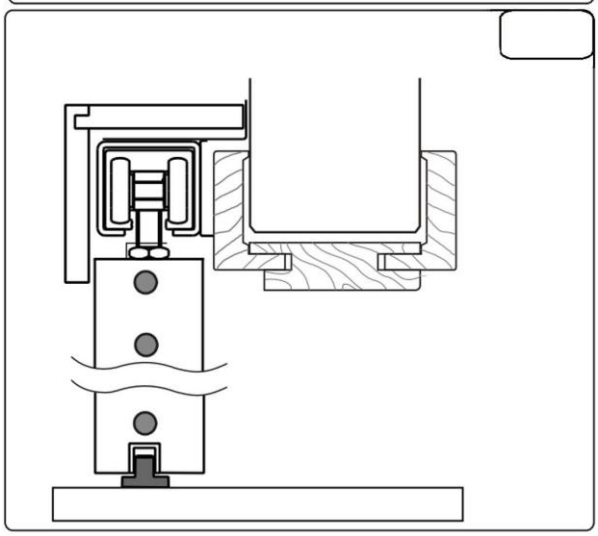

10. Montieren Sie die Handgriffe im Türflügel.

11. Mittels Stellschrauben an den Laufwagen des Schiebesystems richten Sie die Türflügel waagerecht aus, so dass sie auf gleicher Höhe sind und beim Schließen der Flügel kein Spalt entsteht. Verwenden Sie dazu eine Wasserwaage (Abb. 5).

12. Schrauben Sie an den Kaschierungswinkel SP-KM die Ecken mit den beiliegenden Blechwinkeln und kleinen Schrauben an und setzen Sie dann den kompletten Kaschierungswinkel SP-KM von oben in die zuvor montierte Aluminiumschiene ein (Abb. 6).

13. Mittels der kurzen Schrauben verschrauben Sie die Blende an den zuvor gebohrten Stellen mit der Schiene.


14. Für eine einwandfreie Funktion der Tür sind auf dem fertigen Fußboden (Fliesen, Classen-Laminatboden, Bodenbelag usw.) die Anschläge mit Schrauben zu montieren, die die Türflügel vertikal stabilisieren (Abb. 7). Befestigen Sie die Stabilisierungsanschläge auf der Höhe der Abschlussbänder des Tunnels des einstellbaren Rahmens, so dass sie nach dem Öffnen oder Schließen der Tür nicht sichtbar sind.


15. Kleben Sie die drei Stücke des selbstklebenden Silikonpuffers (Abb. 7) auf die schmale Fläche des Türflügels (in der Verpackung enthalten). Kleben Sie die Puffer in einem Abstand von nicht weniger als 50 cm zueinander.

Tabelle 1.

Element		Türbreite (mm)					Stückzahl	
		2x644	2x744	2x844	2x944	2x1044		
SP-KM	Kaschierungswinkel	1415	1615	1815	2015	2215	1xL+ 1xR	Wird vom Monteur zugeschnitten
Schiene	Aluminiumschiene	1350	1550	1750	1950	2150	2	Wird vom Monteur zugeschnitten

ZWEIFLÜGELIGES SCHIEBESYSTEM

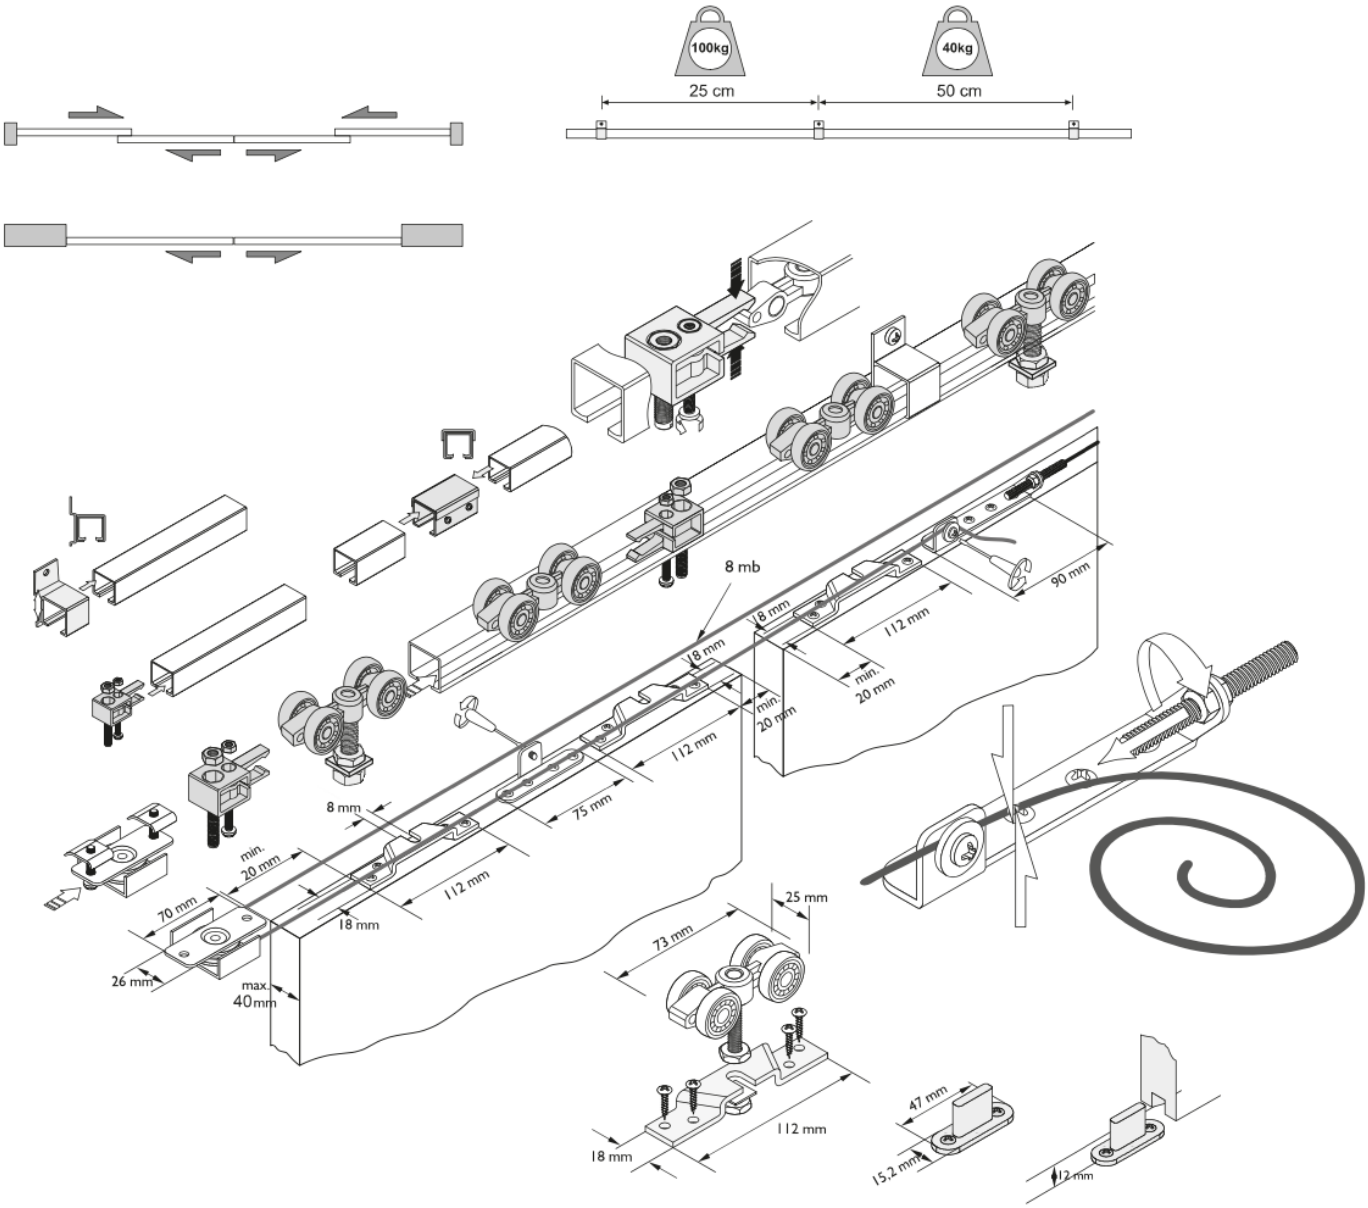

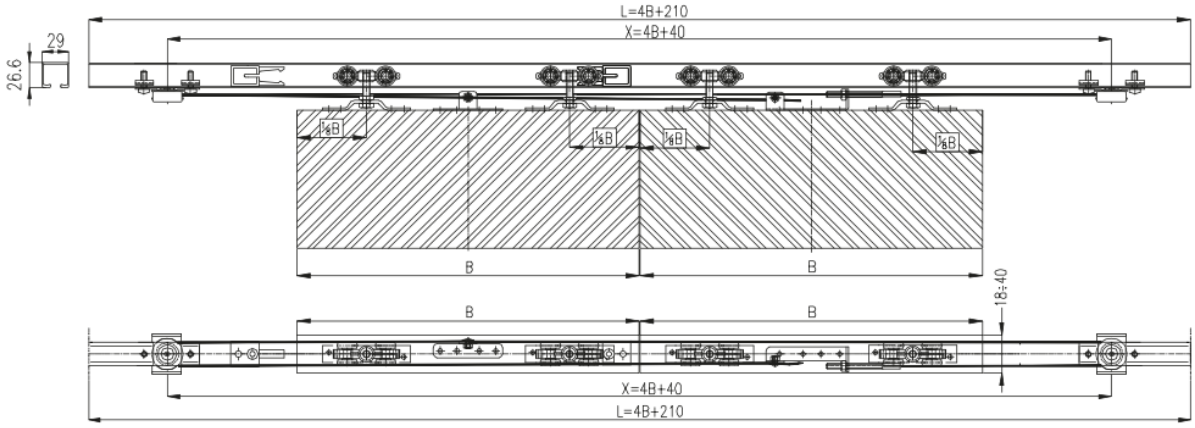

CLASSEN-POL S.A. Zwonowice ul. Wyzwolenia, 44-292 Rybnik 13 Tel.: +48 (32) 429-20-00, Fax: +48 (32) 429-22-00

Der Hersteller behält sich das Recht vor, bei allen Produkten ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen Änderungen der Abmessungen, Farben, Beschreibungen vorzunehmen.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.

Laguna Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 103A, 83-000 Pruszcz Gdański tel. (+48 58) 683 57 25 (26, 27)