Technische Daten – DuraMatic Garagentor-Antrieb für HÖRMANN Sektionaltor Aktion RenoMatic

Einsatz	Garagentor
Garantiedauer	5 Jahre
max. Zug-/Druckkraft	750 N
Torlaufgeschwindigkeit	max. 20 cm/s
Standby	0,6 W
Antriebsbeleuchtung	7 LED
Betriebsspannung	230 V ‑ 240 V AC
Antriebsspannung	24 V
Schutzart	nur für trockene Räume
Führungsschiene	FS 10 (einteilig)
Fernsteuerung	4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche mit Kunststoff-Kappen (schwarz)
max. Breite	5000 mm
max. Höhe	3000 mm
max. Fläche	11,25 m²
Anschlussmöglichkeiten / Funktionen	Sender 868 MHz mit BiSecur-Funktechnologie, Taster, Impuls, 2-Draht Lichtschranke, HCP-Schnittstelle, Aufschiebesicherung, zusätzliche Öffnungshöhe
Bewegungshub	kurze Schiene: 2475 mm; mittlere Schiene: 2725 mm; lange Schiene: 3400 mm
Gesamtlänge des Antriebs	kurze Schiene: 3200 mm; mittlere Schiene: 3450 mm; lange Schiene: 4125 mm
Benötigter Sturz bei Z-Beschlag	mind. 115 mm
Benötigter Sturz bei N-Beschlag	mind. 210 mm
Maße N-Beschlag	3000 x 3000 mm, 3500 x 2500 mm, 4000 x 2500 mm, 4500 × 2125 mm (Breite x Höhe), ab Breite 5000 mm
Kurze Schiene	alle nicht unter mittlere und lange Schiene aufgeführten Maße
Mittlere Schiene (B x H)	2500 x 2250 mm 2750 x 2250 mm 3000 x 2250 mm 3500 x 2250 mm 3500 x 2500 mm 4000 x 2250 mm 4000 x 2500 mm 5000 x 2500 mm
Lange Schiene (B x H)	2500 x 2500 mm 2750 x 2500 mm 3000 x 2500 mm 3000 x 3000 mm

Technische Daten – ProMatic 4 Garagentor-Antrieb für HÖRMANN Sektionaltor Express Aktion RenoMatic

Einsatz	Garagentor
Garantiedauer	5 Jahre
max. Zug-/Druckkraft	800 N
Torlaufgeschwindigkeit	max. 20 cm/s
Standby	0,6 W
Antriebsbeleuchtung	10 LED
Betriebsspannung	230 V ‑ 240 V AC
Antriebsspannung	24 V
Schutzart	nur für trockene Räume
Führungsschiene	FS 10 (einteilig)
Fernsteuerung	4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche mit Kunststoff-Kappen (schwarz)
max. Breite	5500 mm
max. Höhe	3000 mm
max. Fläche	13,75 m²
Anschlussmöglichkeiten / Funktionen	Sender 868 MHz mit BiSecur-Funktechnologie, Taster, Impuls, 2-Draht Lichtschranke, HCP-Schnittstelle, Aufschiebesicherung, zusätzliche Öffnungshöhe
Bewegungshub	kurze Schiene: 2475 mm; mittlere Schiene: 2725 mm
Gesamtlänge des Antriebs	kurze Schiene: 3200 mm; mittlere Schiene: 3450 mm
Benötigter Sturz bei N-Beschlag	mind. 210 mm
Maße N-Beschlag	5000 x 2500 mm, 5500 x 2125 mm, 5500 x 2250 mm (Breite x Höhe)
Kurze Schiene (B x H)	5500 x 2125 mm 5500 x 2250 mm
Mittlere Schiene (B x H)	5000 x 2500 mm
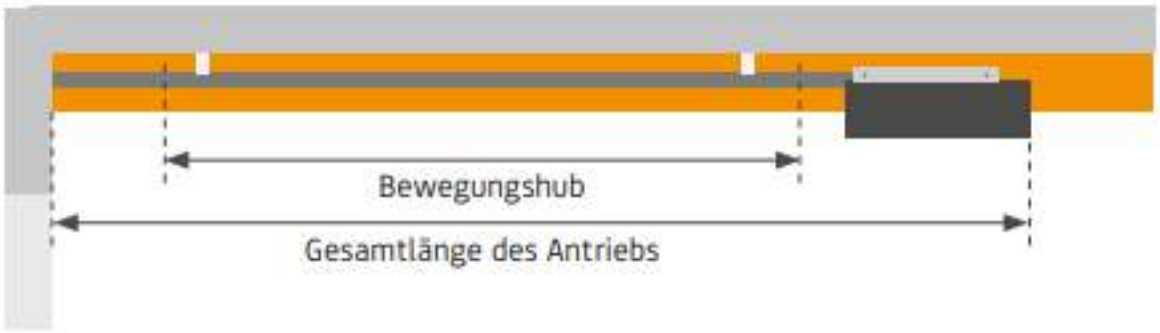
Technische Skizze