HÖRMANN

DATENBLATT

Konstruktion

Türblattdicke 65 mm
verklebt

Dünnfalz
Blechdicke 1,0 / 1,5 mm

Dickfalz
Blechdicke 1,0 / 1,5 mm

Hauptfunktion

Mehrzwecktür

Zusätzliche Leistungseigenschaften
bei entsprechender Ausstattung

Rauchschutz
nach DIN 18095

Schallschutz
32 – 43 dB

Einbruchschutz
RC2, RC3

Barrierefreiheit
nach DIN 18040

Explosionsschutz
ATEX

D65-1 OD – Innentür

Die Mehrzwecktür D65 OD ist eine robuste Stahltür, die vielseitig einsetzbar ist.
Sie findet Anwendung im privaten wie auch gewerblichen Bereich und kann dementsprechend als Kellertür, Nebentür oder auch als Außentür eingesetzt werden.

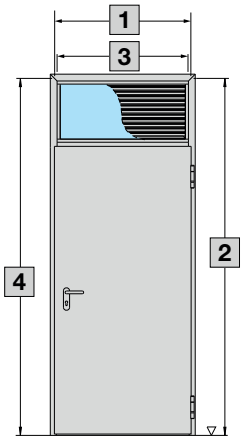

3-seitig umlaufend im Standard

Abmessungen (mm)			
Baurichtmaß (Bestellmaß)	1	Breite	625 – 1500
	2	Höhe	1750 – 2500 *
Lichtes Zargenmaß	3	Breite	543 – 1418
	4	Höhe	1708 – 2458

* mit feststehendem Oberteil max. 3500 mm

Produktbeschreibung	
Bezeichnung	D65-1 OD
Typ	Stahl-Objekttür
Verwendung	Mehrzwecktür für den Einbau in innere Wände
Blattdicke	65 mm
Blechdicke	1,0 / 1,5 mm
Falz	Dünnfalz / Dickfalz
Anschlag	links oder rechts öffnend
Türblatt umlaufend	3-seitig im Standard / optional 4-seitig
Konstruktion	verklebt
Oberfläche	Türblatt und Zarge verzinkt Grundbeschichtung ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)
Sicherungsbolzen	≥ BR 1000 mm 1 Stück≥ BRH 1750 mm 1 Stück, > BRH 2000 mm 2 Stück funktionsabhängig erhält die Tür weitere Bolzen
Dämmung	Mineralfaserplatte

HÖRMANN

DATENBLATT

Standard-Beschläge	
Schloss	Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht, DIN 18250 Klasse 5
Drückergarnitur	FS-Drückergarnitur D-110, schwarz (Polypropylen), Drücker festdrehbar gelagert mit Kurzschild, für Profilzylinder und Buntbartschlüssel
Bänder und Schließmittel	2 Konstruktionsbänder mit Kugellager
Türabschluss	U-Profil zur Aufnahme von Hörmann Bodendichtungen
Profilzylinder	standardmäßig ohne

Leistungseigenschaften	Erreichbare Werte (Einbau in innere Wände)	Funktion
Rauchschutz	nach DIN 18095	○
Schallschutz	32 – 43 dB	○
Einbruchschutz	RC2, RC3	○
Wärmedämmung	1,3 W/(m²·K) bei Blechdicke 0,8 mm 1,5 W/(m²·K) bei Blechdicke 1,0 mm 1,7 W/(m²·K) bei Blechdicke 1,5 mm	○
Barrierefreiheit	nach DIN 18040	○
Explosionsschutz	ATEX-Zonen	○

Die angegebenen Leistungseigenschaften werden nur bei entsprechender Ausstattung erreicht. Die Werte sind abhängig von Türausstattung und Einbausituation.

- ● Hauptfunktion - serienmäßig
- ○ Zusatzfunktion - optional bei entsprechender Ausstattung

HÖRMANN

DATENBLATT

Standardzarge für D65-1 OD

Eckzarge Diagonalbefestigung
A-Typ 1



Befestigungsart
Diagonalbefestigung:

Die Zarge wird über vorgefertigte Bohrlöcher mit Dübeln und Schrauben in der Wand befestigt.

Blechdicke Zarge
2,0 mm

Oberfläche
verzinkt, Grundbeschichtung ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Zargendichtung
3-seitig oder 4-seitig umlaufend, schwarz

Einbau möglich in:
Mauerwerk / Beton
Porenbeton
Montagewand

Zargen und Einbauvarianten

Mit der Eckzarge können Stahl-Objekttüren schnell und einfach montiert werden. Die Zarge wird durch Diagonalbefestigung mit nur wenigen Verschraubungen schnell montiert.

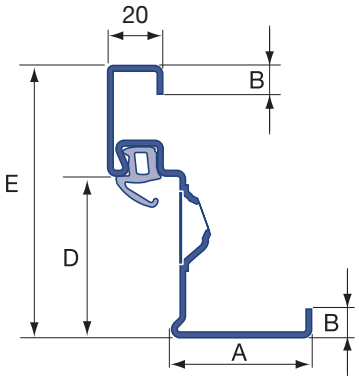

Abmessungen (mm)		
A	Zargenspiegel	50 mm
B	Putzkante	10 mm
D	Falztiefe	66 mm
E	Gesamttiefe	103 mm

HÖRMANN

DATENBLATT

Weitere Zargentypen für D65-1 OD



Eckzarge
Diagonalbefestigung
(mit Gewindebolzen)
A-Typ 2

DryFix-Zarge
(werkseitig mit Mineralwolle
ausgekleidet)
B-Typ 1



DryFix-Zarge
mit Ergänzungszarge Vario B36
B-Typ 2



Eckzarge
Diagonalbefestigung
mit Ergänzungszarge Vario B53
C-Typ 1



Eckzarge
Diagonalbefestigung
mit Ergänzungszarge
C-Typ 2



Umfassungszarge
Zargenspiegel 30 mm
D-Typ 1



Umfassungszarge B73
Zargenspiegel 73 mm
D-Typ 2



Umfassungszarge 2-schalig
Zargenspiegel 33 oder 76 mm
D-Typ 3



Blockzarge Typ 1
Einbau in der Öffnung
E-Typ 1



Blockzarge 2-schalig
(werkseitig ausgekleidet)
E-Typ 2

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.