HÖRMANN

# DATENBLATT

## Konstruktion

**Türblattdicke 65 mm**
verklebt

**Dünnfalz**
Blechdicke 1,0 / 1,5 mm

**Dickfalz**
Blechdicke 1,0 / 1,5 mm

## Hauptfunktion

**Mehrzwecktür**

## Zusätzliche Leistungseigenschaften
bei entsprechender Ausstattung

**Rauchschutz**
nach DIN 18095

**Schallschutz**
32 – 43 dB

**Einbruchschutz**
RC2, RC3

**Explosionsschutz**
ATEX

# D65-2 OD – Innentür

Die Mehrzwecktür D65 OD ist eine robuste Stahltür, die vielseitig einsetzbar ist. Sie findet Anwendung im privaten wie auch gewerblichen Bereich und kann dementsprechend als Kellertür, Nebentür oder auch als Außentür eingesetzt werden.

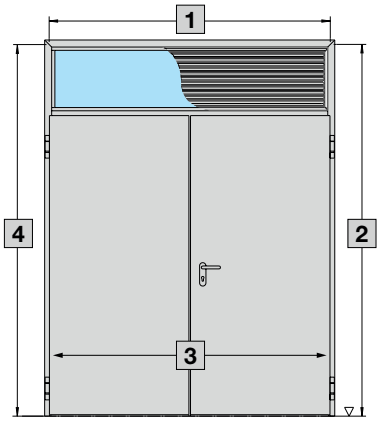

3-seitig umlaufend

| Abmessungen (mm) | | | |
|---|---|---|---|
| Baurichtmaß (Bestellmaß) | 1 | Breite | 1375 – 3000 |
| | 2 | Höhe | 1750 – 2500 * |
| Breite Gangflügel | | | 750 – 1500 |
| Breite Standflügel | | | 500 – 1500 |
| Lichtes Zargenmaß | 3 | Breite | 1293 – 2918 |
| | 4 | Höhe | 1708 – 2458 |

* mit feststehendem Oberteil max. 3500 mm

| Produktbeschreibung | |
|---|---|
| Bezeichnung | D65-2 OD |
| Typ | Stahl-Objekttür |
| Verwendung | Mehrzwecktür für den Einbau in innere Wände |
| Blattdicke | 65 mm |
| Blechdicke | 1,0 / 1,5 mm |
| Falz | Dünnfalz / Dickfalz |
| Anschlag | links oder rechts öffnend |
| Türblatt umlaufend | 3-seitig |
| Konstruktion | verklebt |
| Oberfläche | Türblatt und Zarge verzinkt<br>Grundbeschichtung ähnlich RAL 9002 (Grauweiß) |
| Sicherungsbolzen | ≥ BRH 1750 mm 1 Stück je Flügel,<br>> BRH 2000 mm 2 Stück je Flügel,<br>funktionsabhängig erhält die Tür weitere Bolzen |
| Dämmung | Mineralfaserplatte |

HÖRMANN

# DATENBLATT

| Standard-Beschläge | |
|---|---|
| Schloss | Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht, DIN 18250 Klasse 5 |
| Verriegelung Standflügel | Verdeckter Klappkantriegel (Verriegelung nach oben und unten) |
| Drückergarnitur | FS-Drückergarnitur D-110, schwarz (Polypropylen), Drücker festdrehbar gelagert mit Kurzschild, für Profilzylinder und Buntbartschlüssel |
| Bänder und Schließmittel | 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager |
| Türabschluss | U-Profil zur Aufnahme von Hörmann Bodendichtungen |
| Profilzylinder | standardmäßig ohne |

| Leistungseigenschaften | Erreichbare Werte (Einbau in innere Wände) | Funktion |
|---|---|---|
| Rauchschutz | nach DIN 18095 | ○ |
| Schallschutz | 32 – 43 dB | ○ |
| Einbruchschutz | RC2, RC3 | ○ |
| Wärmedämmung | 1,3 W/(m²·K) bei Blechdicke 0,8 mm<br>1,5 W/(m²·K) bei Blechdicke 1,0 mm<br>1,7 W/(m²·K) bei Blechdicke 1,5 mm | ○ |
| Explosionsschutz | ATEX-Zonen | ○ |

Die angegebenen Leistungseigenschaften werden nur bei entsprechender Ausstattung erreicht. Die Werte sind abhängig von Türausstattung und Einbausituation.

- ● Hauptfunktion - serienmäßig
- ○ Zusatzfunktion - optional bei entsprechender Ausstattung

HÖRMANN

# DATENBLATT

**Standardzarge für D65-2 OD**

Eckzarge Diagonalbefestigung
**A-Typ 1**



**Befestigungsart**
Diagonalbefestigung:

Die Zarge wird über vorgefertigte Bohrlöcher mit Dübeln und Schrauben in der Wand befestigt.

**Blechdicke Zarge**
2,0 mm

**Oberfläche**
verzinkt, Grundbeschichtung ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

**Zargendichtung**
3-seitig oder 4-seitig umlaufend, schwarz

**Einbau möglich in:**
Mauerwerk / Beton
Porenbeton
Montagewand
Einfachständerwerk

## Zargen und Einbauvarianten

Mit der Eckzarge können Stahl-Objekttüren schnell und einfach montiert werden. Die Zarge wird durch Diagonalbefestigung mit nur wenigen Verschraubungen schnell montiert.

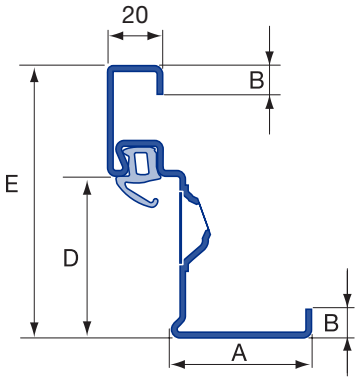


| Abmessungen (mm) | | |
|---|---|---|
| **A** | Zargenspiegel | 50 mm |
| **B** | Putzkante | 10 mm |
| **D** | Falztiefe | 66 mm |
| **E** | Gesamttiefe | 103 mm |

HÖRMANN

# DATENBLATT

## Weitere Zargentypen für D65-2 OD



Eckzarge
Diagonalbefestigung
mit Gewindebolzen
**A-Typ 2**

DryFix-Zarge
(werkseitig mit Mineralwolle
ausgekleidet)
**B-Typ 1**



DryFix-Zarge
mit Ergänzungszarge Vario
B36
**B-Typ 2**



Eckzarge
Diagonalbefestigung mit
Ergänzungszarge Vario B53
**C-Typ 1**



Eckzarge
Diagonalbefestigung
mit Ergänzungszarge
**C-Typ 2**



Umfassungszarge
Zargenspiegel 30 mm
**D-Typ 1**



Umfassungszarge B73
Zargenspiegel 73 mm
**D-Typ 2**



Umfassungszarge 2-schalig
Zargenspiegel 33 oder 76 mm
**D-Typ 3**



Blockzarge Typ 1
Einbau in der Öffnung
**E-Typ 1**



Blockzarge 2-schalig
(werkseitig ausgekleidet)
**E-Typ 2**

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.