


Produktbeschreibung

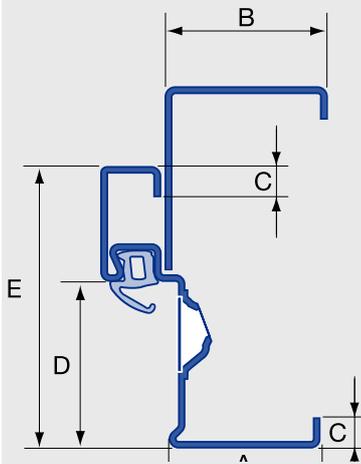

Abmessungen (in mm)

Falzausbildung		
A Zargenspiegel	50	50
B Zargenspiegel	53	53
C Putzkante	10	10
D Falztiefe	66	56
E Gesamttiefe	103	93

Blechstärke Zarge

Universal-Eckzarge 2,0 mm
Ergänzungszarge 1,5 mm

Befestigung Standard

- Diagonalfestigung
- Befestigung der Ergänzungszarge durch Einschubmontage

Zargendichtung

3-seitig umlaufend, schwarz

Oberfläche Zarge

Verzinkt, Grauweiß (ähnlich RAL 9002)

Bodeneinstand Zarge

- Im Standard ohne Bodeneinstand
- Optional mit 30 mm Bodeneinstand


Einbau möglich in:

- Mauerwerk/Beton
- Sichtmauerwerk/Sichtbeton
- Porenbeton
- Ständerwand F90A

Universal-Eckzarge mit Ergänzungszarge Vario B53


Die Universal-Eckzarge lässt sich problemlos jederzeit um die Ergänzungszarge Vario B53 ergänzen, die Ihre flexible Reaktion auf bauliche Gegebenheiten noch erhöht: Die Ergänzungszarge lässt sich problemlos Einschieben und es ist kein Bodeneinstand nötig. Außerdem ist die Auskleidung der Ergänzungszarge nicht erforderlich. Die Ergänzungszarge Vario B53 für die Universal-Eckzarge ist bis zu einer maximalen Maulweite von 270 mm (-5/+15 mm) erhältlich.

Einbau in Mauerwerk/Beton




Eignung	D65 OD, H3 OD, H6 OD, H16 OD
Montageart	Diagonalfestigung
Befestigungsmaterial	Befestigungsglaschen, Abdeckplättchen und Futterstücke Optional zusätzlich mit Dübel 10 × 100 mit Senkkopfschraube Torx bei H6 OD und H16 OD optional zusätzlich mit Dübel 10 × 160 mit Senkkopfschraube Torx
Zargenauskleidung	Bauseitige Auskleidung oder Hinterfüllung möglich
Wanddicke	≥ 100 mm ¹⁾ / ≥ 115 mm ²⁾
Maulweite Ergänzungszarge	100–270 mm ¹⁾ / 115–270 mm ²⁾
Maximales Bau-richtmaß	1-flüglige Türen bis 1500 × 2500 mm 2-flüglige Türen bis 3000 × 2500 mm

Einbau in Sichtmauerwerk/Sichtbeton




Eignung	D65 OD, H3 OD, H6 OD, H16 OD
Montageart	Diagonalfestigung
Befestigungsmaterial	Befestigungsglaschen, Abdeckplättchen und Futterstücke Optional zusätzlich mit Dübel 10 × 100 mit Senkkopfschraube Torx bei H6 OD und H16 OD optional zusätzlich mit Dübel 10 × 160 mit Senkkopfschraube Torx
Zargenauskleidung	Bauseitige Auskleidung oder Hinterfüllung möglich
Wanddicke	≥ 100 mm ¹⁾ / ≥ 115 mm ²⁾
Maulweite Ergänzungszarge	100–270 mm ¹⁾ / 115–270 mm ²⁾
Maximales Bau-richtmaß	1-flüglige Türen bis 1500 × 2500 mm 2-flüglige Türen bis 3000 × 2500 mm

Einbau in Porenbeton



Eignung	D65 OD, H3 OD, H6 OD, H16 OD
Montageart	Diagonalbefestigung
Befestigungsmaterial	mit Befestigungslaschen, Abdeckplättchen und Futterstücke Optional zusätzlich mit Dübel 10 × 160 mit Sechskantschrauben Torx
Zargenauskleidung	Bauseitige Auskleidung oder Hinterfüllung möglich
Wanddicke	≥ 100 mm ¹⁾ / ≥ 150 mm ²⁾
Maulweite Ergänzungszarge	100–270 mm ¹⁾ / 150–270 mm ²⁾
Maximales Baurichtmaß	1-flüglige Türen bis 1500 × 2500 mm 2-flüglige Türen bis 3000 × 2500 mm

Einbau in Montagewand F90A



Eignung	D65 OD, H3-1 OD bis BRB 1320 mm, H3-2 OD, H16-1 OD bis BRB 1320 mm, H16-2 OD bis BRB 1250 mm
Montageart	Diagonalbefestigung
Befestigungsmaterial	Befestigungslaschen, Abdeckplättchen und Futterstücke und Bohrschraube Senkkopf Torx 6,3 × 38
Zargenauskleidung	Bauseitige Auskleidung oder Hinterfüllung möglich
Wanddicke	>100 mm
Maulweite Ergänzungszarge	100–270 mm ¹⁾ / 150–270 mm ²⁾
Maximales Baurichtmaß	1-flüglige Türen bis 1500 × 2500 mm 2-flüglige Türen bis 3000 × 2500 mm

¹⁾ Für Mehrwecktüren

²⁾ Für Feuerschutztüren



Für Feuerschutztüren ist der Einbau in Montage- und Porenbetonwände nur in Verbindung mit einem Obentürschließer möglich. Die Universal-Eckzarge muss für H16 OD hintermörtelt werden. Die bauseitige Auskleidung der Zarge mit Mineralwolle ist nur für H3 OD Türen geeignet. Das maximale Baurichtmaß kann sich je nach Türvariante und Ausstattung ändern.