


Stahl-Lofttüren

1-flüglige und 2-flüglige Türen



Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

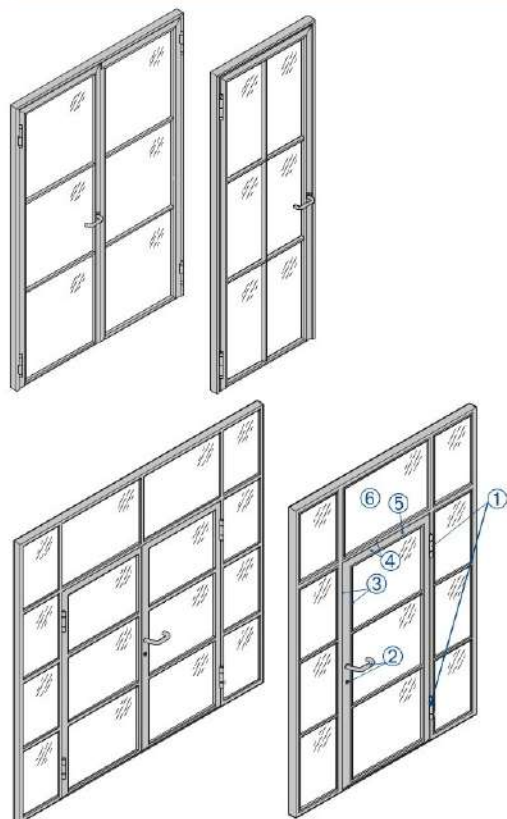

Moderne, exklusive Lofttüren (1- und 2-flüglig) mit und ohne Seitenteile/Oberlichter aus Stahl.

Jede Türanlage wird individuell nach Aufmaß gefertigt.

① Bänder

- 2 stabile Rollenbänder, dreidimensional verstellbar (Standard)
- Rollenbänder in Edelstahl (optional)

② Beschläge

- Rohrrahmen-Einsteckschloss (ohne Profilzylinder)
- 10 verschiedene Drückergarnituren zur Auswahl (Standard)
- Profilzylinder und Zylinderfräsung (optional)

③ Dichtungen

- EPDM-Anschlagdichtung, 3-seitig
- Glasbanddichtung

④ Konstruktion

- verzinkte Stahl-Rohrrahmenprofile, pulverbeschichtet RAL 9005 Tiefschwarz (Standard) bzw. Vorzugsfarben, RAL nach Wahl oder Sonderfarben (optional)

⑤ Sichtflächen

- flächenbündig
- Ansichtsbreite (Rahmen und Flügel) 76 mm
- Ansichtsbreite (Festverglasung) 20 mm
- Sockelhöhe 20 mm
- Bautiefe 60 mm

⑥ Verglasung

- Verbundsicherheitsglas VSG 6 mm (Standard)
- Gewicht mit Standardverglasung ca. 30 kg/m²
- Slim-Glashalteleiste auf Band- und Bandgegenseite (Standard)
- Winkel-Glashalteleiste auf Band- und Bandgegenseite (optional)

Größenbereich (Rahmenaußenmaße)

1-flüglige Lofttür (LFT 01 Slim)

- RAM (B x H) min. 750 x 2000 mm
- RAM (B x H) max. 1500 x 3000 mm

2-flüglige Lofttür (LFT 02 Slim)

- RAM (B x H) min. 1500 x 2000 mm
- RAM (B x H) max. 2500 x 3000 mm

Oberlicht (LFVG-OL)

- RAM (B x H) min. 500 x 400 mm
- RAM (B x H) max. 5000 x 1000 mm

Seitenteil (LFVG-ST)

- RAM (B x H) min. 500 x 2000 mm
- RAM (B x H) max. 1250 x 3000 mm

Oberflächenbeschichtung

Pulverbeschichtung, beidseitig

- **Standardfarbe:** RAL 9005 Tiefschwarz
- **Vorzugsfarben:**
 - RAL 7016 Anthrazitgrau
 - RAL 9006 Weißaluminium
 - RAL 9007 Graualuminium
 - RAL 9016 Verkehrsweiß
 - RAL 3000 Feuerrot
- **RAL nach Wahl:** KABE Palette
- **Sonderfarben:** NCS; Struktur- und Perleffektfarben

Glanzgrade:

- Im Standard in matt (Glanzgrad 35 ±5)
- Sonderglanzgrade (Glanzgrad 75 ±10) oder hochglänzend (Glanzgrad > ca 85, Glanzpunkte nach ISO 2813, 60 Grad Messwinkel) sind auf Bestellung möglich.

Verglasung

- **Verbundsicherheitsglas:**
 - VSG 6 mm (Standard)
 - VSG 6 mm mit matter Folie (optional)
- **Glashalteleisten:** (auf Band- und Bandgegenseite)
 - Standard: Slim-Glashalteleiste (auch als Sprossen)
 - Optional: Winkel-Glashalteleiste

Beschlagsausstattungen

- **Schloss:** Einsteck-Rohrrahmenschloss
- **Drücker:** Drückerhöhe 1050 mm (im Standard ohne Rosette)
 - Standard: RAL 9005 Tiefschwarz
 - Optional: in Edelstahl
- **Bänder:** 3D-Anschweissrollenband
 - Standard: in Türfarbe
 - Optional: in Edelstahl
- **Standflügelverriegelung:** (bei 2-flügliger Lofttür):
 - Standard: nach Oben
 - Optional: nach Unten

Sonderprofile

- **Verbreiterungsprofile** (max. 3 Stück pro Seite):
Ansichtsbreite 30 mm oder 50 mm
- **Eckprofile:** 90°


Stahl-Lofttüren

1-flüglige und 2-flüglige Türen




Technische Zeichnungen


Ansicht 1-flüglige Tür

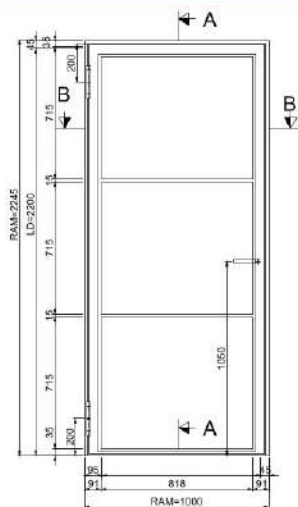


Vertikalschnitt

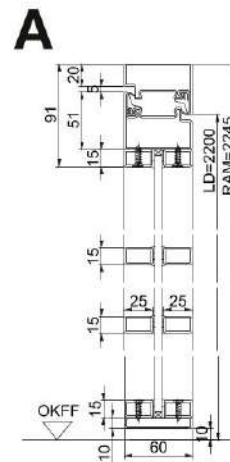


Horizontalschnitt

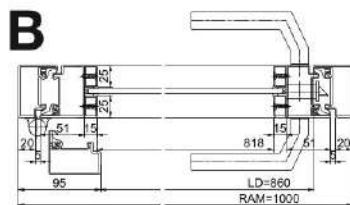


Ansicht 2-flüglige Tür

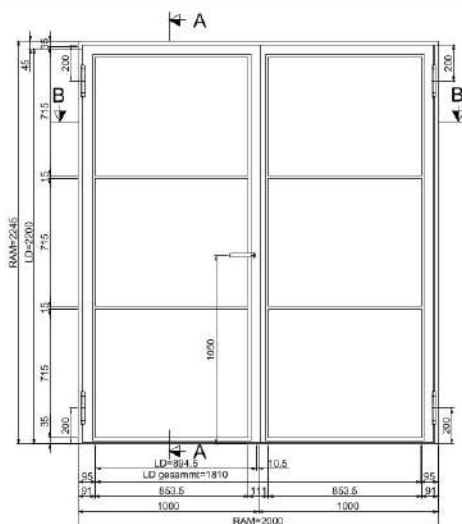

Vertikalschnitt

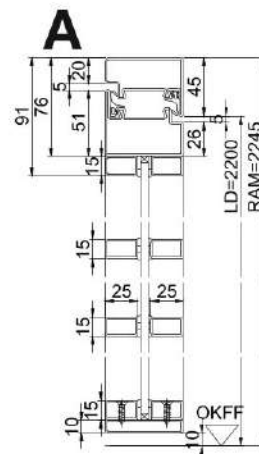


Horizontalschnitt

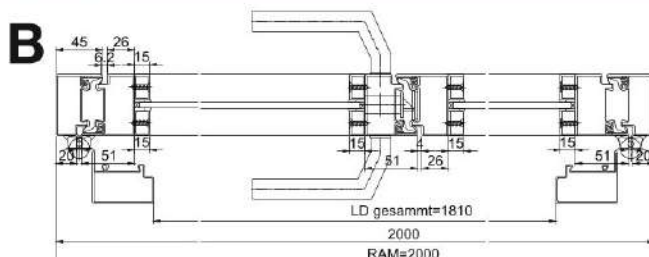


- LD** Lichtes Durchgangsmaß
- LD GF** Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel
- LD SF** Lichtes Durchgangsmaß Standflügel
- RAMB** Rahmenaußenmaß Breite
- RAMH** Rahmenaußenmaß Höhe




Ansicht 1-flügelige Tür mit Seitenteil und Oberlicht

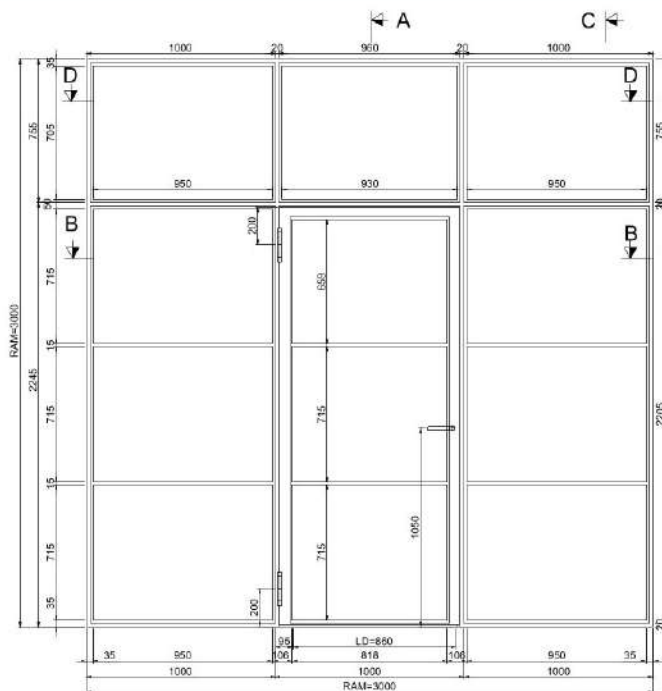

Vertikalschnitt

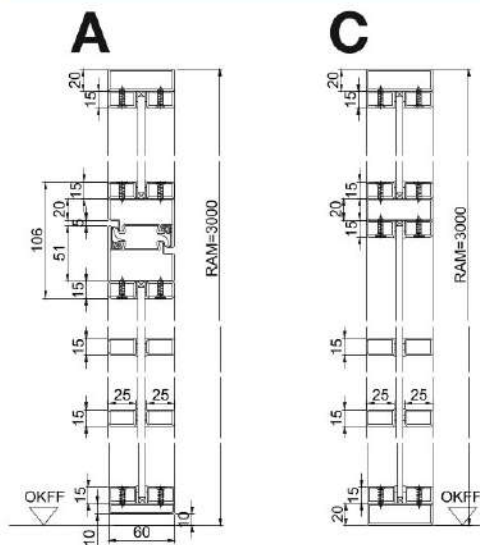

Horizontalschnitt

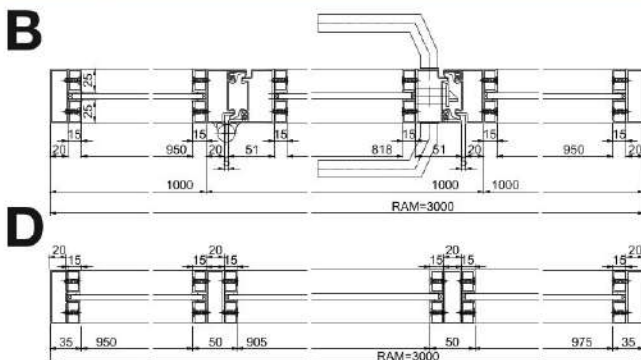


- LD** Lichtes Durchgangsmaß
- LD GF** Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel
- LD SF** Lichtes Durchgangsmaß Standflügel
- RAMB** Rahmenaußenmaß Breite
- RAMH** Rahmenaußenmaß Höhe

Technische Zeichnungen


2-flügelige Tür - mit Seitenteil und Oberlicht




Ansicht 2-flügelige Tür mit Seitenteil und Oberlicht

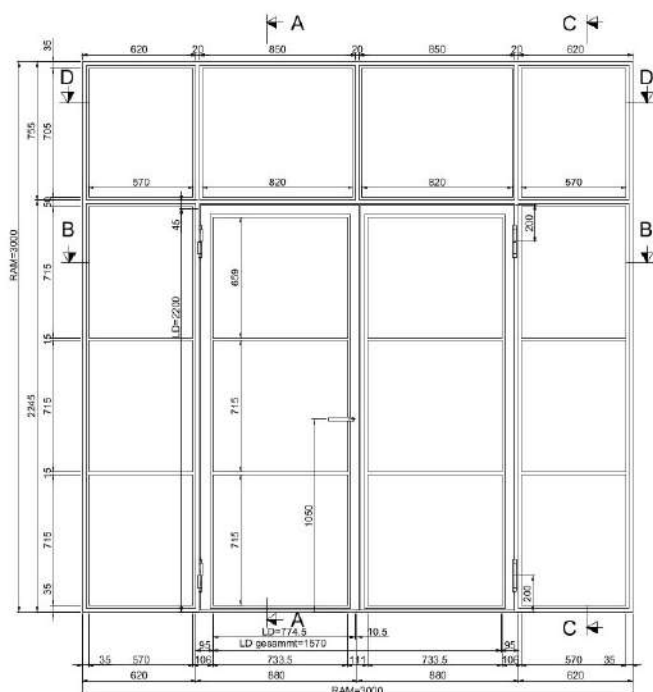

Vertikalschnitt

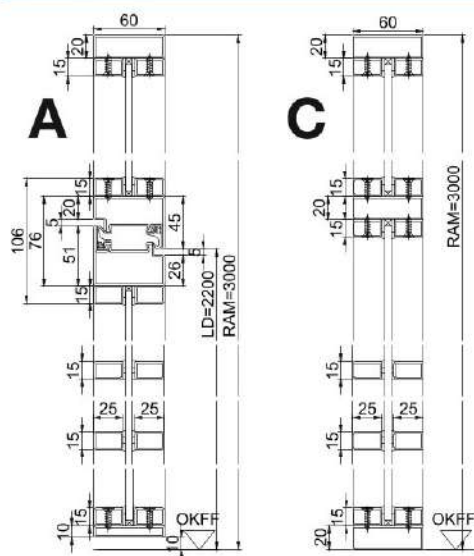

Horizontalschnitt

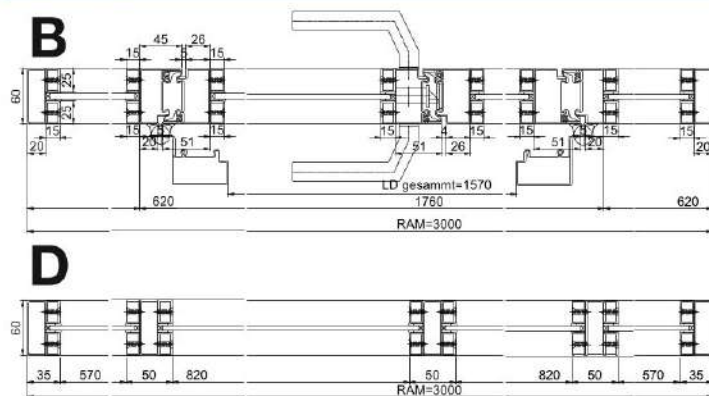



- LD** Lichtes Durchgangsmaß
- LD GF** Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel
- LD SF** Lichtes Durchgangsmaß Standflügel
- RAMB** Rahmenaußenmaß Breite
- RAMH** Rahmenaußenmaß Höhe

Stahl-Lofttüren

1-flügelige Lofttür LFT 01 Slim /
2-flügelige Lofttür LFT 02 Slim



Beschlagsausstattungen und weitere Zusatzausstattungen

Drückergarnituren (Drücker/Drücker)				€ / Tür
Hinweis: Drückergarnituren werden immer lose geliefert, im Standard in schwarz, RAL 9005, optional Edelstahl.				
	Ogro-Design Modell 8100 A		Schwarz, RAL 9005	Standard
			Edelstahl, V2A	Mehrpreis
	Ogro-Design Modell 8100 V		Schwarz, RAL 9005	Standard
			Edelstahl, V2A	Mehrpreis
	Ogro-Design Modell 8140 A		Schwarz, RAL 9005	Standard
			Edelstahl, V2A	Mehrpreis
	Ogro-Design Modell 8907 A		Schwarz, RAL 9005	Standard
			Edelstahl, V2A	Mehrpreis
	Ogro-Design Modell 8907 V		Schwarz, RAL 9005	Standard
			Edelstahl, V2A	Mehrpreis
	Ogro-Design Modell 8906 A		Schwarz, RAL 9005	Standard
			Edelstahl, V2A	Mehrpreis
	Ogro-Design Modell 8906 V		Schwarz, RAL 9005	Standard
			Edelstahl, V2A	Mehrpreis
	Ogro-Design Modell 8155 V		Schwarz RAL 9005	Standard
			Edelstahl, V2A	Mehrpreis
	Ogro-Design Modell 8928 A		Schwarz, RAL 9005	Standard
			Edelstahl, V2A	Mehrpreis
	Ogro-Design Modell 8940 A		Schwarz, RAL 9005	Standard
			Edelstahl, V2A	Mehrpreis
Profilzylinder und Profilzylinderfräsung				€ / Stück
	CES C - 690 Unicolor - Midnight Black	Zylinderaufteilung 31/31	Schwarz RAL 9005	Mehrpreis
	CES C - 692 Bicolor - Midnight Black	Zylinderaufteilung 31/31	Schwarz RAL 9005 / Edelstahl	Mehrpreis
	CES Variants Drehknopf	Zylinderaufteilung 31/31	Schwarz RAL 9005	Mehrpreis
			Edelstahl	