

SCHIEBETÜRELEMENT VOR DER WAND LAUFEND


für ein- und zweiflügelige glatte Türen bzw. Türen mit max. 10mm auftragenden Leisten

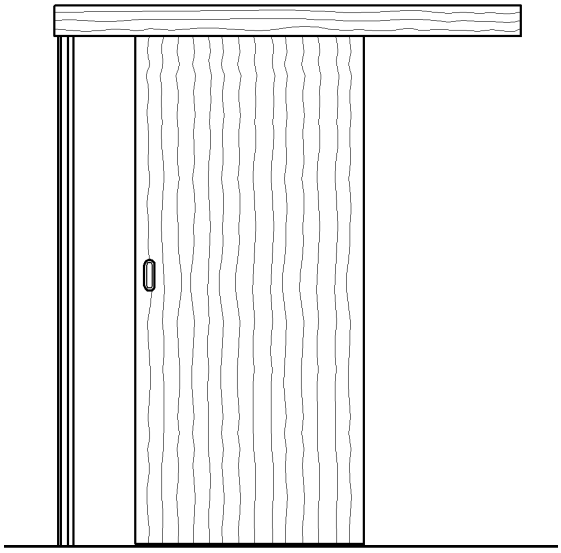


DIN links (nach links schließend)

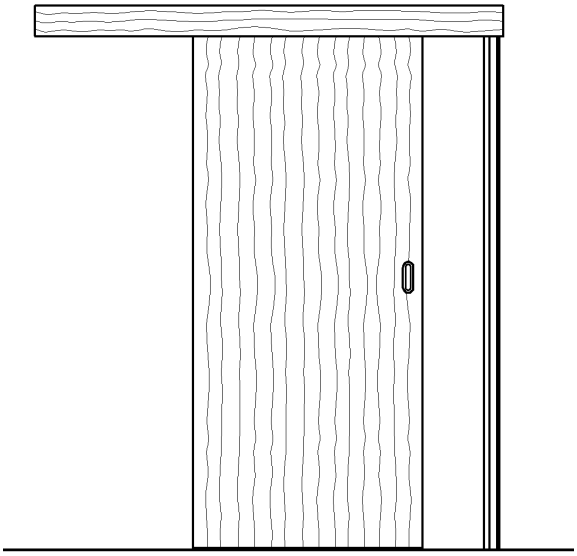

DIN rechts (nach rechts schließend)

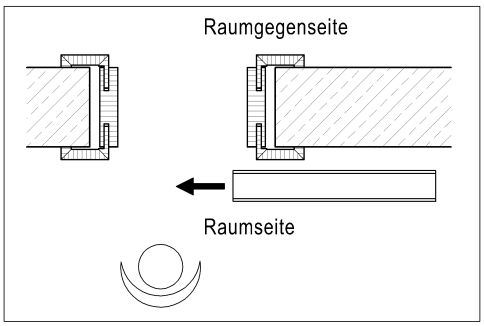

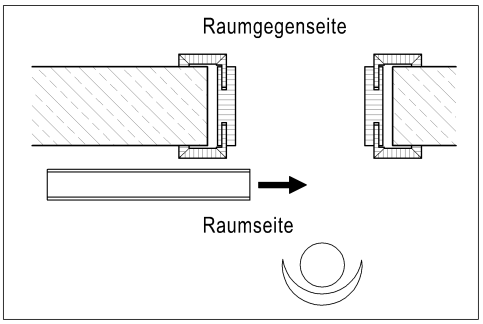

DIN-Richtung, Abmessungen:

Schiebetürelemente für Türen vor der Wand laufend sind links/rechts verwendbar, sofern die Ausführung und Optik der beiden Türflächen sowie der Kanten gleich sind. Wenn nicht, wird lt. Norm vom „Standort des Betrachters“ (Raumseite) die DIN-Richtung bestimmt.
Die Abmessungen passen zu den Maueröffnungen nach DIN 18100. Die Türflügel werden standardmäßig um 25mm verbreitert hergestellt, so dass sie bei geschlossener Schiebetür mittig vor dem Zargendurchgang liegen. Gültig bei Typ 02, Typ 17, Typ 18, Typ 42, Typ 43

und Typ 44.

Varianten:

- für einflügelige Türen
- für zweiflügelige Türen

Beschläge:

Schiebetüren vor der Wand laufend sind standardmäßig mit Griffmuscheln ausgestattet. Laufschiene und Führungszapfen sind dem Zargenkarton beigepackt. Auf Wunsch werden die Türen mit Springgriff, Zirkelriegelschloss und die Zargen mit Schließblech ausgestattet. Bei Sondertürmaßen sind die Laufschienen bauseitig anzupassen.

Verglasungen:

Bei unterschiedlichen Dekorseiten wie z. B. einseitigen Ätzungen ist die glatte Glasfläche raumseitig.

Konstruktion:

Schiebetüren sind 4-seitig stumpf und unten zur Aufnahme des Führungszapfens genutet. Ihr Aufbau entspricht der Röhrenspankerntür. Der Kasten zur Aufnahme der Schiebetür mit der Laufschiene ist ohne Nachbearbeitung links/rechts verwendbar.


Die Schiebetürzarge entspricht in Konstruktion und Ausführung der Typ 4-Durchgangszarge, alle sichtbaren Flächen sind furniert bzw. beschichtet.


JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG • August-Moralt-Straße 1-3 • 86732 Oettingen • www.jeld-wen.de • Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.

SCHIEBETÜRELEMENT VOR DER WAND LAUFEND

für ein- und zweiflügelige glatte Türen bzw. Türen mit max. 10mm auftragenden Leisten

Einflügelig

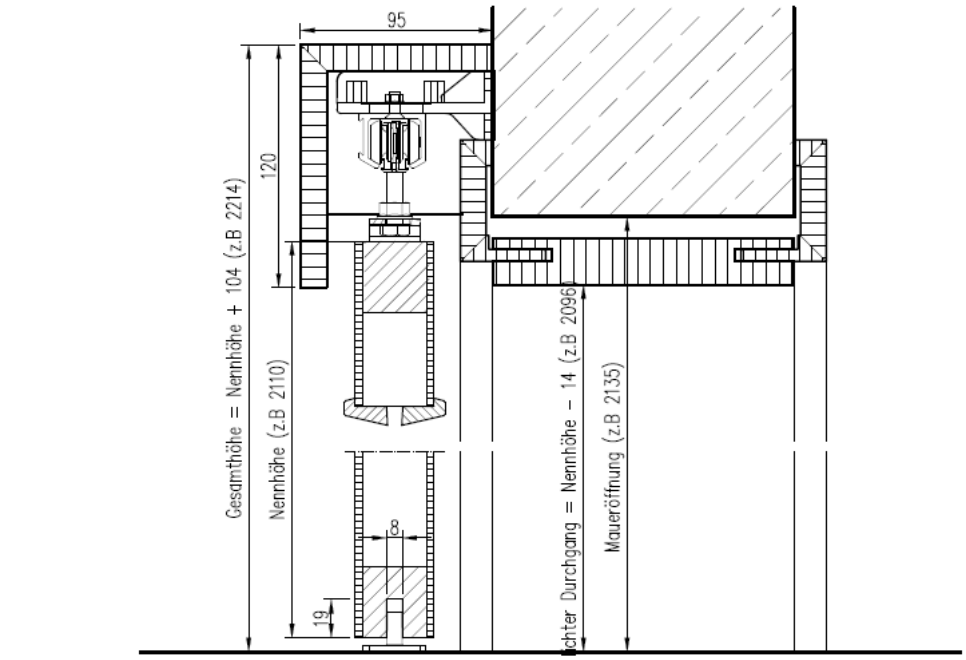

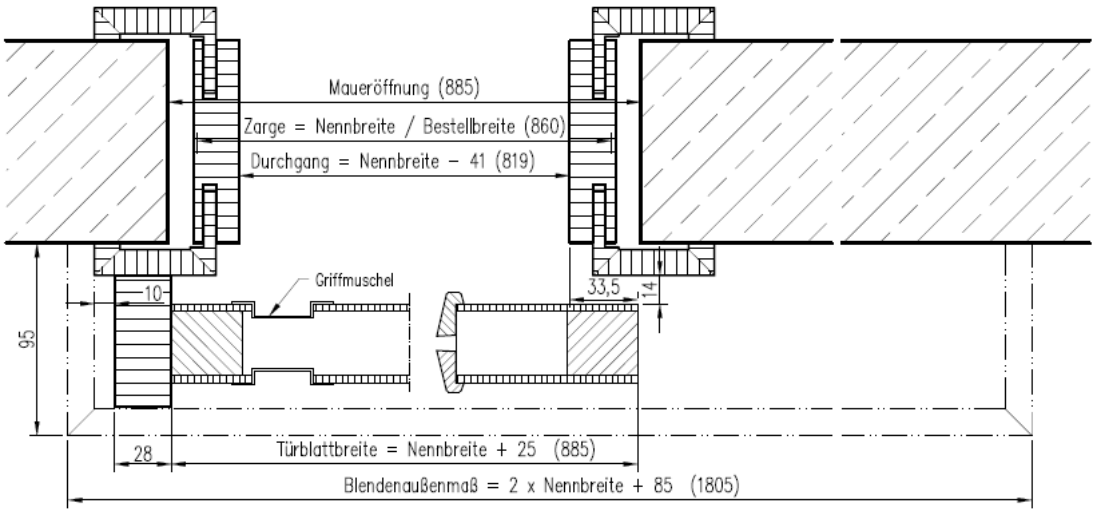

Hinweis: Bei Profilzargen sowie Typ 3 Zargen muss ein Anschlagpfosten bei Bedarf separat bestellt werden.

SCHIEBETÜRELEMENT VOR DER WAND LAUFEND

für ein- und zweiflügelige glatte Türen bzw. Türen mit max. 10mm auftragenden Leisten

Zweiflügelig

