

PROFILZARGE BEKLEIDUNGSBREITE 65 MM UND 92 MM


Bekleidung 19 mm auftragend

Register G3.1

Blatt 1.50

Seite 1 von 1

Stand Aug 2016

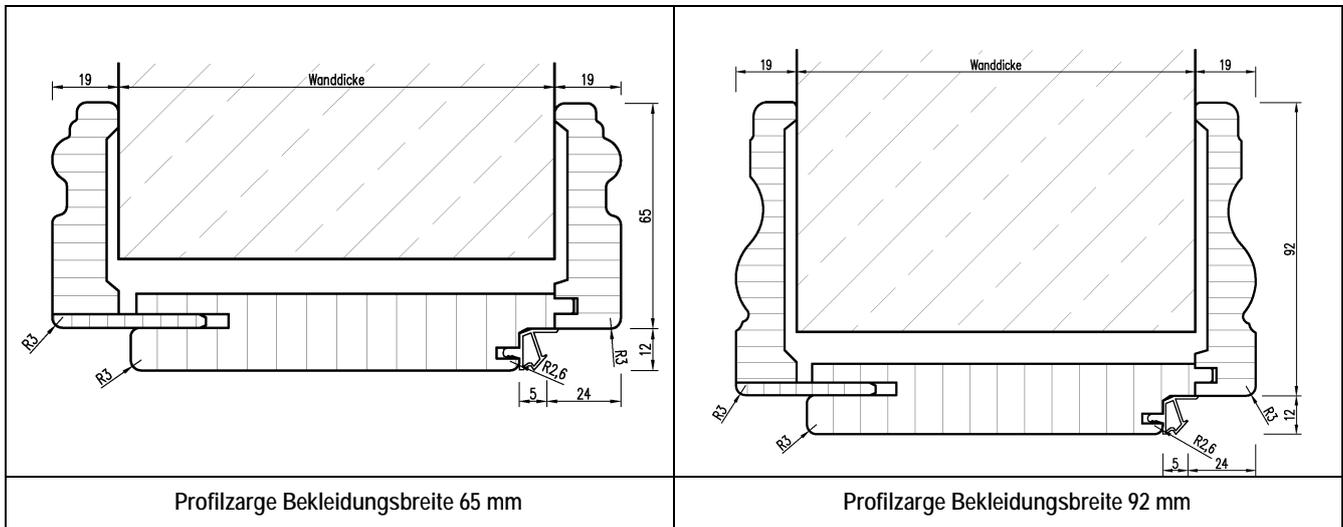

Profilzarge Bekleidungsbreite 65 mm

Profilzarge Bekleidungsbreite 92 mm

Oberflächen:

Weiß lackiert

Wanddicke

80 mm bis 660 mm (ab 330 mm ist das Futterbrett geteilt)

Verstellbereich:

Ab WD 100 mm - 7/ + 15 mm
WD 80 mm 0 / + 20 mm

Falzmaß:

12 x 24 mm, Normfalz

Bekleidungen:

19 x 65 mm, profiliert
19 x 92 mm, profiliert

Futterbrett:

Gerundet

Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil eingezogen, weiß

Schließblech:

SB 170-20 nickelsilber mit Futter SBF 170-20 grau und Winkel SBW 19

Bandtasche:

2 Stahl-Klemmtaschen V 3616 N

Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 WF,
zur Tragfähigkeit von Bandtaschen

Eckverbindung:

22 mm auf Gehung geschnitten, Holzfeder, Stahlklammer,
Zargenverbinder in der Bekleidung

Maße:

Siehe Preisliste

Ausführungsformen:

- für ein- und zweiflügelige Türen
- als Durchgangsfutter ein- und zweiflügelig
- Geschoßhoch

Oberlicht-Falzmaß:

Höhe = Nennhöhe - Türhöhe - 49 mm)

Beispiel: (2485mm - 1985 mm - 49 mm = 451 mm)

Breite = Nennbreite - 19 mm

Beispiel: (860mm - 19 mm = 841 mm)

- maximales Nennmaß: Höhe x Breite 2490 x 1235 mm
(2460 mm bei 2-flg.)

Montage:

Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und der Montage
in der Wand liegen jeder Zarge bei.