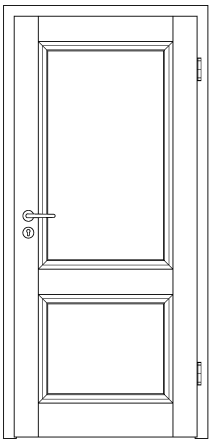
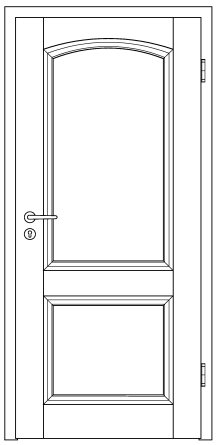
KILSGAARD

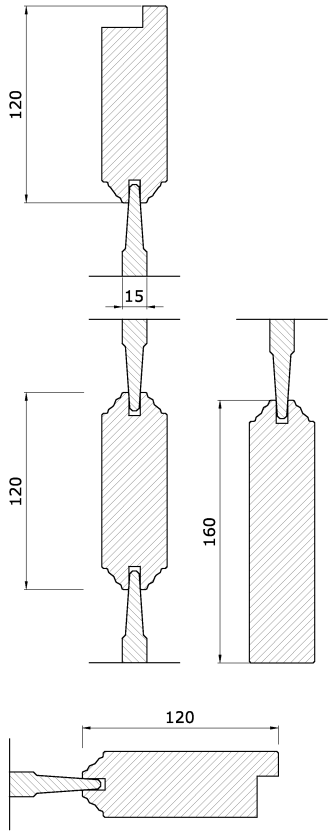
TYP 18

Ansicht 18/02



Ansicht 18/LA-B





Hinweis:
Bei Sonderbreiten können sich die Längsfriesbreiten verändern.

Konstruktionsbeschreibung:

Oberflächen:

Weiß lackiert

Ausführungen:

40 mm dick, massive Verbund-Rahmenkonstruktion mit 15 mm eingelegten Füllungen

- Einflüglig und zweiflüglig
- Schiebetür einflüglig und zweiflüglig

Typen:

- 18/02: 2 Füllung, gerade
- 18/03: 3 Füllung, gerade
- 18/04-N: 4 Füllung, gerade
- 18/04: 4 Füllung, aufrecht
- 18/02-B: 2 Füllung mit Bogen
- 18/LA: Lichtausschnitt oben
- 18/SP 6: Lichtausschnitt oben mit Sprossen
- 18/SF 9: Lichtausschnitt oben mit Sprossen
- 18/03-LA: Lichtausschnitt oben
- 18/03-SP4: Lichtausschnitt mit Sprossen oben
- 18/04 N-LA1: Lichtausschnitt oben
- 18/04 N-LA3: Lichtausschnitt oben
- 18/SP 10: 1 Lichtausschnitt mit Sprossen
- 18/04 LA-2: 2 Lichtausschnitte oben
- 18/04-SP6: 1 Lichtausschnitt mit Sprossen oben
- 18/04-SF9: 1 Lichtausschnitt mit Sprossen oben
- 18/04-SF 5-2: 1 Lichtausschnitt mit Sprossen oben
- 18/LA-B: Lichtausschnitt oben mit Bogen
- 18/SP 6-B: 1 Lichtausschnitt mit Sprossen oben mit Bogen
- 18/SP 10-B: 1 Lichtausschnitt mit Sprossen oben mit Bogen

Konstruktion:

40 mm, massive und verleimte Rahmenkonstruktion
mit 15 mm eingelegten Füllungen

Abmessungen:

max. 2110 mm x 1235 mm (2-flg. 2460 mm)

Bänder:

2 Stück Einbohrbänder V 0020 vernickelt

Schloss:

BB-Schloss

Kantenprofil:

Eckkante

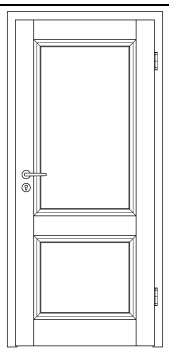
Zarge:

Typ 3, Typ 5, Typ 6, Typ 7,
Profilzarge mit Bekleidungsbreite 65 mm und 92 mm.


Verpackung:


Recyclebarer Wellpapp-Karton

Ausführungen


18/02


18/03


18/04-N


18/04


18/LA-B



18/LA


18/SP6*



18/SF9


18/03-LA



18/03-SP4 **



18/04 N-LA 1


18/04 N-LA 3



18/SP 10***


18/04-LA 2



18/04-SP 6


18/04-SF 9


18/04-SF 5-2


18/LA-B


18/SP 6-B*


18/SP 10-B***

* = ab Breite 865mm = SP 9; ** = ab Breite 865mm = SP 6; *** = ab Breite 865mm = SP 15

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG • August-Moralt-Straße 1-3 • 86732 Oettingen • www.jeld-wen.de • Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.

Glasabmessungen, Angaben in mm:

Hinweis Glasdicke: z.B. Klarglas ca. 4 mm

18/LA, 18/SP6(9), 18/SF9, 18/04-LA, 18/04-SP6(9), 18/04-SF9

Türbreite	Breite	Höhe
610	392	1095
735	517	1095
860	642	1095
985	767	1095

18/LA-B 18/SP6-B(SP9-B)

Türbreite	Breite	Höhe	Radius
610	392	1095	1097
735	517	1095	1097
860	642	1095	1097
985	767	1095	1097

18/03-LA, 18/03-SP4(SP6)

Türbreite	Breite	Höhe
610	392	735
735	517	735
860	642	735
985	734	735

18/SP10(SP15)

Türbreite	Breite	Höhe
610	392	1367
735	517	1367
860	642	1367
985	767	1367

18/04-LA2, 18/04-SF 5-2

Türbreite	Breite	Höhe	Stück
610	147	1095	2
735	210	1095	2
860	272	1095	2
985	335	1095	2

18/SP10-B(15-B)

Türbreite	Breite	Höhe	Radius
610	392	1367	1097
735	517	1367	1097
860	642	1367	1097
985	767	1367	109

18/04N-LA1

Türbreite	Breite	Höhe
610	392	262
735	517	262
860	642	262
985	767	262

18/04N-LA3

Türbreite	Breite	Höhe	Stück	Breite	Höhe 1985	Höhe 2110	Stück
610	392	262	1	147	1007	1132	2
735	517	262	1	210	1007	1132	2
860	642	262	1	272	1007	1132	2
985	767	262	1	335	1007	1132	2

Schmaler Standflügel, Breite 400 mm,
nur gerade Varianten (kein Bogen) möglich

Modell	Breite	Höhe
18/LA	262	1095
18/SF	262	1095
18/SP3	262	1095
18/SP5	262	1367

Abmessungen Friese und Füllungen, Angaben in mm:

18/02, 18/02-B, 18/04

Türhöhe	1700 - 1980	1985	1990 - 2105	2110
Querfries oben und mitte	120	120	120	120
obere Füllung	1073	1073	1073	1073
untere Füllung	variabel	512	variabel	637
Querfries unten	160	160	160	160

18/03

Türhöhe	1700 - 1980	1985	1990 - 2105	2110
Querfries oben und mitte	120	120	120	120
obere Füllung	713	713	713	713
mittlere Füllung	240	240	240	240
untere Füllung	variabel	512	variabel	637
Querfries unten	160	160	160	160

18/04 N

Türhöhe	1700 - 1980	1985	1990 - 2105	2110
Querfries oben und mitte	120	120	120	120
Füllung oben und unten	240	240	240	240
mittlere Füllung	variabel	985	variabel	1110
Querfries unten	160	160	160	160

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG • August-Moralt-Straße 1-3 • 86732 Oettingen • www.jeld-wen.de • Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.