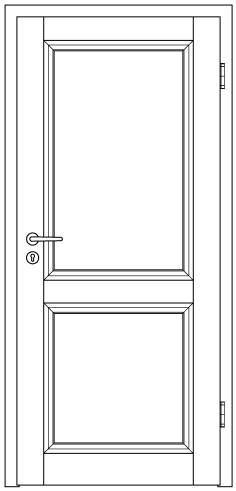
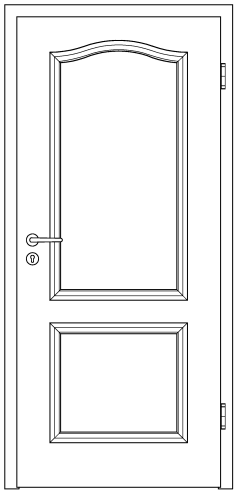
KILSGAARD

TYP 20

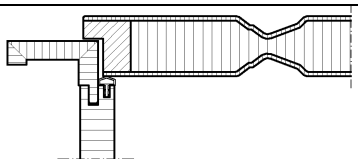
Ansicht Typ 20/02



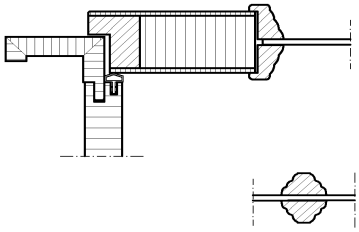
Ansicht Typ 20/02-B



Querschnitt, Eckkante

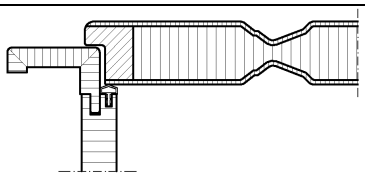


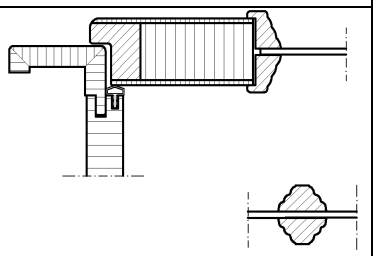
mit Füllung ohne Lichtöffnung




mit Lichtöffnung und Sprossenrahmen

Querschnitt, Rundkante





Sicherheitstür Typ 58 RC2
(siehe auch G2.3 2.21)



Konstruktionsbeschreibung:

Oberflächen:

Weiß lackiert

Ausführungen:

Rahmenbauoptik durch formgepresste Absperrungen mit teilweise angedeuteten Stoßfugen.

Typen:

- 20/02: 2 Füllungsoptik, gerade
- 20/LA: LÖ oben
- 20/SP 6: LÖ mit Sprossenr. oben
- 20/SF 9: LÖ mit Sprossenr. oben
- 20/02-B: 2 Füllungsoptik mit Bogen
- 20/LA-B: LÖ oben
- 20/SP 6-B: LÖ mit Sprossenr. oben
- 20/SP 12-B: LÖ mit Sprossenr. oben
- 20/03: 3 Füllungsoptik, gerade
- 20/04: 4 Füllungsoptik, aufrecht
- 20/04-LA: 1 LÖ oben
- 20/04-LA2*: 2 LÖ oben
- 20/04-SF 5-2**: 2 LÖ mit Sprossen
- 20/04-SP 6: 1 LÖ mit Sprossen
- 20/04-SF 9: 1 LÖ mit Sprossen
- 20/04 N: 4 Füllungsoptik, quer/aufrecht
- 20/04 N-LA 3: 3 LÖ
- 20/01-LA: 1 LÖ groß
- 20/SP 12: 1 LÖ groß mit Sprossenr.

*ab Breite 735 mm möglich,
** ab Breite 860 mm möglich

Konstruktion:

39/40 mm Tür mit Vollspaneinlage

Abmessungen:

Breiten: 610, 735, 860 u. 985 mm

Höhen: 1985 und 2110 mm

Bänder:

2 Stück Einbohrbänder V 0020 vernickelt

Empfehlung: dreitteilige Bänder (v.a. bei TB 985, TH 2110, oder bei stärkerer Beanspruchung)

Schloss:

1-touriges Markenbuntbartschloss
mit nickelsilber lackiertem Stulp

Kantenprofil:

Eckkante und Rundkante


Zarge:

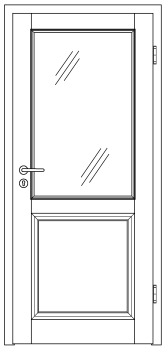
Typ 3, Typ 5, Typ 6, Typ 7, Profilzarge mit Bekleidungsbreite 65 mm und 92 mm.


Verpackung:


Recyclebarer Wellpapp-Karton

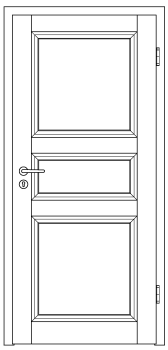
Ausführungen

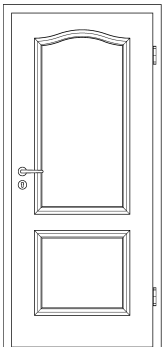

20/02



20/LA


20/SP 6*



20/SF 9



20/03



20/02-B



20/LA-B



20/SP 6-B*



20/SP 12-B**



20/04



20/04-LA



20/04-LA 2

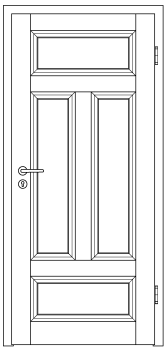

20/04-SF 5-2


20/04-SP 6*


20/04-SF 9


20/01-LA


20/SP 12**


20/04 N


20/04 N-LA 3

* = Breite 985mm = SP 9, ** = Breite 985mm = SP 1

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG • August-Moralt-Straße 1-3 • 86732 Oettingen • www.jeld-wen.de • Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.

Glasabmessungen, Angaben in mm:

Hinweis Glasdicke: z.B. Klarglas 4 mm

20/01-LA, 20/SP 12(SP 18)

Türbreite	Breite	Höhe
610	431	1751
735	531	1751
860	631	1751
985	731	1751

20/SP 12-B(SP 18-B)

Türbreite	Breite	Höhe 1	Höhe 2	Rad.1	Rad.2
610	377	1693	1643	192	194
735	497	1693	1643	324	326
860	577	1693	1643	432	434
985	632	1693	1643	515	517

20/LA-B, 20/SP6-B(SP 9-B)

Türbreite	Breite	Höhe 1	Höhe 2	Rad.1	Rad.2
610	377	1090	1040	192	194
735	497	1090	1040	324	326
860	577	1090	1040	432	434
985	632	1090	1040	515	517

20/04 N-LA 3

Türbreite	Breite	Höhe	Stück	Breite	Höhe	Stück
610	429	268	1	164,5	1006	2
735	529	268	1	214,5	1006	2
860	629	268	1	264,5	1006	2
985	729	268	1	314,5	1006	2

20/LA, 20/SP 6(SP 9-B), 20/SF 9

Türbreite	Breite	Höhe
610	429	1011
735	529	1011
860	629	1011
985	729	1011

20/04-SF 5-2

Türbreite	Breite	Höhe	Stück
860	247	923	2
985	298	923	2

20/04-LA, 20/04-SP6(SP 9-B), 20/04-SF9



Türbreite	Breite	Höhe
610	392	923
735	494	923
860	596	923
985	698	923

20/04-LA2






Türbreite	Breite	Höhe	Stück
610	145	923	2
735	196	923	2
860	247	923	2
985	298	923	2

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG • August-Moralt-Straße 1-3 • 86732 Oettingen • www.jeld-wen.de • Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.

Max. Maße der Drückerrosetten und Standard Dornmaße von Schlössern bei Türbreiten von 610 / 735 / 860 / 985 mm

		Maximalmaß Rosettendurchmesser				Planofix-Drückerbohrung Ø 52				Standard Schlösser				Schloss PZ Klasse 3 mittelschwer			
	Typ 20/	610	735	860	985	610	735	860	985	610	735	860	985	610	735	860	985
	02	59	56	81	106	Nicht möglich		möglich		Dornmaß 40	Dornmaß 55 mm			Nicht möglich	nur montiert möglich, bei Tausch muss nachgestemmt werden	möglich	
	LA	51	48	73	98	Nicht möglich		möglich		Dornmaß 40	Dornmaß 55 mm			Nicht möglich	nur montiert möglich, bei Tausch muss nachgestemmt werden	möglich	
	SP6	51	48	73	98	Nicht möglich		möglich		Dornmaß 40	Dornmaß 55 mm			Nicht möglich	nur montiert möglich, bei Tausch muss nachgestemmt werden	möglich	
	SF9	51	48	73	98	Nicht möglich		möglich		Dornmaß 40	Dornmaß 55 mm			Nicht möglich	nur montiert möglich, bei Tausch muss nachgestemmt werden	möglich	
	02-B	94	99	144	214	möglich				Dornmaß 55 mm				möglich			
	LA-B	86	91	136	206	möglich				Dornmaß 55 mm				möglich			
	SP6-B	86	91	136	206	möglich				Dornmaß 55 mm				möglich			
	03	59	56	81	106	Nicht möglich		möglich		Dornmaß 40	Dornmaß 55 mm			Nicht möglich		möglich	

Max. Maße der Drückerrosetten und Standard Dornmaße von Schlössern bei Türbreiten von 610 / 735 / 860 / 985 mm

		Maximalmaß Rosettendurchmesser				Planofix-Drückerbohrung Ø 52				Standard Schlösser				Schloss PZ Klasse 3 mittelschwer			
	Typ 20/	610	735	860	985	610	735	860	985	610	735	860	985	610	735	860	985
	04	66	89	112	135	Nicht möglich	möglich			Dornmaß 55 mm				möglich			
	04-LA 2	58	81	104	127	Nicht möglich	möglich			Dornmaß 55 mm				möglich			
	04-LA	58	81	104	127	Nicht möglich	möglich			Dornmaß 55 mm				möglich			
	04-SF9	58	81	104	127	Nicht möglich	möglich			Dornmaß 55 mm				möglich			
	04-SP6	58	81	104	127	Nicht möglich	möglich			Dornmaß 55 mm				möglich			
	04-SF5-2	58	81	104	127	Nicht möglich	möglich			Dornmaß 55 mm				möglich			
	04N	60	57	82	107	Nicht möglich	möglich			Dornmaß 40	Dornmaß 55 mm			möglich			
	04N-LA3	52	49	74	99	Nicht möglich	möglich			Dornmaß 40	Dornmaß 55 mm			Nicht möglich	nur montiert möglich, bei Tausch muss nachgestemmt werden	möglich	
	01-LA	50	47	72	97	Nicht möglich	möglich			Dornmaß 40	Dornmaß 55 mm			Nicht möglich	nur montiert möglich, bei Tausch muss nachgestemmt werden	möglich	
	SP12	50	47	72	97	Nicht möglich	möglich			Dornmaß 40	Dornmaß 55 mm			Nicht möglich	nur montiert möglich, bei Tausch muss nachgestemmt werden	möglich	
	SP12-B	76	81	126	196	Nicht möglich	möglich			Dornmaß 55 mm				möglich			
										Dornmaß Schiebetürschlösser: 55 mm							