

WANDBÜNDIGE TÜREN UND ZARGEN

flächenbündige Lösungen mit Aluminiumzargen




WANDBÜNDIGE TÜREN UND ZARGEN

Flächenbündigkeit bandseitig oder bandgegenseitig

Die geradlinige und schnörkellose Formensprache der flächenbündigen Zargenmodelle für Türen und Verglasungen ist ein Markenzeichen von Küffner.

Definierte Kantenradien, mit einem Radius von lediglich 0,3 - 0,5 mm, sowie die unverwechselbare Optik von eloxierten oder auch pulverbeschichteten Oberflächen lässt sich nur mit stranggepressten Profilen aus Aluminium erzeugen. Die hohe Oberflächen- und Verarbeitungsqualität, in Verbindung mit einer durchdachten Befestigungstechnik, sorgt für eine langlebige Beanspruchbarkeit der Gesamtkonstruktion, die den Anspruch nachhaltiger Architektur erfüllt.


Das ausgereifte System der Grundzargen, mit speziellen Putz- oder Trockenbauabschlussprofilen aus Aluminium, erlaubt eine praktikable Montage, durch die Herstellung der exakten Wandöffnung, vor Fertigstellung der Wandflächen. Die meist zweischaligen Aluminiumzargen werden ganz zum Schluß, nach Abschluss der Putz-, Gips-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, gemeinsam mit den Türblättern aus Holz oder Glas montiert.

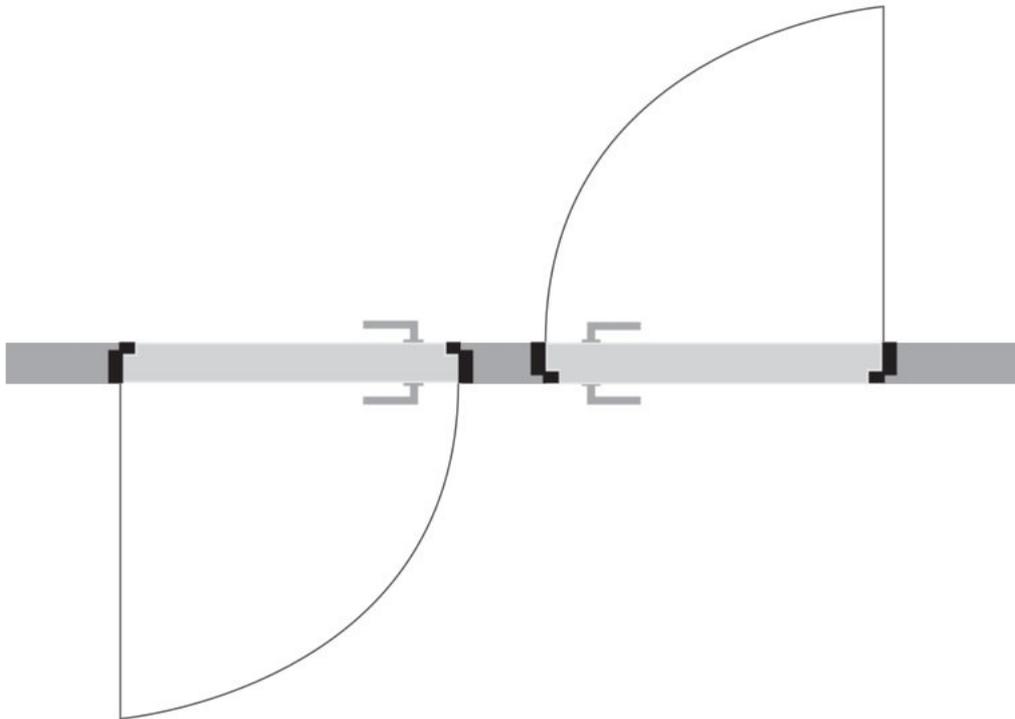


Türelemente bandseitig und bandgegenseitig flächenbündig, bei gleicher Ansichtsbreite der Aluminiumzargen.
Türen öffnen nach außen in den Flur, oder nach innen in den Raum (invers).

VERDECKTE TAPENTÜRZARGEN


Serie ZEROLINE - unsichtbar in der Wand integriert

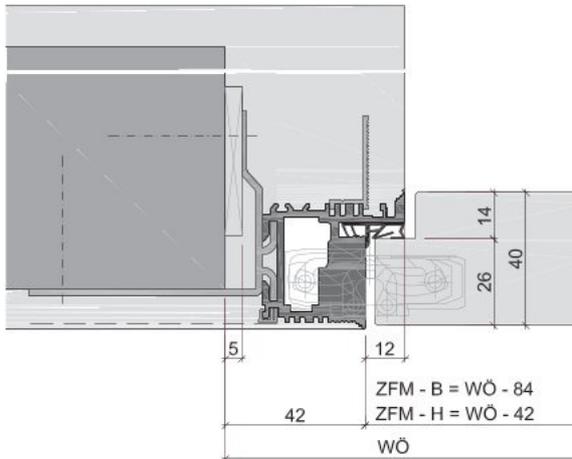


TZL Tapentürzarge für 40mm Türblatt bandseitig bündig montiert, mit verdeckten Bändern

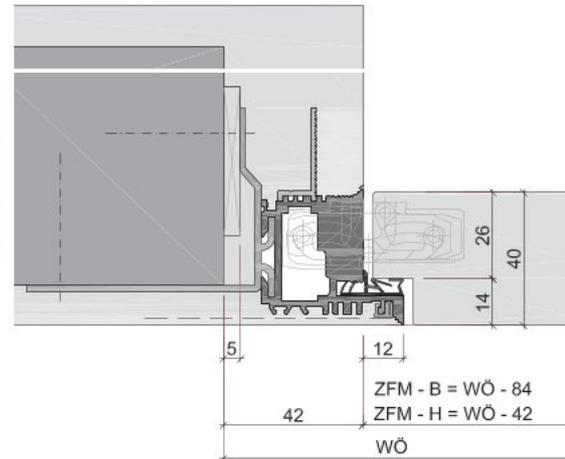

TZLI Tapentürzarge für bandgegenseitig bündiges Türblatt 40mm, gleiche Zarge TZL - umgekehrt (invers) eingebaut

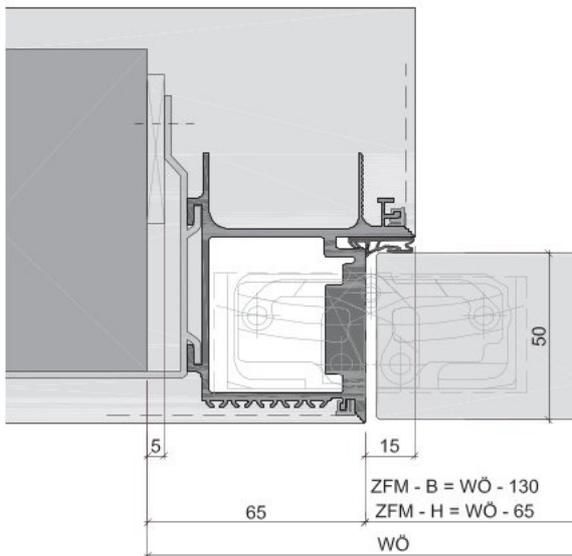

TZS Tapentürzarge für 50 mm Funktionstür mit Brand-, Rauch- oder Schallschutzanforderung

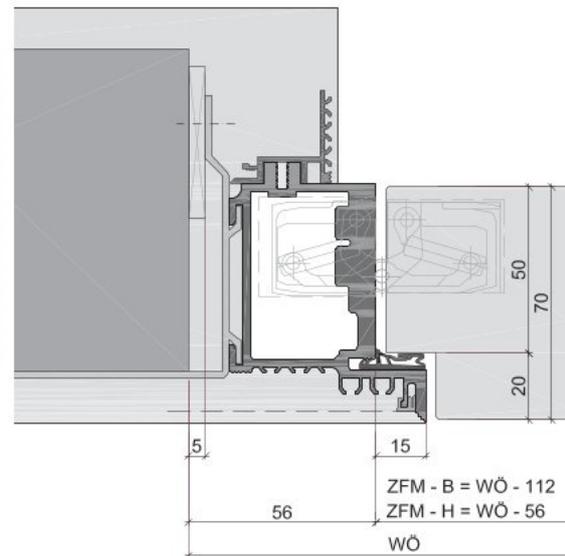

TZSI Tapentürzarge mit 70 mm Funktionstür bandgegenseitig bündig, in die Leibung öffnend

Weniger ist mehr. Unsichtbare Türen – flächenbündig und rahmenlos, mit schmaler Fuge abgegrenzt, mit zur Wand abgestimmten Oberflächen / Tapeten, werden klassisch als Tapentüren bezeichnet. Mitunter dient die Tapentür auch als reduziertes Designelement für den Durchgang ohne Rahmen. Minimalismus und Leichtigkeit, die vorwiegend im Wohnbereich zum Einsatz kommt. Küffner bietet die leichte Form einer variabel einsetzbaren Tapentürzarge der Serie ZEROLINE für 40mm Türblattdicken, die wahlweise band- oder bandgegenseitig wandbündig montiert werden können. Bei invers aufschlagenden Türen in die Leibung ist ein Türstopper erforderlich.

Für Funktionstüren mit Brand-, Rauch- oder Schallschutzanforderung sind unterschiedliche ZEROLINE-Profile für 50 und 70mm dicke Türen ebenfalls für den Einbau in Massiv- und Leichtbauwände lieferbar.



Innentür



Feuchtraum



Naßraum



Rw,p 32,37,42 dB



RS



T30 / EI30 (abhängig von Türblattausführung)



OBERFLÄCHEN

Türblätter und Aluminiumzargen

Sämtliche Aluminiumzargen aus dem Küffner-Programm werden mit endbehandelter Oberfläche ausgeliefert. Es stehen verschiedene hochbeanspruchbare ELOXAL-Oberflächen, mit einzigartigem Tiefenglanz, wahlweise mit Color-Behandlung zur Verfügung. Die Vorbehandlungen E1 (geschliffen), E2 (gebürstet) oder E4 (geschliffen und gebürstet) verändern den Glanzgrad der eloxierten Profile mitunter zu einem speziellen Edelstahl-Look.


Alternativ werden umweltfreundliche und pulvereinbrennlackierte Beschichtungen nach RAL, DB, oder NCS Farbskala angeboten.

Zudem stehen verschiedene Glanzgrade und Oberflächenstrukturen zur Auswahl. Die Küffner TREND Kollektion umfasst eine Auswahl pulverlackierter Oberflächen in Feinstruktur matt.

Das schönste was einem Türblatt passieren kann, ist auf eine Aluminiumzarge von Küffner zu treffen. Feingerahmt wandbündig geben unsere Zargen jeder Tür, ob aus Holz oder Glas, einen attraktiven Rahmen. Tradition und Moderne treffen zusammen mit Eiche furnierten Türblättern, stilvoll veredelt mit speziellen Kombi-Beiztönen und farblos lackierten Oberflächen. Parallel hierzu können die Türblätter farbig lackiert nach RAL, DB oder NCS und für beanspruchte Bereiche mit dekorativen Schichtstoffen der Hersteller Resopal, Egger und Pfeleiderer-Duropol belegt werden.

Türblätter

EICHE - Kollektion, furniert

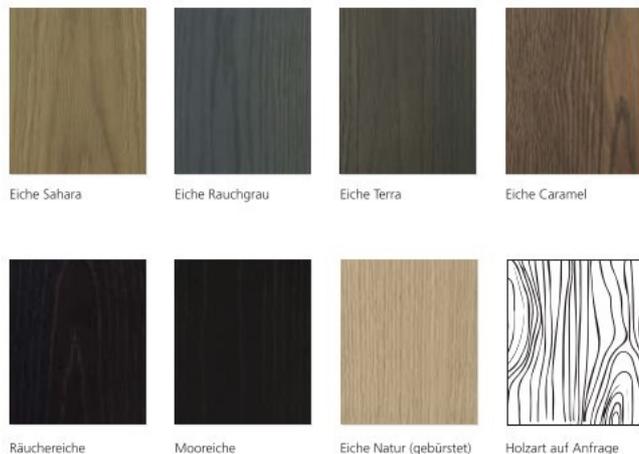

Türblätter mit HPL-Oberfläche (z.B. Resopal - DOORS)



Türblätter lackiert
nach RAL, DB, NCS Farbskala

Aluminiumzargen


ELOXAL - Kollektion (Auszug)



TREND - Kollektion, pulverbeschichtet, Feinstruktur matt



Aluminiumzargen pulverbeschichtet
nach RAL, DB, NCS Farbskala

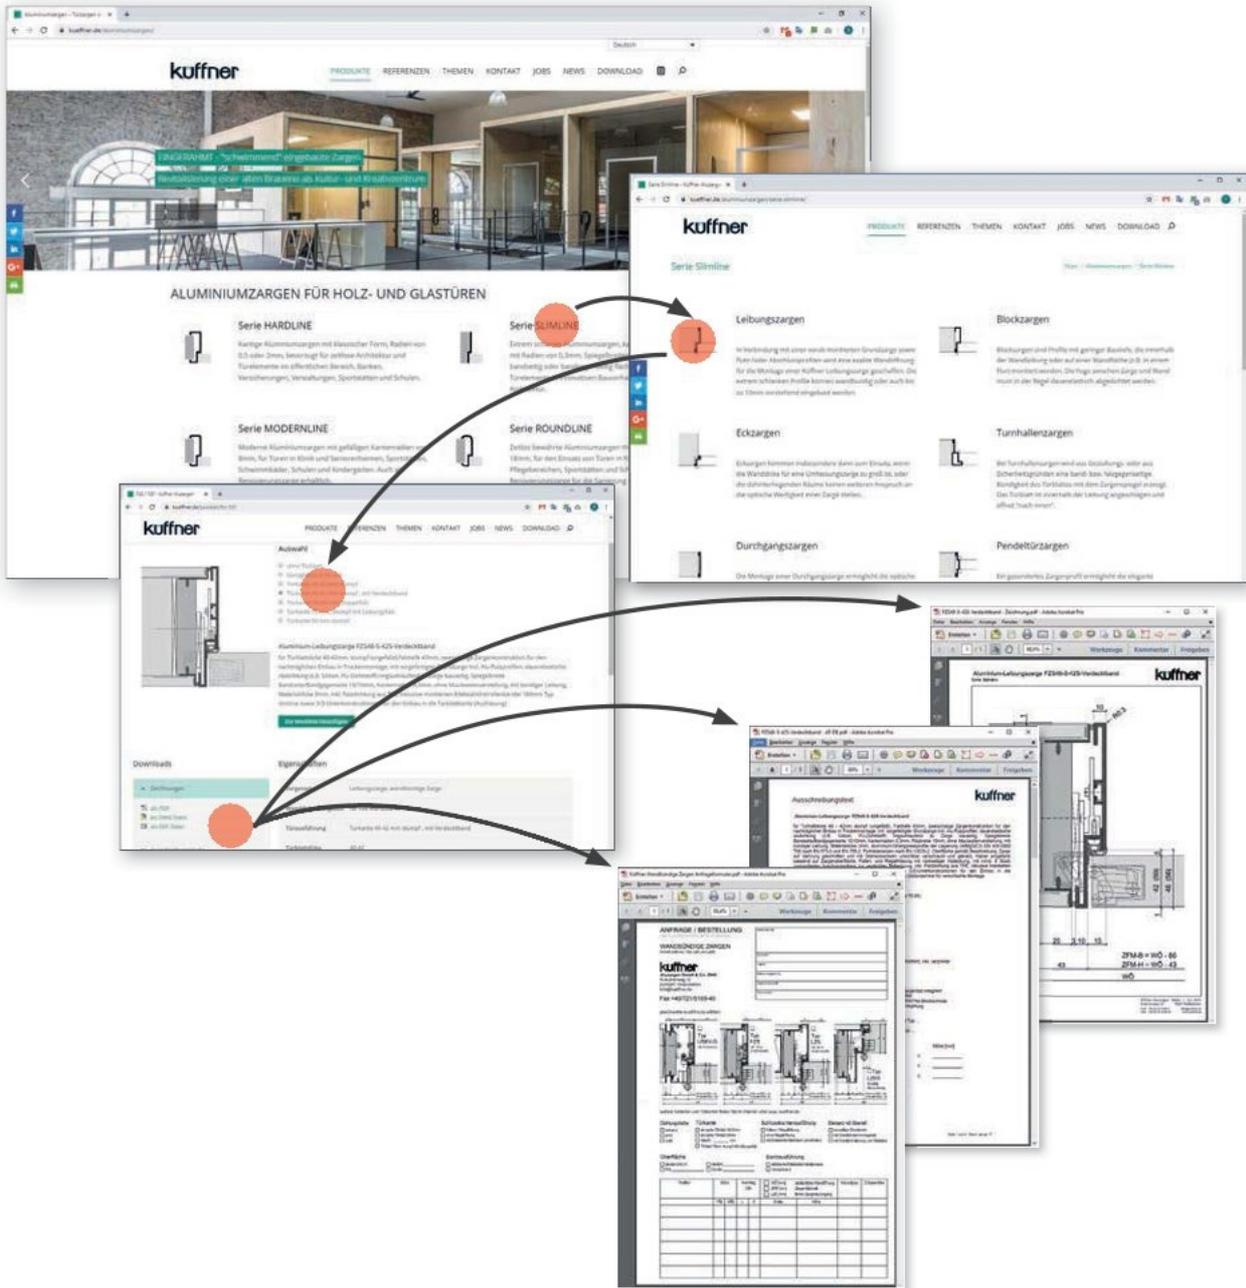

Auf der Kuffner-Homepage stehen sämtliche Informationen zu unseren Türen und Zargen mit aktuellen Daten, wie Ausschreibungstexte, Zeichnungen im PDF, DWG und DXF-Format sowie technische Informationen zur Verfügung. Technische Datenblätter, Anfrage- und Bestellformulare vereinfachen die Zusammenarbeit und sorgen für eine reibungslose Auftragsabwicklung.

Vor Ort sind wir für Sie erreichbar über unseren Kuffner-Außendienst, der Sie bei der Planung Ihrer Türen, Zargen und zugehörigen Beschläge bis hin zu den passenden Sockelprofilen kompetent und engagiert unterstützt.

Die TREND + EXPRESS Kollektion mit Farbmustern in Feinstruktur matt, sowie den Oberflächen RAL 9016 seidenglänzend und E6EV1 Natur eloxiert ist als Musterfarbkarte verfügbar. Mit der Musterkarte ELOXAL + FARBE werden 32 beispielhafte Oberflächenausführungen angeboten.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne Handmuster unserer Profile sowie Farbmuster zu.



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



Küffner Aluzargen
GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D - 76287 Rheinstetten
fon +49 721 5169 - 0
fax +49 721 5169 - 40
info@kueffner.de
www.kueffner.de

- Aluminiumzargen
- Raumspartüren
- Fingerschutztüren
- Rahmentüren
- Glasverbundelemente
- Sockelprofile
- Aluminiumpaneele
- Elektrokanäle