Schwebend - leicht.











modulWERK 1.1 benötigt keine vergrößerten Wandöffnungen (somit auch für Renovierung einsetzbar)



Die Wand und Türleibung wird rechtwinklig und lotrecht verputzt



Türblatt und Aluminium-Blockzarge werden montiert, der Maler kann den Wandanschluss herstellen

Türblatt

Stärke 60 mm

Rahmen 4 seitig MDF zzgl. Stabilisator aufrecht

Absperrung 10 mm HDF

Falz Gegenfalz 11 x 18 mm

Bänder / Oberfläche Tectus VD 1401 3d Edelstahllook
Einlage Spezial F / Verbundplatte

Schloß PZ Magnetschloß, Edelstahl Stulp,

mit Drückerhöhenverstellung

 Oberfläche Furnier
 quer, Kanten längs (Lack naturplus)

 Oberfläche lackiert
 mehrschichtige Lackierung

Verpackung kartonverpackt

Rosettenbohrung ohne Türblattkante eckig

Zarge

Material Aluminium Strangpressprofil EN AW-6060 T66

Spiegelbreite 13/24 mm

Ausführung Bausatz zerlegt auf Gehrung

Schließblech Magneteinsatz

Bandaufnahme Zarge vorgerichtet für Tectus VD 1401

DichtungschwarzMindestwandstärke60 mm

Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet

Verpackung kartonverpackt

Maßtabelle

Bemaßung	Kürzel		Br	eite	
Nennmaß	NM	610 mm	735 mm	860 mm	985 mm
Rohbaumaß	RBM	635	760	885	1010
Türblattmaß	TBM	574	699	824	949
Türfalzmaß	TFM	552	677	802	927
Zargenfalzmaß	ZFM	582	707	832	957
Zargendurchgangsmaß	ZDM	560	685	810	935
Zargenaußenmaß	ZAM	608	733	858	983
Öffnung verputzt	ÖP	616	741	866	991

Höhe							
1985 mm	2110 mm	2235 mm	2360 mm	2485 mm			
2010	2135	2260	2385	2510			
1973	2098	2223	2348	2473			
1962	2087	2212	2337	2462			
1982	2107	2232	2357	2482			
1971	2096	2221	2346	2471			
1996	2121	2246	2371	2496			
2000	2125	2250	2375	2500			

Die Maßtabelle gilt nur als Beispielberechnung, da jede modulWERK 1.1 Tür - ohne Mehrpreis - für die baulich vorhandene Öffnung auf den Millimeter genau gefertigt wird.

Produkthinweise





Magnetschloß



Türblatt 60 mm



montagefreundlich



auch reverse öffnend




Montagevideo



keine Rissbildung



wandbündig

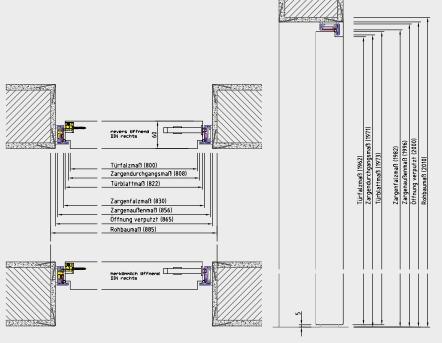

Montagevideos unter: www.modul-werk.de/montage