https://www.deinetuer.de/innentueren/marke/teckentrup.html

Feuerhemmende Stahlklappe/Stahltür $EI_2$30-C5-S_a „Teckentrup 62“ 1flg. Außentür

Feuerschutzabschluss als Außentür - Klassifizierung mit CE Kennzeichnung (nach EN 16034 / 14351-1)

Beispiel Ausschreibungstext:

$EI_2$30-C5-S_a, Klassifizierung Feuerschutzabschluss als Außentür mit CE-Kennzeichnung (nach EN 16034 / 14351-1). Einflügeliges Türelement. Anschlagsart DIN rechts. Türblatt 62 mm dick mit Dünnfalz, 3-seitig gefälzt. Eckzarge 1,5 mm dick mit 3-seitiger Dichtung, ohne Bodeneinstand. Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002. Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht nach DIN 18250. FS-Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Kunststoff). Drücker festdrehbar gelagert, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel. 1 Federband und 1 Konstruktionsband mit Kugellager. Fabrikat „Teckentrup 62“ oder vergleichbar. (Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben. Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen. Stand 01.04.2022).

Ausschreibungstext $EI_2$30-C5-S_a online

Technische Daten

Klassifizierung	**$EI_2$30-C5-S_a** Klassifizierung Feuerschutzabschluss als Außentür mit CE-Kennzeichnung (nach EN 16034 / 14351-1)
Schlagregendichtheit	Bodendichtung absenkbar Klasse **5A** (Dünnfalz) nach außen öffnend
Wärmedämmung gemäß EN ISO 10077-1	Blechdicke 1,0 mm Dünnfalz: U_D = 1,3 W/m²K Blechdicke 1,0 mm Dickfalz: U_D = 1,1 W/m²K in Verbindung mit unterem Bodenabschluß / ohne Verglasung
Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN 12210	abhängig vom gew. unterem Bodenabschluß Klasse C3 - Klasse C5 (Dünnfalz) Klasse C2 (Dickfalz)
Luftdurchlässigkeit	Ausführung Falzart Dünnfalz: Bodendichtung absenkbar Klasse 3 Anschlagschiene mit Dichtung Klasse 4
Differenzklimaverhalten	2(d) / 2(e)
Einbau in	Mauerwerk mind. 115 mm ▪ Beton mind. 100 mm ▪ Porenbeton - bei Porenbetonsteinen mind. 115 mm - bei bewehrten Porenbeton mind. 115 mm
Zugelassener Größenbereich alle weiteren Größen bedürfen einer technischen Klärung	Bau-Richtmaß **Dünnfalz**: B 500 - 1350 mm, H 500 - 2500 mm mit Oberblende/Oberlicht bis H 3500 mm Bau-Richtmaß **Dickfalz**: B 500 - 1350 mm, H 500 - 2500 mm mit Oberblende/Oberlicht bis H 3500 mm
Anschlagart	DIN rechts oder DIN links
Türblatt (doppelwandig)	Falzart: **Dünn-. Dickfalz** Klappe/Tür: 4/3-seitig gefälzt Türblattdicke: 62 mm Blechdicke: 1,0 mm Sicherungszapfen: mind. - / 1
Zarge	▪ Eckzarge 1,5/2,0 mm dick, Klappe 4-seitig ▪ Tür 3-seitig mit Dichtung ▪ Tür ohne Bodeneinstand ▪ Befestigung durch Sichtmauerwerksmontage Sonderausstattung: ▪ Block-. Gegen-. oder Umfassungszarge ▪ Zarge mit Bodeneinstand
Bodenabschlüsse	▪ Bodendichtung absenkbar ▪ Schleifdichtung ▪ Anschlagschiene mit Dichtung - Bodendichtungen nachrüstbar
Oberfläche	Türblatt/Zarge verzinkt und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002 Sonderausführung: ▪ RAL nach Wahl
Bänder und Schließmittel	▪ 1 Federband und 1 Konstruktionsband oder ▪ 2 Konstruktionsbänder und 1 Obentürschließer

Beschläge	▪ Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht ▪ FS-Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Kunststoff). Drücker festdrehbar gelagert, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel.
Verglasung	Brandschutzglas klar F30 Typ 2-0, Verglasungsfeld eckig mit Alu-Glashalteleisten. Max. lichte Durchsicht 844 x 2090 mm. Verglasungsfeld rund (Ø 300, 400 und 500) mit Stahl-Glashalteleiste verzinkt und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002. Sonderausstattung: ▪ Rechteckverglasung-Alu-Glashalteleiste in Edelstahloptik ▪ Rechteck-/Rundverglasung-Glashalteleisten aus Edelstahl
Bei Türen für Außenanwendung erforderlich:	▪ Bodenabschluss ▪ Regenleiste oben (notwendig wenn keine Überdachung / Vordach vorhanden ist) ▪ Wetterschenkel unten (empfohlen) ▪ Profilzylinder (empfohlen)
Sonderausstattungen	▪ Drückergarnituren/Wechselgarnituren: - Kunststoff - Leichtmetall - Edelstahl - mit Kurzschild oder Rosette (verschiedene Fabrikate) ▪ vorgerichtet für Rosettenbeschlag ▪ Panik-Stangriff ▪ Schlösser - Antipanikschlösser (selbstverriegelnd) mit Drücker | Stangengriff | Druckstange ▪ Profilzylinder 40,5 + 40,5 mm (Dünnfalz) ▪ Profilzylinder 45,5 + 35,5 mm (Dickfalz) ▪ Obentürschließer - Band-/Bandgegenseite - mit Gleitschiene - mit Feststellanlage ▪ Elektrischer Türöffner ▪ Verschlusskontrolle (Riegelkontakt) eingebaut ▪ Öffnungsmelder (Reedkontakt) eingebaut

	Bestellmaße / Baurichtmaße Breite x Höhe	**Lichte Durchgangsmaße** (Eckzarge) Breite x Höhe
Normgrößen-Stahltür	875 x 2000 2125 1000 x 2000 2125 1125 x 2000 2125 1250 x 2000 2125 2250	791 x 1958 2083 916 x 1958 2083 1041 x 1958 2083 1166 x 1958 2083 2208

(Sondergrößen: von 500 x 1750 bis 1350 x 2500 mm)

Weitere Qualifikationen (Sonderausführungen):

Rauchdicht nach EN 1634-3 mit OTS, für Massivwände

Schalldämmend nach EN 20140/717 Teil 1
bis zu RW 42 dB (Dünnfalz)
bis zu RW 42 dB (Dickfalz)
abhängig vom Türaufbau und Bodendichtung

Einbruchhemmend nach EN 1627 - **RC 2**, **RC 3**, **RC 4** (Dünnfalz)
RC 2, **RC 3** (Dickfalz)

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Feuerhemmende Stahlklappe/Stahltür
$EI_2$30-C5-S_a „Teckentrup 62“ 1flg. Außentür

Feuerschutzabschluss als Außentür - Klassifizierung mit CE Kennzeichnung (nach EN 16034 / 14351-1)

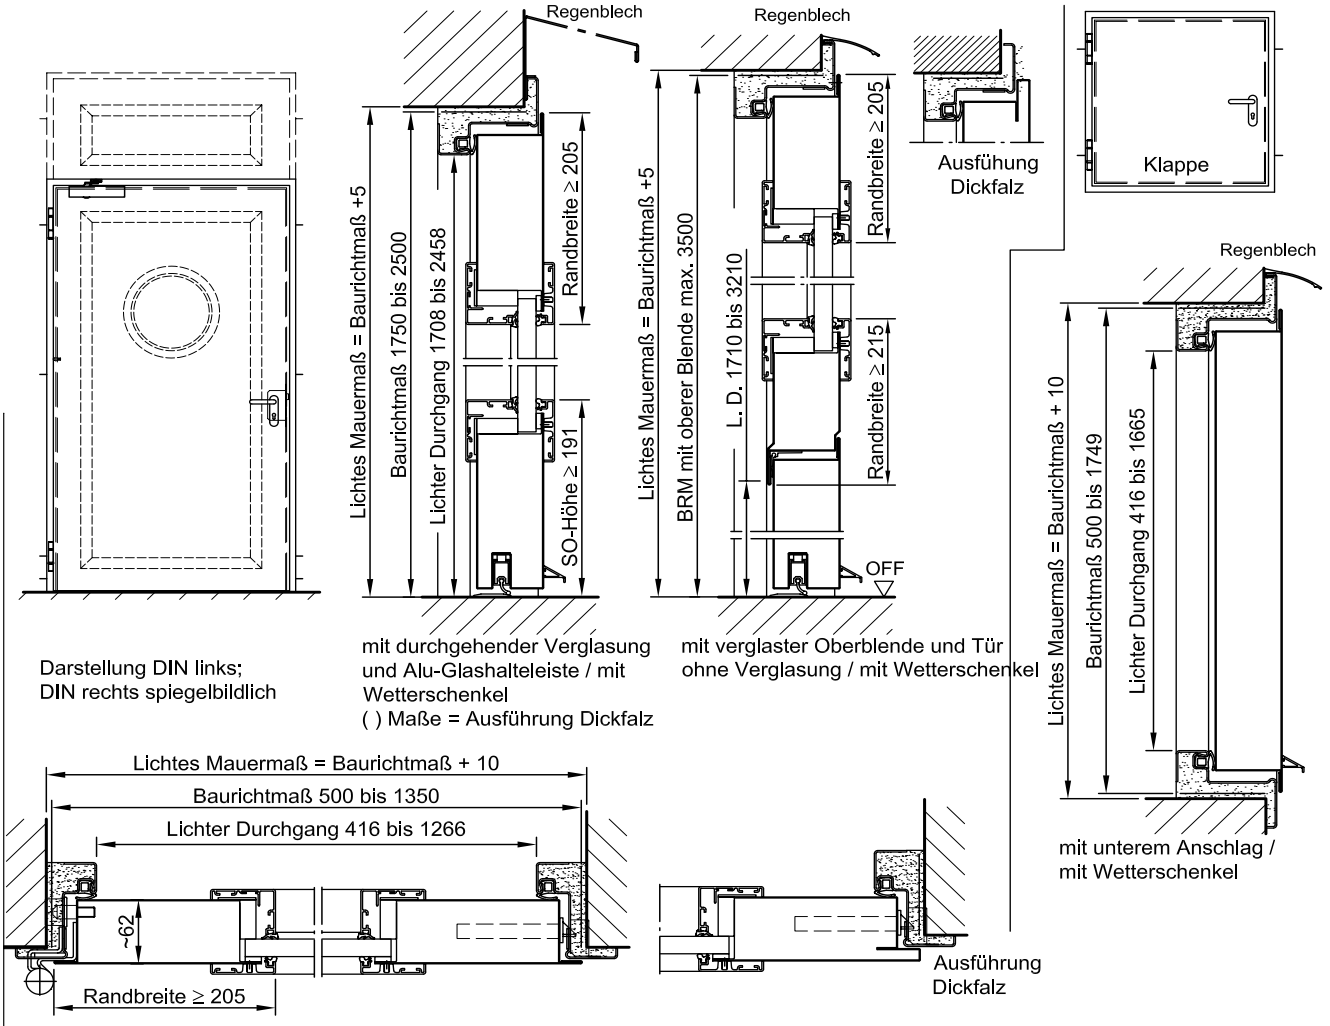

Bodenanschlüsse
Bild 1: mit unterem Anschlag
Bild 2: mit unterem Anschlag/Dichtung
Bild 3: mit absenkb. Bodendichtung
(Rauchschutztür mit OTS)
Bild 4: mit Schleifdichtung

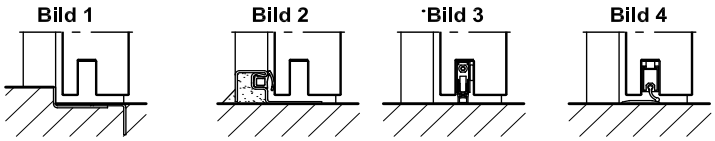

Einbau in Mauerwerk-/Betonwänden
Betonwände ≥ 100 mm
Mauerwerkwände ≥ 115 mm

Sichtmauerwerksmontage

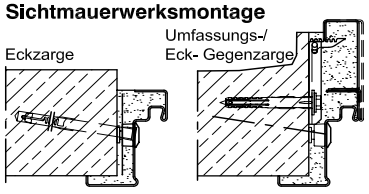

stumpfer Einbau

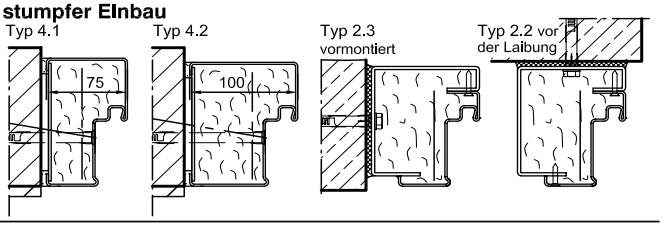

Einbau in Porenbeton-wänden (Türen mit OTS)
Aus Porenbetonsteinen oder aus bewehrten Porenbeton.
Wanddicke mind. 115 mm.

Sichtmauerwerksmontage

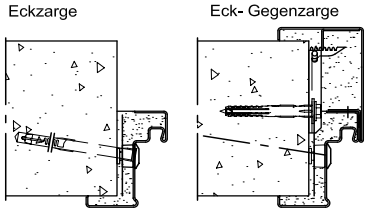

Technische Änderungen vorbehalten.