




## Produktdatenblatt: Typ FR-1-40-HZ

Feuchtraum-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Feuchtraum-Holzumfassungszarge



### WESTAG-Feuchtraum-Türelement, nach RAL-GZ 426/3

<b>Türblatt</b>	Türdicke ca. 40 mm, Röhrenspanplatteneinlage ROE, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse I, Vollspanplatteneinlage VSP, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
<b>Falz</b>	Normfalz 13 x 25,5 mm
<b>Kanten</b>	3-seitige Falzkantenbeschichtung
<b>Oberfläche</b>	GetaLit/PortaLit
<b>Schloss</b>	BB, Bad, PZ vorgerichtet, nach DIN 18251, Dornmaß 55 mm, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
<b>Drücker</b>	bauseitige Garnitur
<b>Bänder</b>	2 Bänder V 0020, Edelstahl
<b>Zarge</b>	Feuchtraum-Holzumfassungszarge Typ HZ, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 1 Bandaufnahme je Band, Oberflächen- dekor wie Türblatt, eingezogene Zargendichtung
<b>Sonderleistungen</b> (Option)	Lichtausschnitt (Sockel mindestens 550 mm hoch); Lüftungsgitter (mit zusätz- licher Abdichtung)
<b>Zertifizierung</b>	90% PEFC IC-PEFC-1072 Der Blaue Engel RAL UZ 176

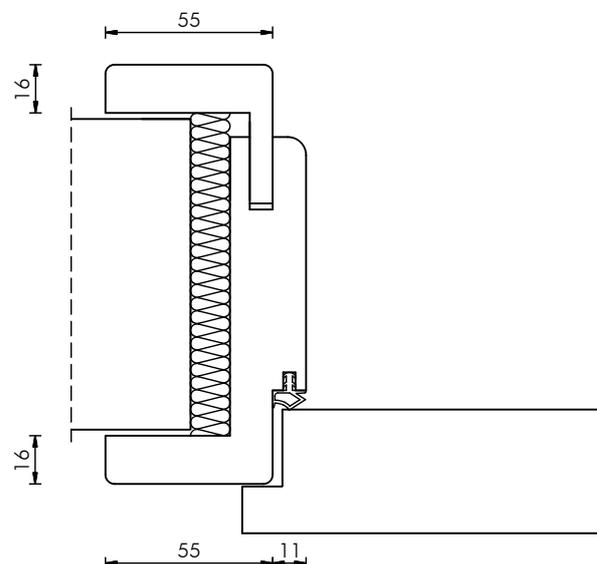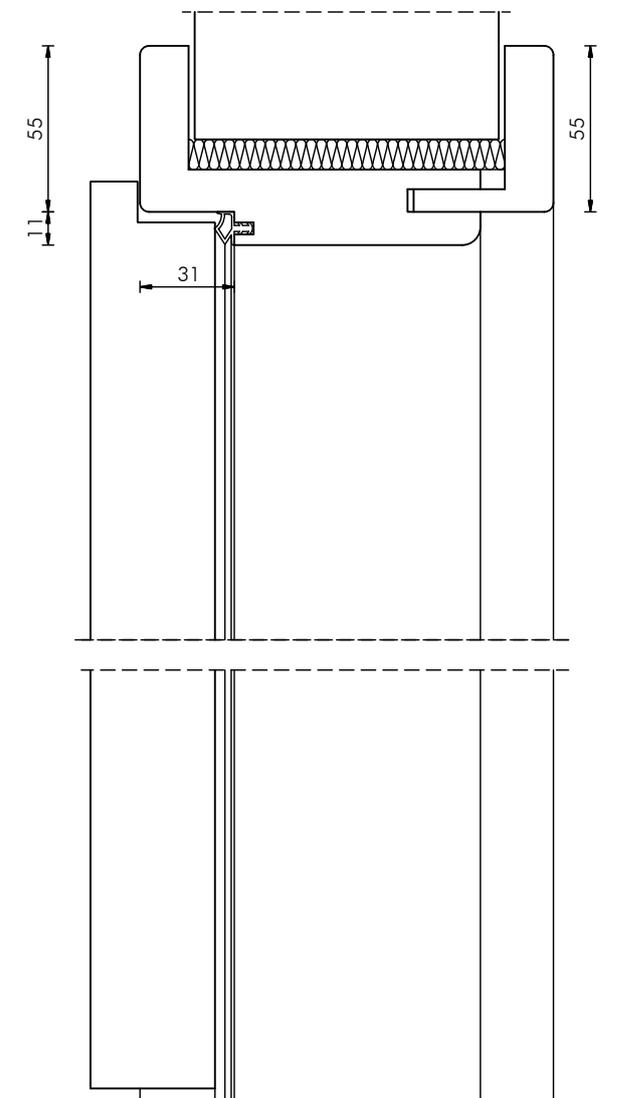

Feuchtraum