Produktdatenblatt: Typ SI-2-40-HZ

Schiebetürelement, 2-flügelig, in der Wand laufend

WESTAG-Schiebetürelement, in der Wand laufend

Türdicke: ca. 40 mm

Türblatt: Einlage Röhrenspan ROE, Klimaklasse I (GETALIT ab 0,8 mm Dicke Klimaklasse II), Vollspanplatteneinlage VSP, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: stumpf, mittig mit Mittenfugenjustierung, Nutführung unten

Kanten: Einleimer, Getaformkante 3-seitig/Lack

Oberfläche: DekoRit-Finishfolie/PortaLit-HPS/ GetaLit-HPL/WestaLack-lackiert

Griff: beidseitig Muschelgriffe aus Kunststoff, kreisrund, silberfarbig oder weiß

Schloss: wahlweise Zirkelriegelschloss, Schließblech im Gegenflügel

Beschlag: Westag-Schiebetürbeschlag

Zarge: Schiebetür-Holzumfassungszarge, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, Oberflächendekor/Lack wie Türblatt

Wanddicken: 145 – 620 mm (glatte Türblätter), 165 – 620 mm (Türblätter mit Lichtausschnitt oder Aufleistung)

Sonderleistungen (Option):

Lichtausschnitt: LA nach DIN 68706, Friese 160 mm, Sockel 400 mm, weitere LA-Typen möglich, für Glasstärke ca. 4 bis 8 mm, Glasleisten
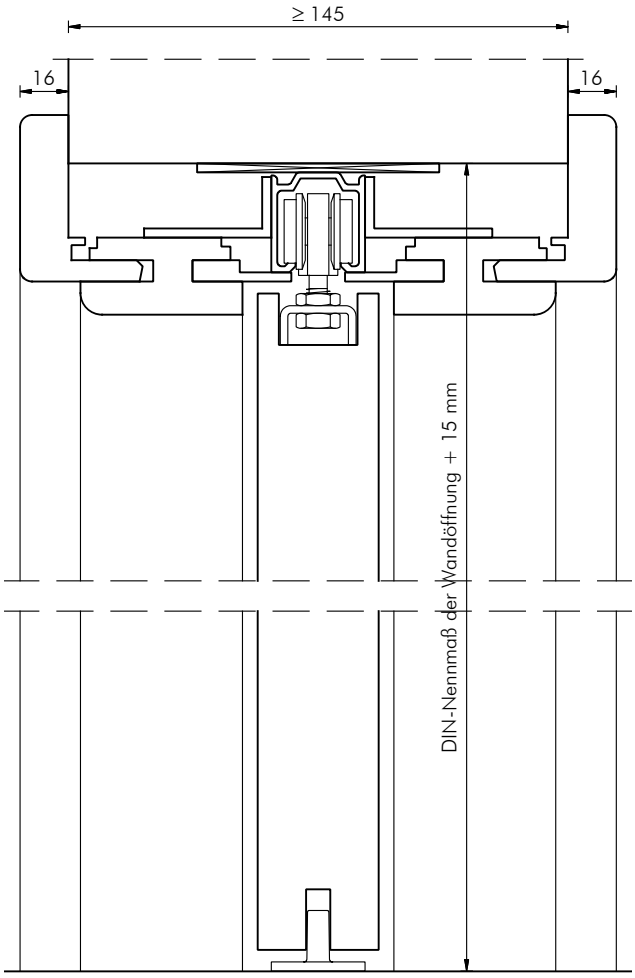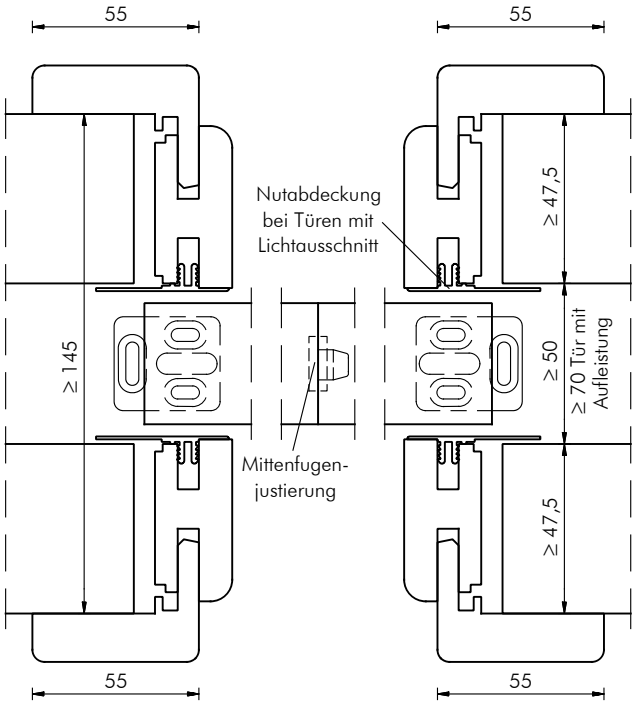
Zertifizierung: 90% PEFC IC-PEFC-1072
Der blaue Engel RAL UZ 176