


Blendrahmen für Brand- u. Rauchschutz Typ48, SK0/SK1/SK2

Register	G3.5
Blatt	1.95
Seite	1 von 1
Stand	Mär 2010

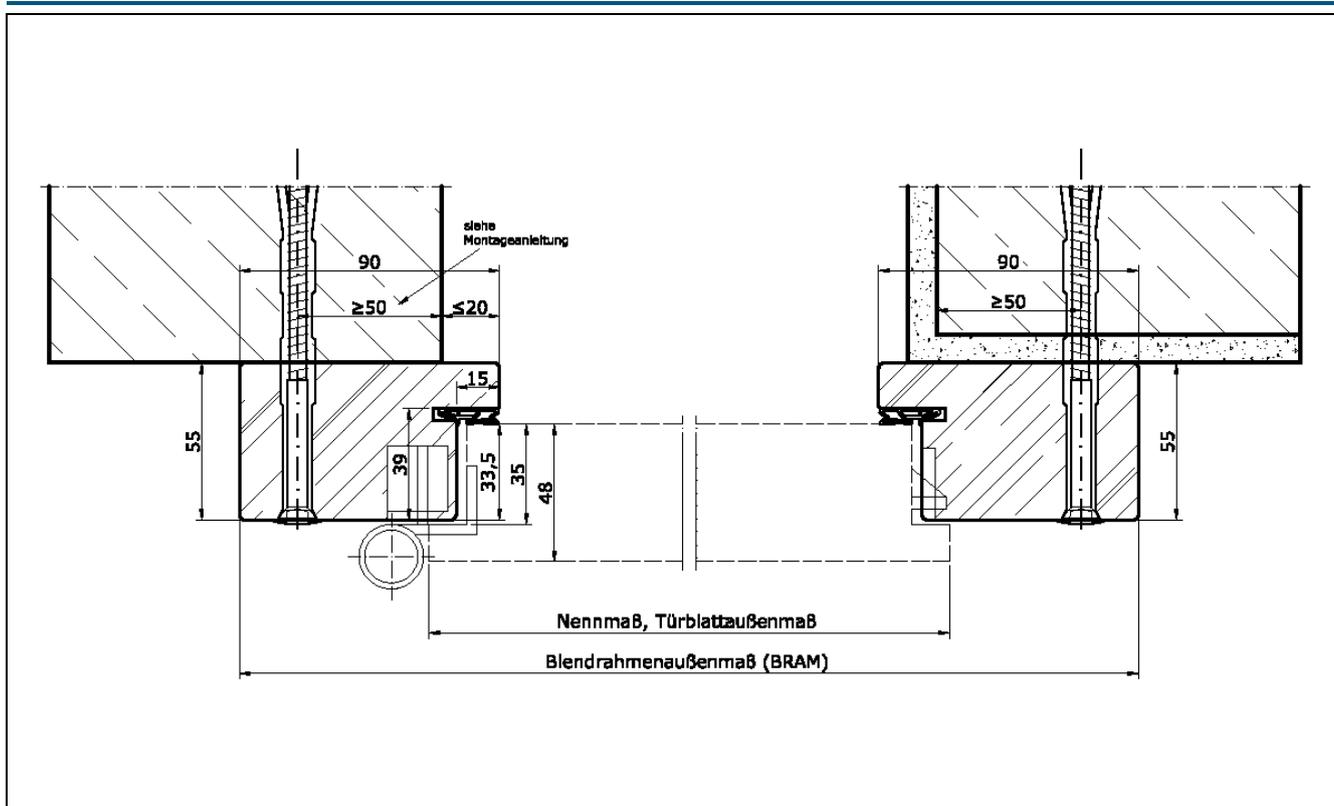

Beschreibung:

Blendrahmen für Brand- u. Rauchschutz Typ48

Oberflächen:

Holzoberflächen: Buche, Eiche, Ahorn, Weiß lackiert

Konstruktion:

Hartholz je nach Oberfläche Massiv oder furniert,
Eckverbindung stumpf, verleimt

Falzmaße:

Falzbreite: 15mm
Falztiefe 1: 33,5mm

Dichtung:

Dichtung Nr. 84

Schließblech:

Flachschließblech für zweitourige Schließung,
edelstahlfarbig

Bandaufnahme:

2 Stück VX 75.. 3D

Bänder:

Ohne, komplett beim Türblatt

Montageart:

zur bauseitigen Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln
Beachten Sie bitte die Montageanweisungen (siehe Register A3)

Sonderleistungen:

Nebenschließbleche für 3-Punkt-Schloss

Maßermittlung:

Das Nennmaß des Blendrahmens ist das Türblattaußenmaß.

Rahmenaußenmaßhöhe = Türblattaußenmaß + 72 mm

Rahmenaußenmaßbreite = Türblattaußenmaß + 131 mm